




SFP56

TE 内部编号 4-2821222-3

SFP56 Cable Assembly, 4 Positions, 1 m [3.28 ft], 56 Gb/s, Black
Cable, Shielded, 30 AWG, .051 mm² Wire, SFP56 Plug End A, SFP56
Plug End B, CL2

[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 铜质电缆组件 > 插拔式 I/O 电缆部件 > 30 AWG SFP56 对 SFP56 电缆组件

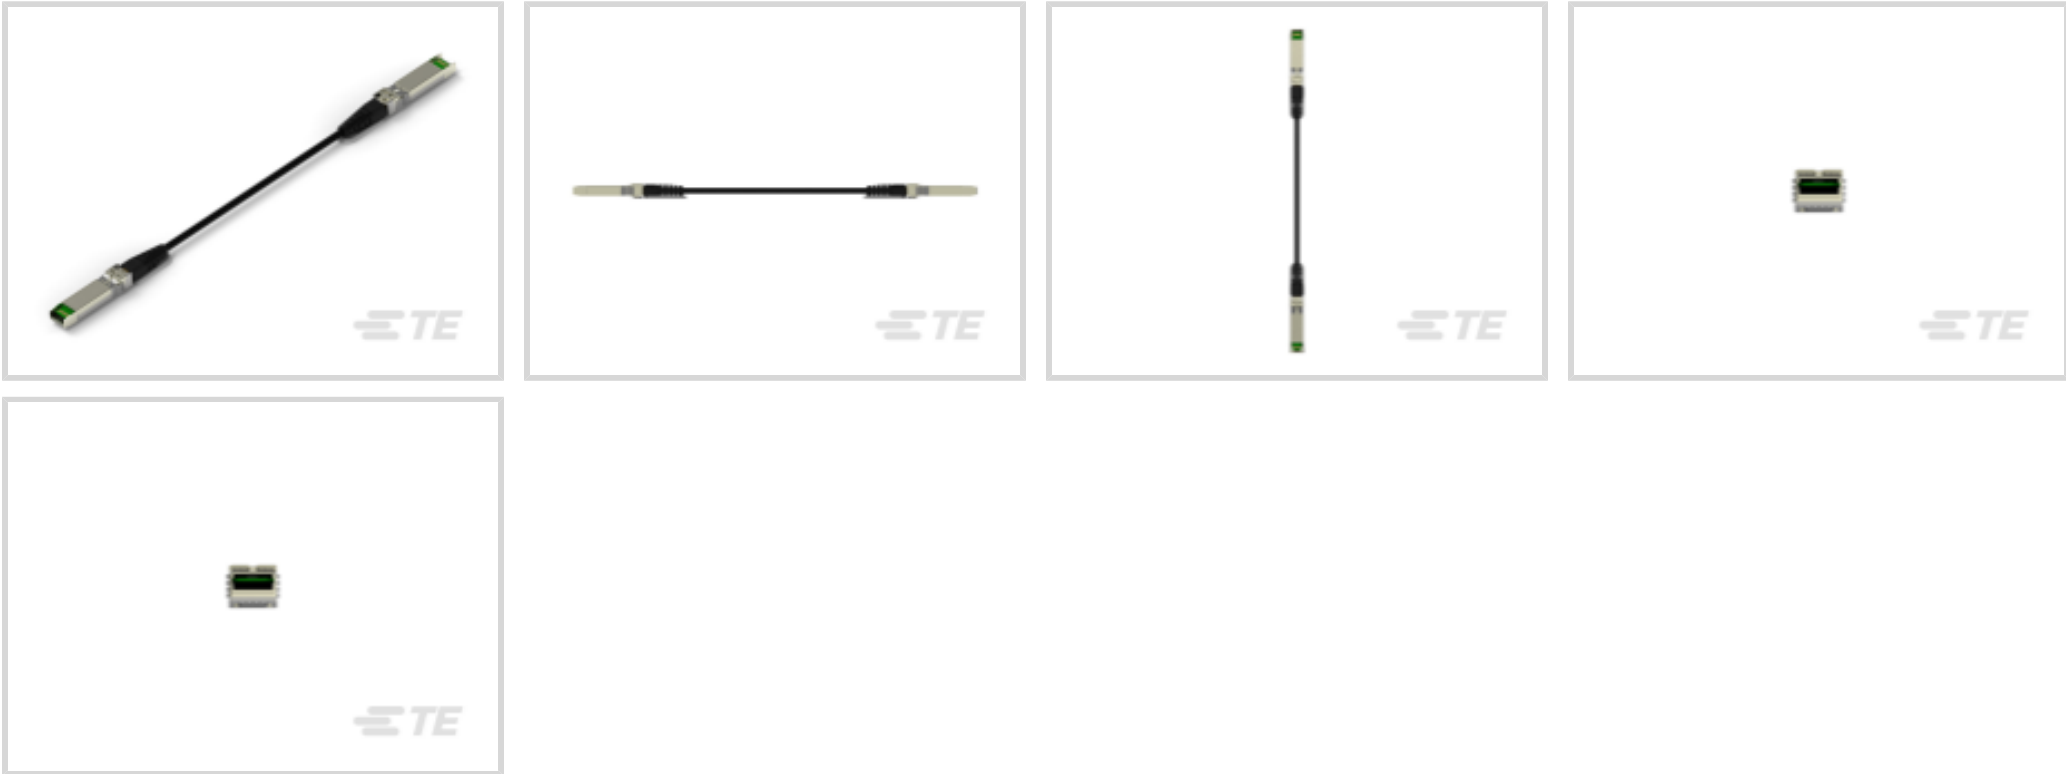

线束类型: SFP56

位数: 4

电缆组件长度: 1 m [3.28 ft]

数据速率: 56 Gb/s

电缆颜色: 黑色

[所有 30 AWG SFP56 对 SFP56 电缆组件 \(4\)](#)

产品特性

产品类型特性

线束类别	工业标准, 高速
线束类型	SFP56
电缆种类	Madison TurboTwin - 圆形夹套式
电缆组件 (A 端)	SFP56 插头
电缆组件 (B 端)	SFP56 插头

结构特性

位数	4
线对数量	2
信号位置数量	4

电气特征

阻抗	100 Ω
----	-------

信号特征

--	--



数据速率	56 Gb/s
------	---------

主体特性

电缆颜色	黑色
均衡	否
电缆易燃性等级	CL2

尺寸

线径	.051 mm²
电缆外径	4.37 mm[.172 in]

操作/应用

屏蔽	是
无卤素	否

其他

电缆组件长度	1 m[3.28 ft]
--------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： DIHP (15% in 4572568) TBPH (15% in 23312351700) Pb (1.8% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 2821222-4
SFP28 DIRECT ATTACH CA, 1.5M, 30AWG




TE 产品编号 4-2821222-1
SFP56 DIRECT ATTACH CA, 0.5M, 30AWG

该系列中的其他产品 | SFP56

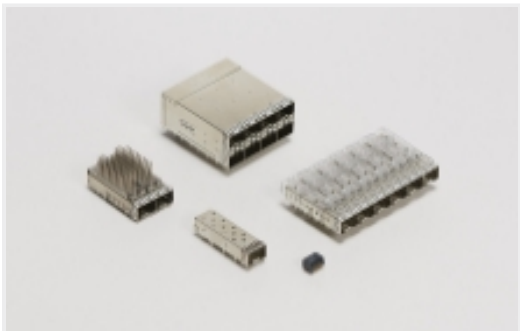

SFP、SFP+ 和 zSFP+(53)

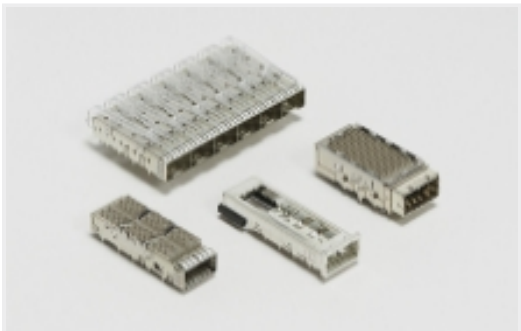

插拔式 IO 连接器和笼子(53)

客户还购买了



TE 产品编号6651430-1
TA CONN,PIN



TE 产品编号2343428-1
HD+ CE, RA, CRPS



TE 产品编号2339978-6
SFP56 STACKED 2X4 RECEPTACLE ASSEMBLY

文档

产品图纸

SFP56 DIRECT ATTACH CA, 1M, 30AWG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-2821222-3_G.2d_dxf.zip

英文版本

4-2821222-3

SFP56 Cable Assembly, 4 Positions, 1 m [3.28 ft], 56 Gb/s, Black Cable, Shielded, 30 AWG, .051 mm² Wire, SFP56 Plug End A, SFP56 Plug End B, CL2



下载查看

[ENG_CVM_CVM_4-2821222-3_G.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_4-2821222-3_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[产品规格](#)

英文版本