




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

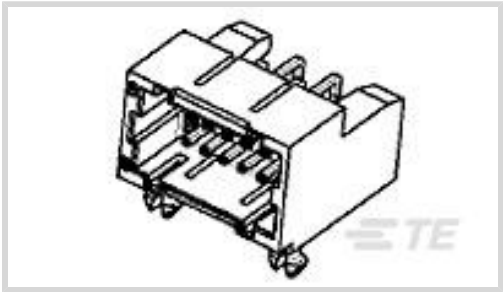

PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **直角**

连接器系统: **线到板**

位数: **40**

中心线（间距）: **1.5 mm [.059 in]**

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

PCB 安装方向	直角
位数	40
行数	2

电气特征

工作电压	50 VDC
------	--------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

接合方柱尺寸	.5 mm[.02 in]
端子形状和构造	正方形
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	1 μm[39.37 μin]



端子布局	交错
端子接触部长度	2.9 mm[.114 in]
端子基材	黄铜
PCB 端子端接区域电镀材料	预镀锡
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	1 µm[39.37 µin]
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	2 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3 mm[.118 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	.5 mm[.02 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合对准类型	极化, 键控
PCB 安装固定类型	板锁
PCB 安装对准	带有
接合固定	带有
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

中心线（间距）	1.5 mm[.059 in]
外壳材料	尼龙 GF

尺寸

连接器宽度	9.1 mm[.358 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
连接器高度	13.15 mm[.518 in]
连接器长度	35.5 mm[1.397 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

--



装配工艺特点	拾放盖
电路应用	Signal

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	520
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Wave solder capable to 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件





TE 产品编号 4-353294-0

AMP MINI D/R HDR HSG 40P NATU




TE 产品编号 CAT-AM7053-C7671

Mini Common Termination Contacts



TE 产品编号 2-353908-0


CT REC HSG 20P CRIMP TYPE WHIT

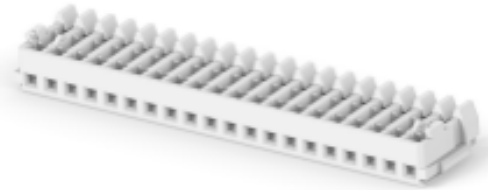

TE 产品编号 2-353293-0

MINI CT MT REC ASSY 20P GRAY

该系列中的其他产品 | AMP Mini CT

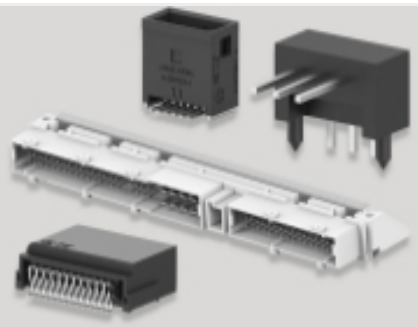

PCB 板端连接器及母端(332)



标准矩形连接器(172)



矩形电源连接器(76)



矩形连接器壳体(38)



线到板连接器组件和护套(114)



线对板接头和插座(332)



连接器硬件(10)



连接器端子(4)

客户还购买了




TE 产品编号2-292208-6

MINI CT D/R DIP 26P V NAT




TE 产品编号3-292208-4

MINI CT D/R DIP 34P V NAT




TE 产品编号4-292208-6

MINI CT D/R DIP 26P BLACK

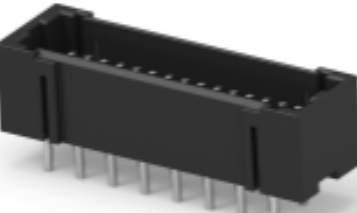

TE 产品编号5-292208-0

MINI CT D/R DIP 30P BLACK

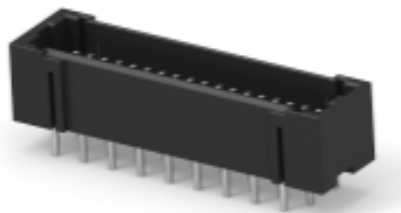

TE 产品编号5-292208-6

MINI CT D/R DIP 36P BLACK




TE 产品编号1-292230-2

1.5 MINI CT SGL V SMT W/BOSS 1



TE 产品编号2040800-1

1mm WIRE TO BOARD EXTERNAL REC ASSY

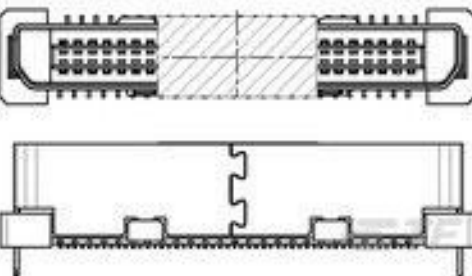

TE 产品编号2040809-1

1mm WIRE TO BOARD REC ASSY VERTICAL



TE 产品编号1-5316559-1
[.6FHP04H,160,S,GIG,08/Sn,HT,SEYes](#)



TE 产品编号3-179868-0
[2.0 AF TAB ASSY 30P B/TRAY](#)

文档

产品图纸

[DBL ROW \(H\) DIP TYPE WITH BOAR](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_4-292262-0_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_4-292262-0_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_4-292262-0_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本