




端子和接头 > 快速断开

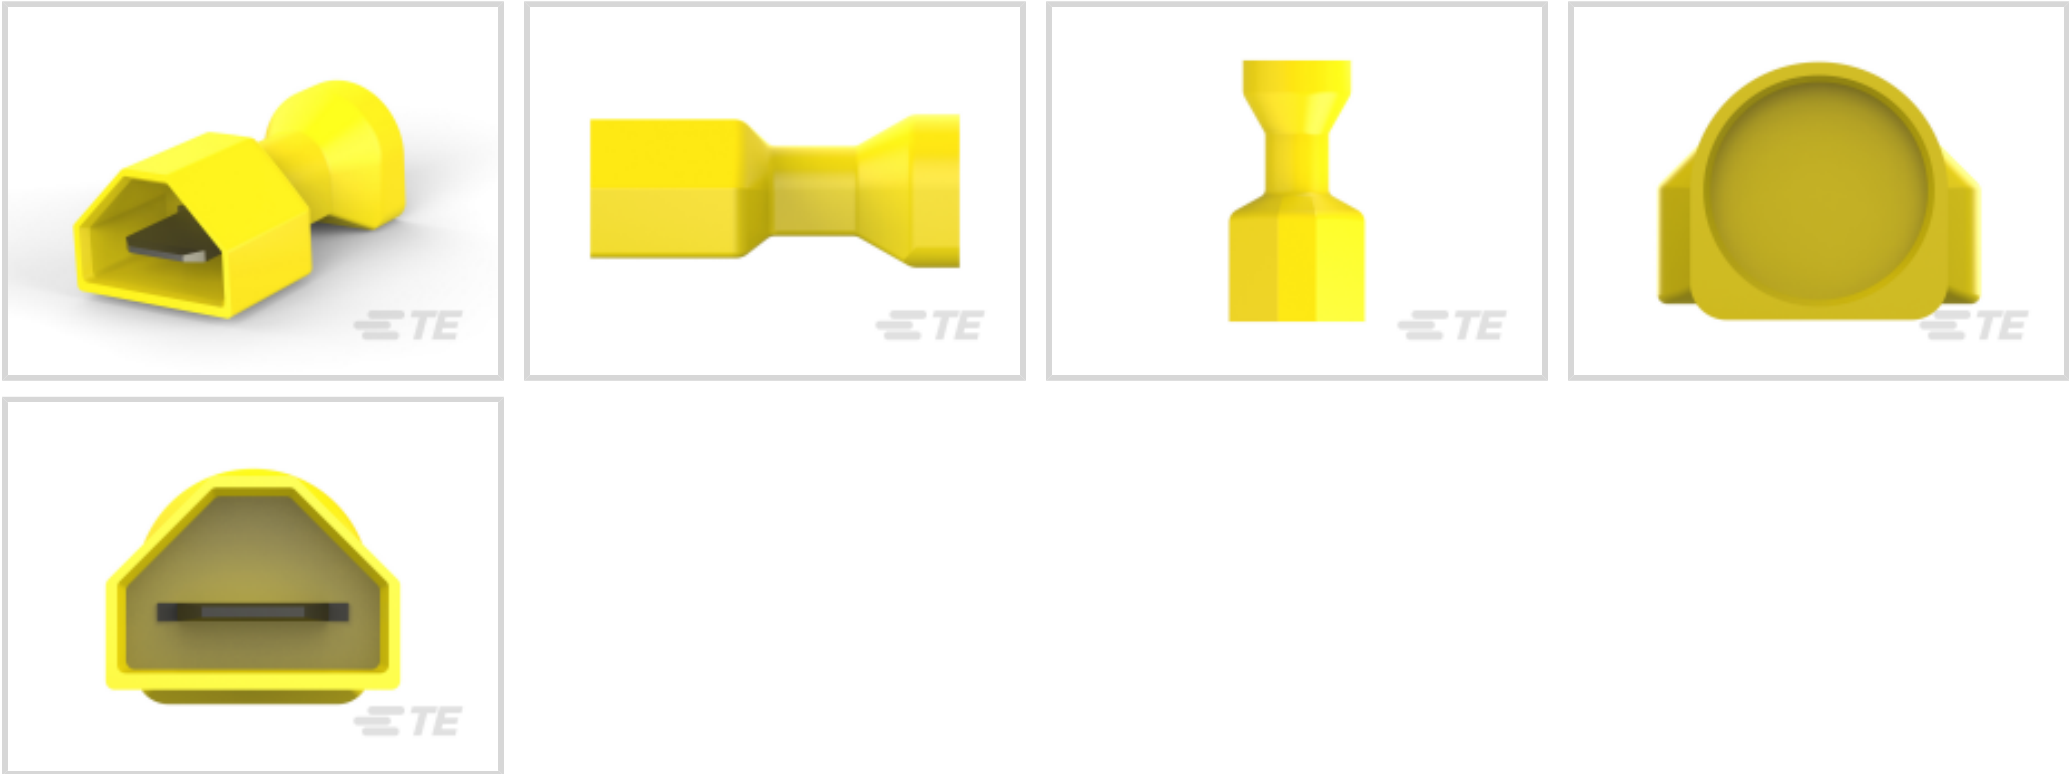

快速断开端子类型: 公端

线径: 6529 – 10382 CMA

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

电气特征

额定电压	600 V
------	-------

主体特性

绝缘材料	尼龙
------	----

接触件特性

快速断开端子类型	公端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡



压接类型	F 型压接
------	-------

压线筒类型	Closed
-------	--------

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

接合固定类型	凹点
--------	----

尺寸

产品长度	23.75 mm[.935 in]
------	-------------------

兼容的绝缘直径范围	8.13 mm[.32 in]
-----------	-----------------

端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
--------	-----------------

线径	6529 – 10382 CMA
----	------------------

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
------	------

工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]
--------	----------------------------

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装数量	1000
------	------

封装方法	带/卷
------	-----

其他

压线筒颜色	黄色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
-----------------------------	-------------------------------------



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2151029-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-278D-SSA

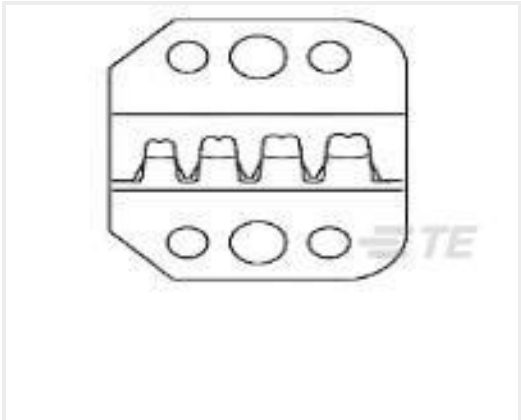

TE 产品编号 58630-2
PROCRMP DIESET 12-10 ULTRAFAST

该系列中的其他产品 | Ultra-Fast 250



快速断开(49)



汽车连接器护套(3)

客户还购买了




TE 产品编号521367-2
ULTRA-POD 250 ASSY REC 18-14 AWG TPBR




TE 产品编号1742899-1
187 FASTON,REC.,18-16 OR 2X18 AWG,NPST



TE 产品编号63674-1
250 FASTON REC 18-14 AWG NPST

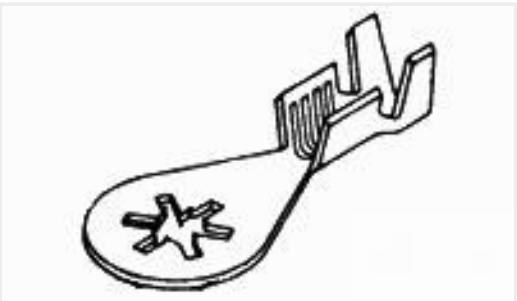

TE 产品编号62613-2
RING .190 12-10 AWG 0245 TPCRS

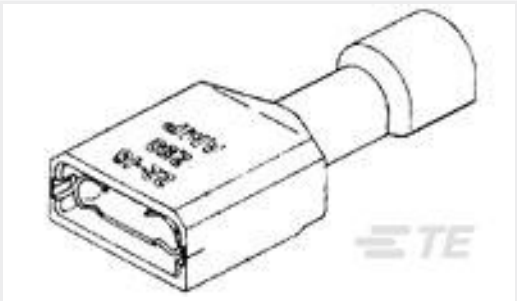

TE 产品编号4-520447-2
ULTRA-FAST 250 ASY REC 12-10 AWG TPBR



TE 产品编号CAT-UL8-187021
ULTRA POD：直形，母端组件，镀锡，0.187 英寸



TE 产品编号1742350-1
PIN 2.08 DIA 22-18AWG TPBR



TE 产品编号1742594-1
205 FASTON,REC.,18-14 AWG,NPST



TE 产品编号63963-1
250 FASTON FLAG REC 18-14 AWG NPST

文档

产品图纸

ULTRA-FAST 250 ASY TAB 12-10 AWG TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-521097-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-521097-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-521097-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



Ultra-Fast and Ultra Fast Plus

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本