



MTA 156

TE 内部编号 4-640426-2


12 Position, Receptacle, Connector Assembly, Insulation

Displacement (IDC), Wire-to-Board, Tin (Sn), UL 94V-2, 3.96 mm [.

156 in] Centerline, MTA 156

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器

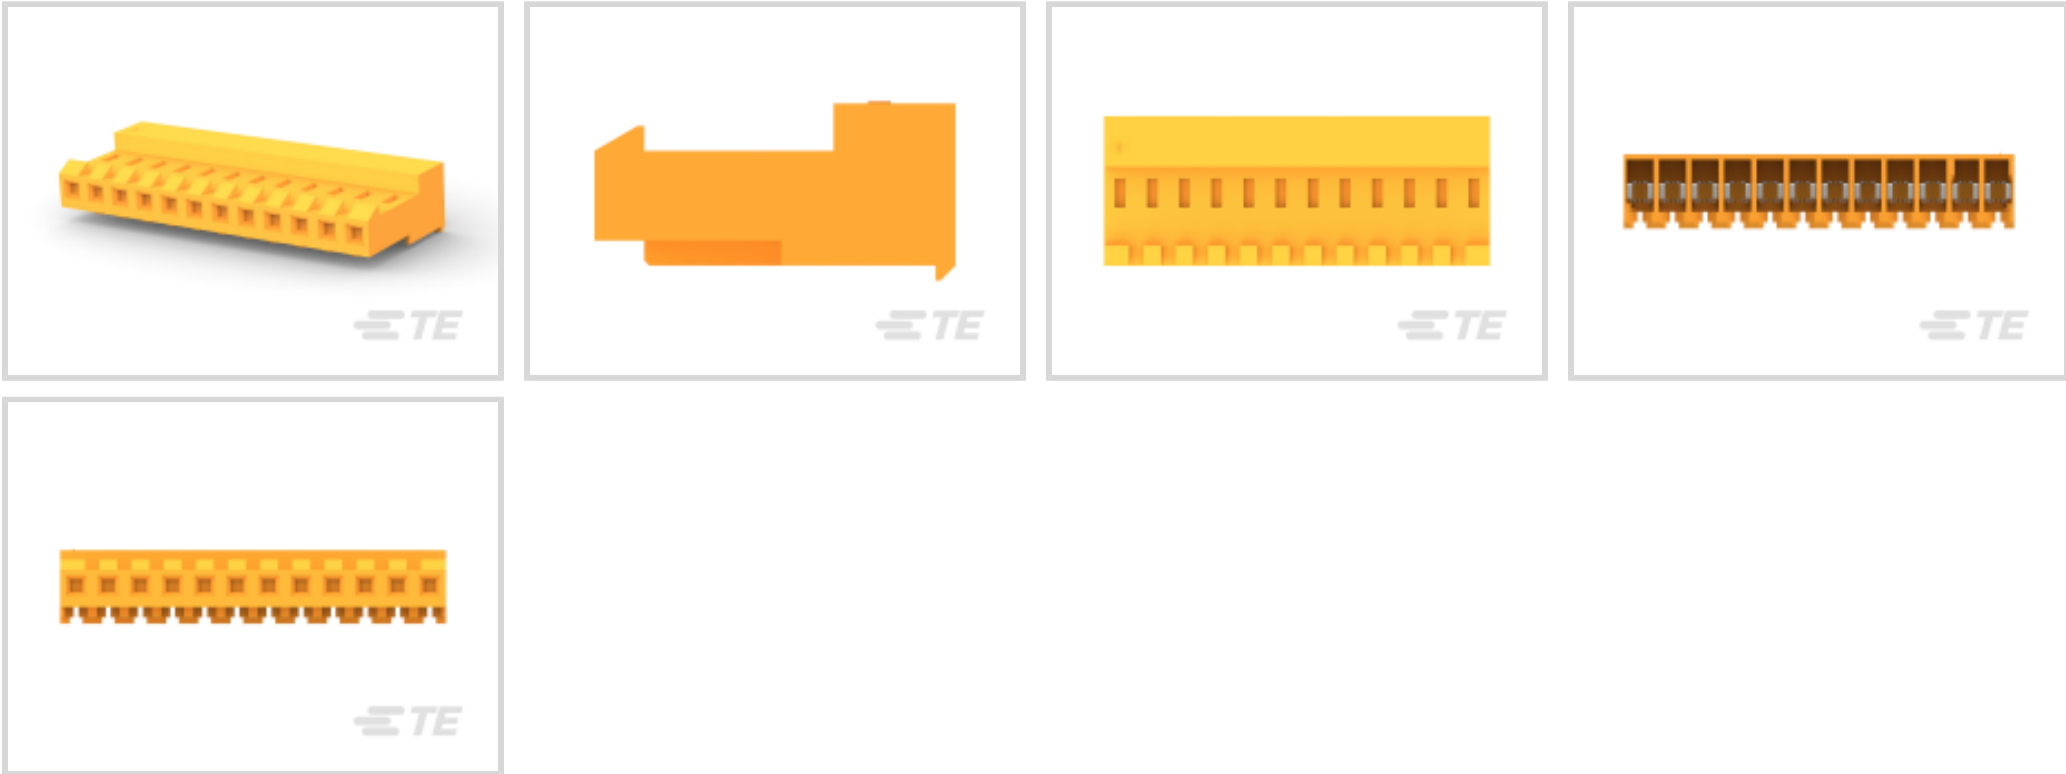

连接器产品类型: 连接器组件

接合对准: 不带

连接器和壳体类型: 母端

接合固定类型: 锁定斜坡

连接器系统: 线到板

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	绞线
连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	12
行数	1
电源位置数量	12

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	橙色
--------	----



出线角度	90° °
------	-------

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	30 μm[.762 μin]
端子布局	直插式
端子基材	铜合金
导线端子端接区域电镀厚度	2.03 – 5.08 μm[80 – 200 μin]
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
壳体内部的端子定位力	带有
端子额定电流（最大值）	7 A
端子类型	母端
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	2.03 – 5.08 μm[80 – 200 μin]

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------

机械附件

应力消除	带有
面板安装特性	不带
壳体内部的端子定位器类型	锁定枪
接合对准	不带
接合固定类型	锁定斜坡
接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

导线和电缆 IDC 安装类型	闭端
中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
外壳材料	尼龙

尺寸

兼容的绝缘直径范围	2.41 mm[.095 in]
连接器高度	9.02 mm[.355 in]
连接器长度	47.55 mm[1.872 in]



线径	.8 – .9 mm ²
----	-------------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
CSA 等级	LR 7189, 已认证
UL 阻燃性等级	UL 94V-2
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装数量	250
封装方法	盒和纸箱

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-640643-2 12P MTA156 COVER F/T	TE 产品编号 1-644753-2 12P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L	TE 产品编号 1-644751-2 12P MTA156 HDR ASSY R/A	TE 产品编号 4-641438-2 12P MTA156 PSTD CONN ASSY WHT
TE 产品编号 4-641435-2 12P MTA156 CONN ASSY ORNG	TE 产品编号 4-641436-2 12P MTA156 PST CONN ASSY LF	TE 产品编号 58247-2 MTA 156 CRIMP HEAD PRODUCTION DISCRETE	TE 产品编号 1-640383-2 12P MTA156 HDR ASSY STR SQ SN
TE 产品编号 1-640384-2 12P MTA156 HDR ASSY STR RND SN	TE 产品编号 1-640445-2 12P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN	TE 产品编号 59804-1 MAINTENANCE TOOL	TE 产品编号 1-644752-2 12P MTA156 HDR ASSY SQ STR F/L
TE 产品编号 4-644617-2 12P MTA156 HDR ASY PO RA FB LF	TE 产品编号 4-641437-2 12P MTA156 PSTD CONN ASSY RED	TE 产品编号 3-647125-2 12P MTA156 SHRD HDR ASSY LF	TE 产品编号 1-640551-2 12P MTA156 COVER







TE 产品编号 1-643067-2

12P MTA156 MOLDED COVER





TE 产品编号 1-640388-2

12P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L





TE 产品编号 4-647615-2

12P MTA156 POL LOCK HDR ASSY LF





TE 产品编号 58074-1

MTA 50/100/156 MANUAL TOOL FRAME

该系列中的其他产品 | MTA 156



标准矩形连接器(667)



电源端子(3)



矩形电源连接器(1178)



线到板连接器组件和护套(594)



连接器盖帽(89)




连接器硬件(2)



连接器端子(4)

客户还购买了

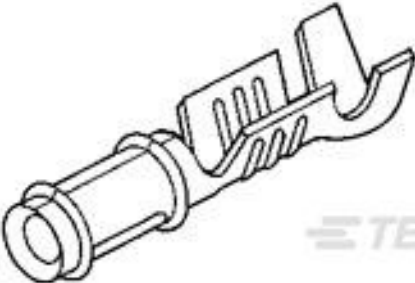



TE 产品编号60888-1


058 PIN REC 26-22 .010TPPHBZ





TE 产品编号1-66105-6

III+ SKT,24-20,TIN-LEAD,SMPACK

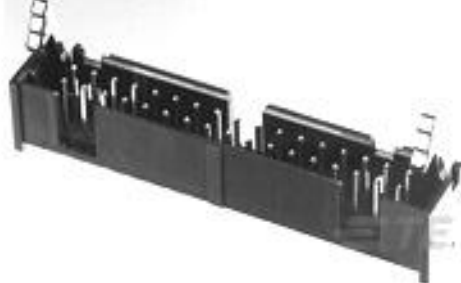

TE 产品编号104128-1

010 LOPRO HDR SP 30DP LATCH






TE 产品编号1-215570-4

MICRO-MATCH PBC.14P



TE 产品编号3-640426-4

04P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA





TE 产品编号3-644083-3

03P MTA100 CONN ASSY POL TAB



TE 产品编号5-1393144-1

K10P-11DT5-24=K10/K20





TE 产品编号3-1393239-4

RT134615



文档

产品图纸

12P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-640426-2_K.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-640426-2_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-640426-2_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ENG_DS_82056_MTA_0818.pdf

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本