

4-640433-5 ✓ 有效

MTA 156


TE 内部编号 4-640433-5

Standard Rectangular Connectors, Connector Assembly,  
Receptacle, Insulation Displacement (IDC), Wire-to-Board, Tin,  
Normal, UL 94V-2, MTA 156

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器

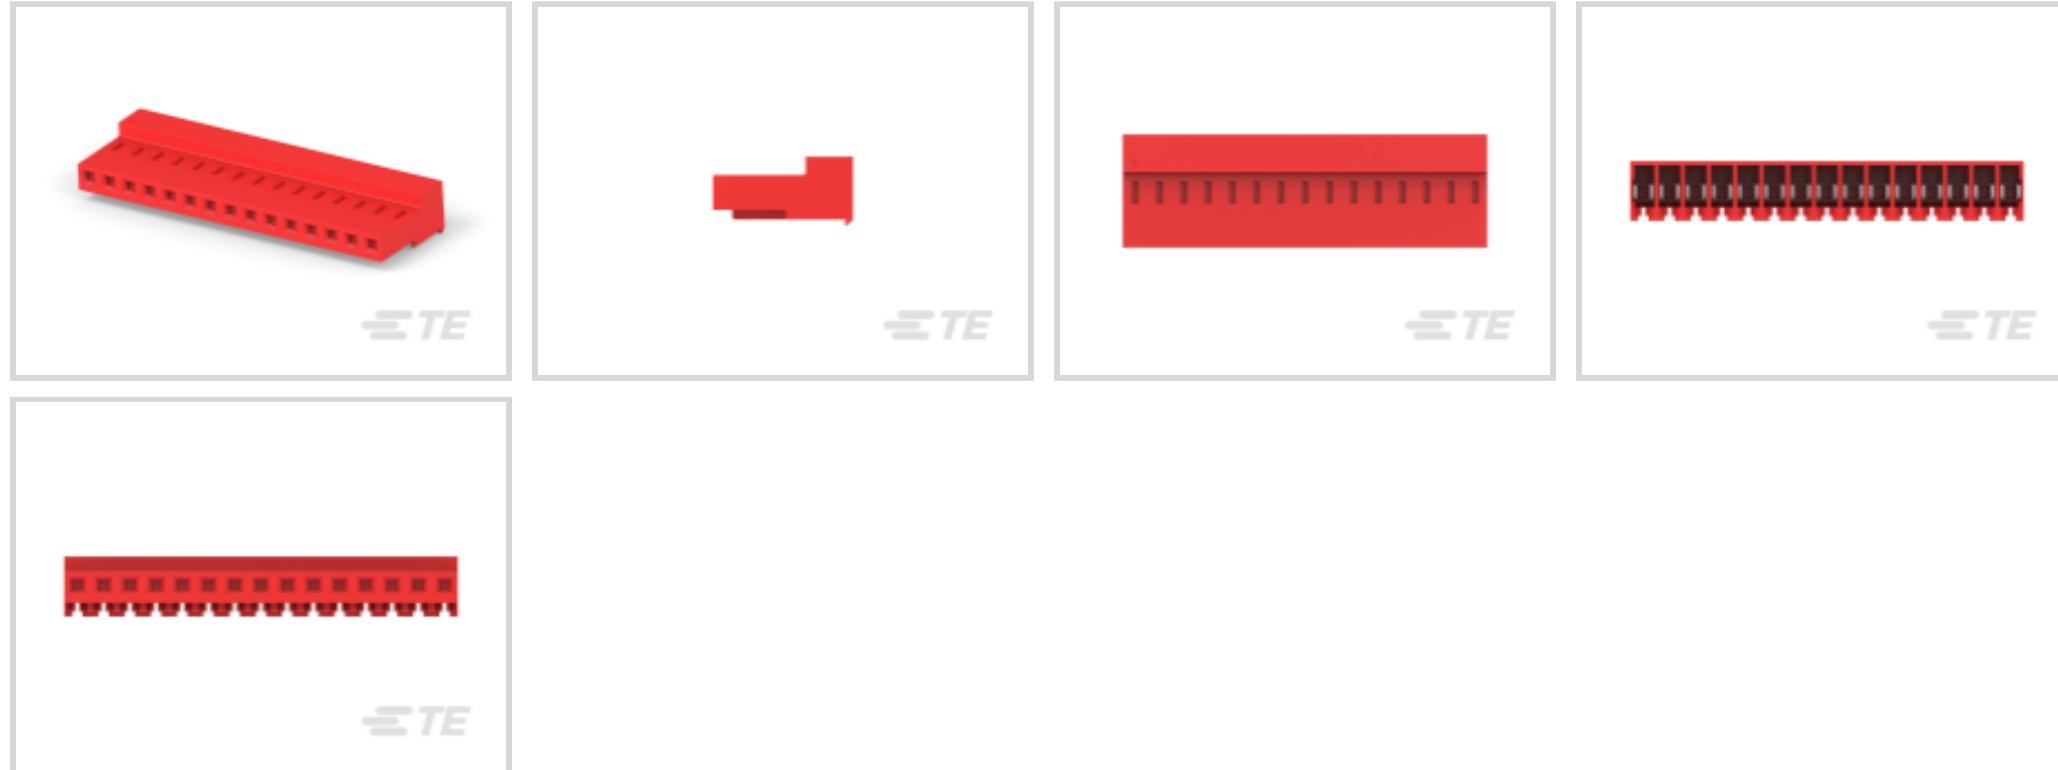

连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 母端, 母端

接合对准: 不带

接合固定: 不带

线缆端接方法: 绝缘刺破 (IDC)

## 产品特性

### 产品类型特性

|            |        |
|------------|--------|
| 与分离式电线类型兼容 | 绞线     |
| 连接器产品类型    | 连接器组件  |
| 连接器和壳体类型   | 母端, 母端 |
| 连接器系统      | 线到板    |
| 插入力类型      | 正常     |
| 可密封        | 否      |
| 连接器和端子端接到  | 电线和电缆  |

### 结构特性

|      |     |
|------|-----|
| 腔数   | 15  |
| 端子预装 | Yes |
| 位数   | 15  |
| 行数   | 1   |

### 电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 600 VAC |
|------|---------|

### 接触件特性

|              |     |
|--------------|-----|
| 端子类型         | 母端  |
| 导线端子端接区域电镀材料 | 锡   |
| 端子底板材料       | 镍   |
| 端子接触部电镀材料    | 锡   |
| 壳体内部的端子定位力   | 带有  |
| 端子额定电流 (最大值) | 7 A |

### 端接特性

|        |            |
|--------|------------|
| 线缆端接方法 | 绝缘刺破 (IDC) |
|--------|------------|

### 机械附件

|              |             |
|--------------|-------------|
| 壳体内部的端子定位器类型 | 锁定枪         |
| 接合对准         | 不带          |
| 接合固定         | 不带          |
| 连接器安装类型      | 电缆安装 (自由悬挂) |

### 壳体特性

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 外壳材料     | 尼龙                |
| 壳体颜色     | 红色                |
| 中心线 (间距) | 3.96 mm [.156 in] |

### 尺寸

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 连接器高度 | 18.42 mm [.725 in]      |
| 产品宽度  | 9.02 mm [.355 in]       |
| 产品长度  | 59.44 mm [2.34 in]      |
| 线径    | .3 – .4 mm <sup>2</sup> |

### 使用环境

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 105 °C [-67 – 221 °F] |
|--------|-----------------------------|

### 操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 屏蔽   | 否      |
| 电路应用 | Signal |

### 行业标准

|            |         |
|------------|---------|
| CSA 等级     | LR 7189 |
| UL 等级      | 获得认可    |
| 与机构/标准产品兼容 | CSA, UL |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 与已批准的标准产品兼容 | UL E28476 |
|-------------|-----------|

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-2 |
|----------|----------|

### 包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 125 |
|------|-----|

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | 盒和纸箱 |
|------|------|

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                    |    |
|--------------------|----|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
|--------------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
|-------------------|----|

|   |             |
|---|-------------|
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
|---|-------------|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)<br>不含REACH SVHC |
|-----------------------------|---|

|      |  |
|------|--|
| 卤素含量 | 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。 |
|------|--|

|        |           |
|--------|-----------|
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |
|--------|-----------|

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件



TE 产品编号 58247-1  
MTA 156 CRIMP HEAD REPAIR  
DISCRETE



TE 产品编号 58074-1  
MTA 50/100/156 MANUAL TOOL  
FRAME



TE 产品编号 59804-1  
MAINTENANCE TOOL




TE 产品编号 1-643067-5  
15P MTA156 MOLDED COVER



## 该系列中的其他产品 | MTA 156



## 客户还购买了

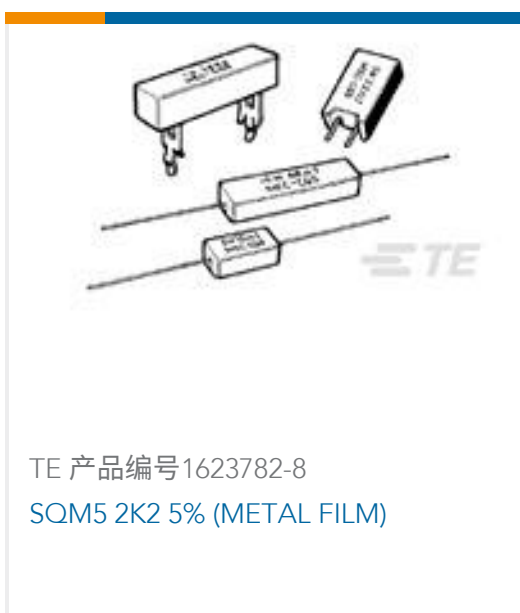



## 文档

### 产品图纸

[15P MTA156 CONN ASSY 22AWG RED](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_4-640433-5\\_N.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_4-640433-5\\_N.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_4-640433-5\\_N.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 产品规格

#### 应用规格

日语

#### 应用规格

英文版本

[MTA 156 Ribbon Cable Connector Assemblies \(English And Spanish\)](#)

英文版本

[MTA 156 Ribbon Cable Connector Assemblies \(English And Spanish\)](#)

日语

