




MTA 100

TE 内部编号 4-640620-0

10 Position, Receptacle, Connector Assembly, Insulation Displacement (IDC), Wire-to-Board, Tin (Sn), Normal, UL 94V-2, MTA 100

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > MTA Receptacle: Nylon, Tin Plated, 2.54 mm

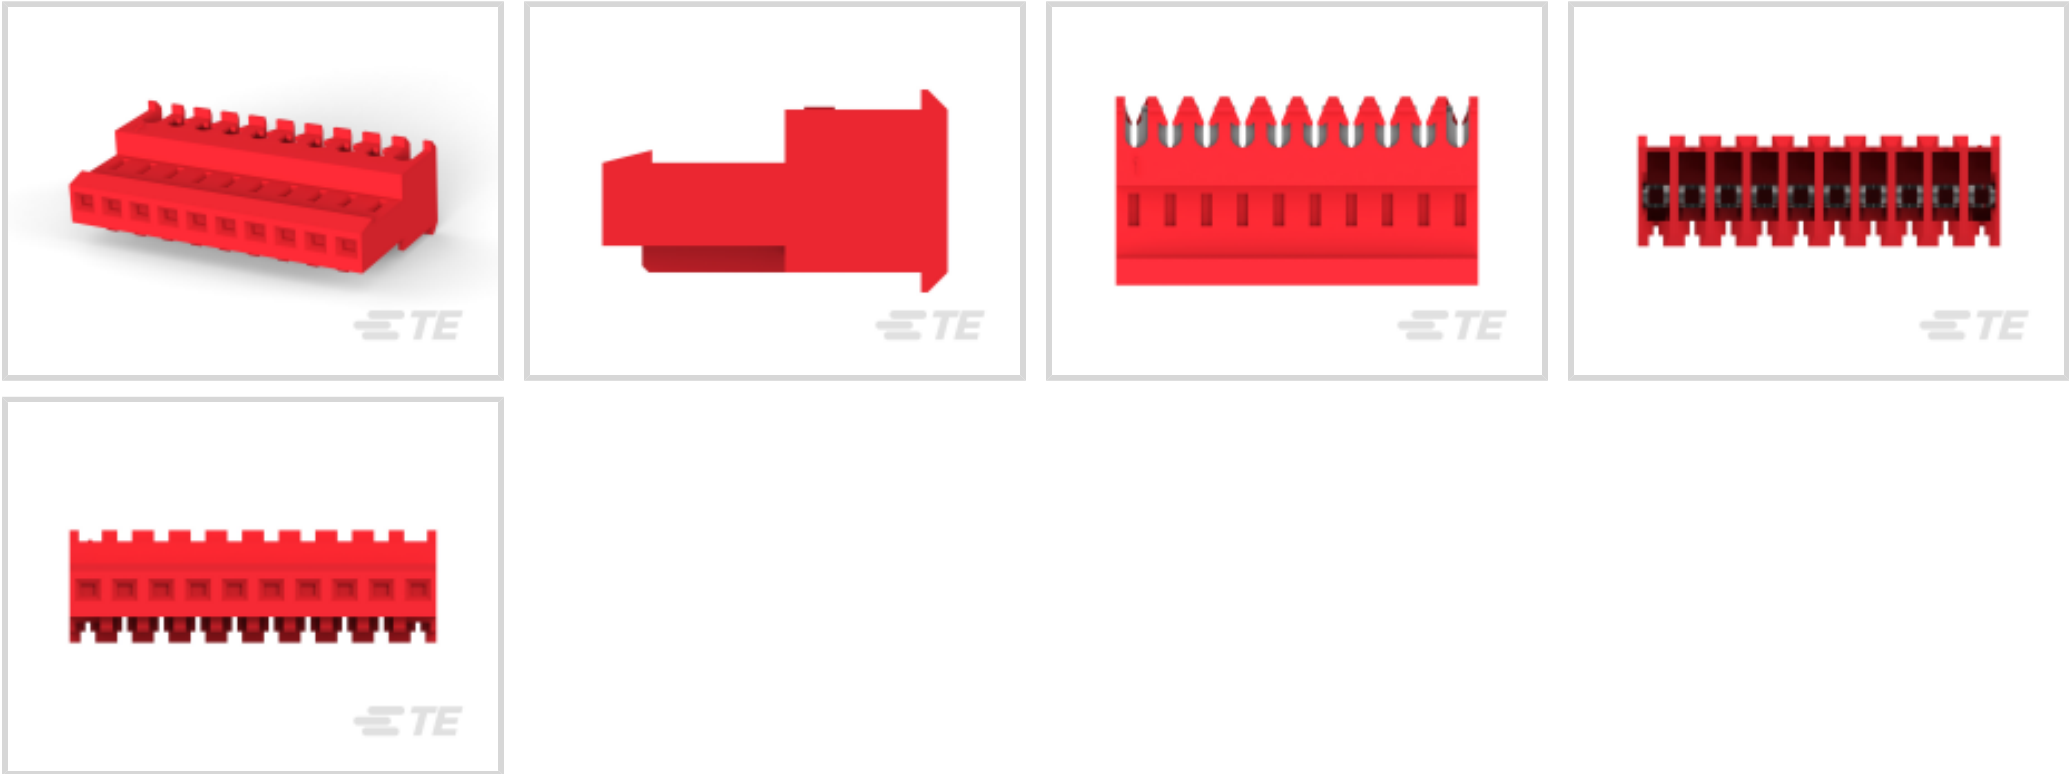

连接器产品类型: 连接器组件

接合对准: 不带

连接器和壳体类型: 母端

接合固定类型: 锁定斜坡

连接器系统: 线到板

[所有 MTA Receptacle: Nylon, Tin Plated, 2.54 mm \(167\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|            |       |
|------------|-------|
| 与分离式电线类型兼容 | 绞线    |
| 连接器产品类型    | 连接器组件 |
| 连接器和壳体类型   | 母端    |
| 连接器系统      | 线到板   |
| 插入力类型      | 正常    |
| 可密封        | 否     |
| 连接器和端子端接到  | 电线和电缆 |

### 结构特性

|      |     |
|------|-----|
| 腔数   | 10  |
| 端子预装 | Yes |
| 位数   | 10  |
| 行数   | 1   |



电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 250 VAC |
|------|---------|

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 红色 |
|--------|----|

接触件特性

|              |        |
|--------------|--------|
| 端子底板材料       | 镍      |
| 导线端子端接区域电镀材料 | 锡      |
| 端子类型         | 母端     |
| 端子接触部电镀材料    | 锡 (Sn) |
| 壳体内部的端子定位力   | 带有     |
| 端子额定电流（最大值）  | 5 A    |

端接特性

|        |            |
|--------|------------|
| 线缆端接方法 | 绝缘刺破 (IDC) |
|--------|------------|

机械附件

|         |            |
|---------|------------|
| 接合对准    | 不带         |
| 接合固定类型  | 锁定斜坡       |
| 接合固定    | 带有         |
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 外壳材料    | 尼龙             |
| 中心线（间距） | 2.54 mm[.1 in] |

尺寸

|       |                  |
|-------|------------------|
| 连接器宽度 | 7.75 mm[.305 in] |
| 连接器高度 | 13.21 mm[.52 in] |
| 线径    | 22 AWG           |
| 连接器长度 | 25.4 mm[1 in]    |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 屏蔽   | 否      |
| 电路应用 | Signal |



行业标准

|             |           |
|-------------|-----------|
| 与机构/标准产品兼容  | CSA, UL   |
| UL 等级       | 获得认可      |
| 与已批准的标准产品兼容 | UL E28476 |
| CSA 等级      | LR 7189   |
| UL 阻燃性等级    | UL 94V-2  |

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 500 |
| 封装方法 | Bag |

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

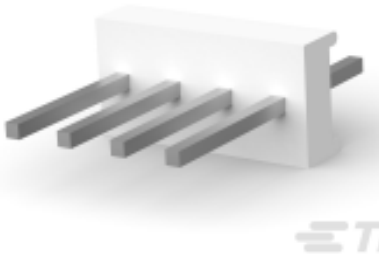


TE 产品编号 CAT-104MTA-PVUNH  
PCB Header: Polyester, Vertical,  
Unshrouded, No Mating Alignment



TE 产品编号 4-647050-0  
10P MTA100 HDR ASSY F/L HITEMP

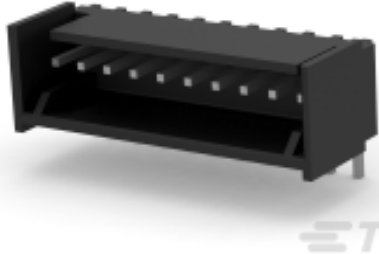

TE 产品编号 3-644803-0  
10P MTA100 SHRD HDR ASSY RA FL



TE 产品编号 CAT-104MTA-PRUSH  
PCB Header: Polyester, Right Angle,  
Unshrouded




TE 产品编号 CAT-104MTA-PLSCC  
Polyester PCB Connector Covers: 2.54  
mm, MTA 100



TE 产品编号 59803-1  
MAINTENANCE TOOL




TE 产品编号 CAT-104MTA-PVBRH  
Polyester Vertical PCB Header: 2.54  
mm, Breakaway, MTA 100

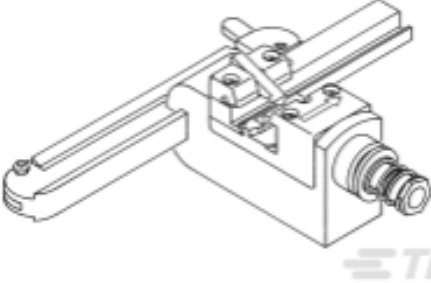


TE 产品编号 58442-1  
MTA 100 CRIMP HEAD PRODUCTION  
FEED THRU



TE 产品编号 643704-2  
11P MTA156 HDR W/O#2 AND 4

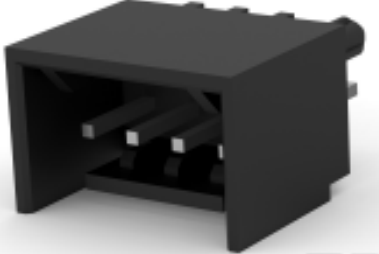

TE 产品编号 CAT-104MTA-PVSHH  
Polyester Vertical PCB Header: 2.54  
mm, Shrouded, MTA 100



TE 产品编号 CAT-104MTA-NTPMP  
MTA Plug: Nylon, Tin Plated, 2.54 mm,  
with Mating Alignment



TE 产品编号 4-647166-0  
10P MTA100 HDR ASSY,SM,FL,LF




TE 产品编号 1-640454-0  
10P MTA100 HDR ASSY SQ STR POL



TE 产品编号 58074-1  
MTA 50/100/156 MANUAL TOOL  
FRAME



TE 产品编号 1-640455-0  
10P MTA100 HDR ASSY SQ R/A POL



TE 产品编号 CAT-104MTA-NYLCC  
Nylon PCB Connector Covers: 2.54  
mm, MTA 100



TE 产品编号 4-644694-0  
10P MTA100 R/A HDR RETENTIVE

该系列中的其他产品 | MTA 100



PCB 板端连接器及母端(441)



插入和拔出工具(2)



矩形电源连接器(1)




线到板连接器组件和护套(457)



线对板接头和插座(441)



连接器盖帽(69)

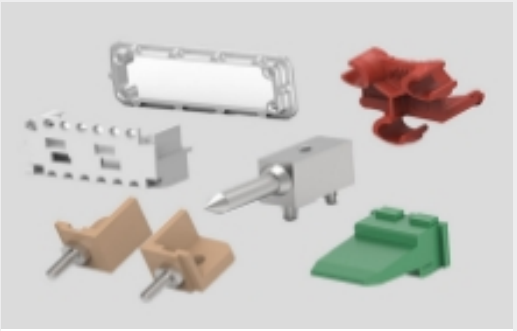


连接器硬件(1)




连接器端子(8)

客户还购买了

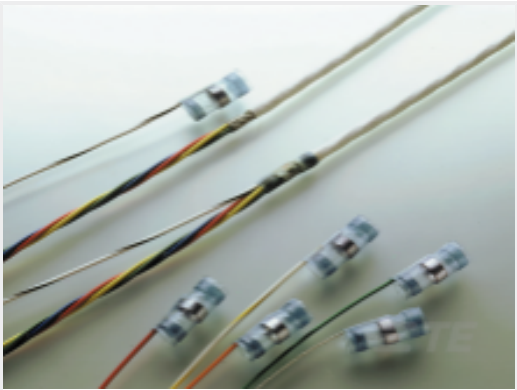

TE 产品编号A65775-000  
B-155-11-35-22-5

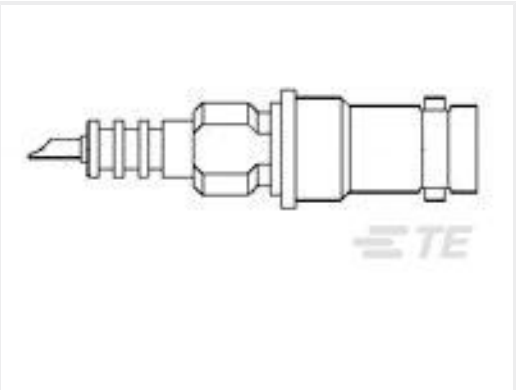

TE 产品编号51494-2  
STD HIGH VOLTAGE BLKHD RECEPT



TE 产品编号4-640442-0  
10P MTA100 CONN ASSY BLU



TE 产品编号3-643816-3  
03P MTA100 CONN ASSY POL RIB



TE 产品编号1658608-4  
09 POS HDF PLUG, MS, LEAD FREE



TE 产品编号1658610-3  
15 POS HDF RCPT, MS, LEAD FREE




TE 产品编号9-1879501-5  
CRGH2512 5% 8K2 2W



TE 产品编号2-6609028-1  
30VK6C=F7358C S0



TE 产品编号7-6609107-2  
PS0S0DS6B=C1185

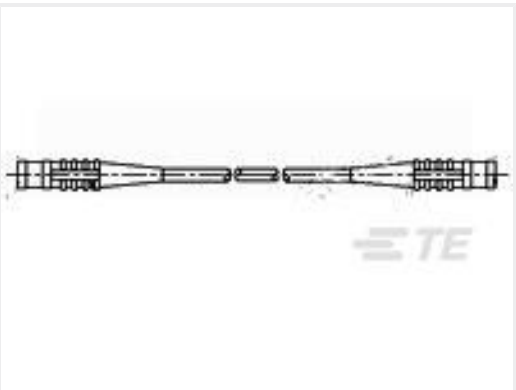

TE 产品编号1337815-3  
50 OHM COAX SMB STR PLUG STR P

文档



产品图纸

10P MTA100 CONN ASSY F/T RED

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_4-640620-0\_N.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_4-640620-0\_N.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_4-640620-0\_N.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本