

4-641435-5 ✓ 有效

MTA 156


TE 内部编号 4-641435-5

Rectangular Power Connectors, Connector Assembly, Plug, Wire-to-Wire, 15 Position, 3.96 mm [.156 in] Centerline, Wire & Cable, UL 94V-2, MTA 156

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器

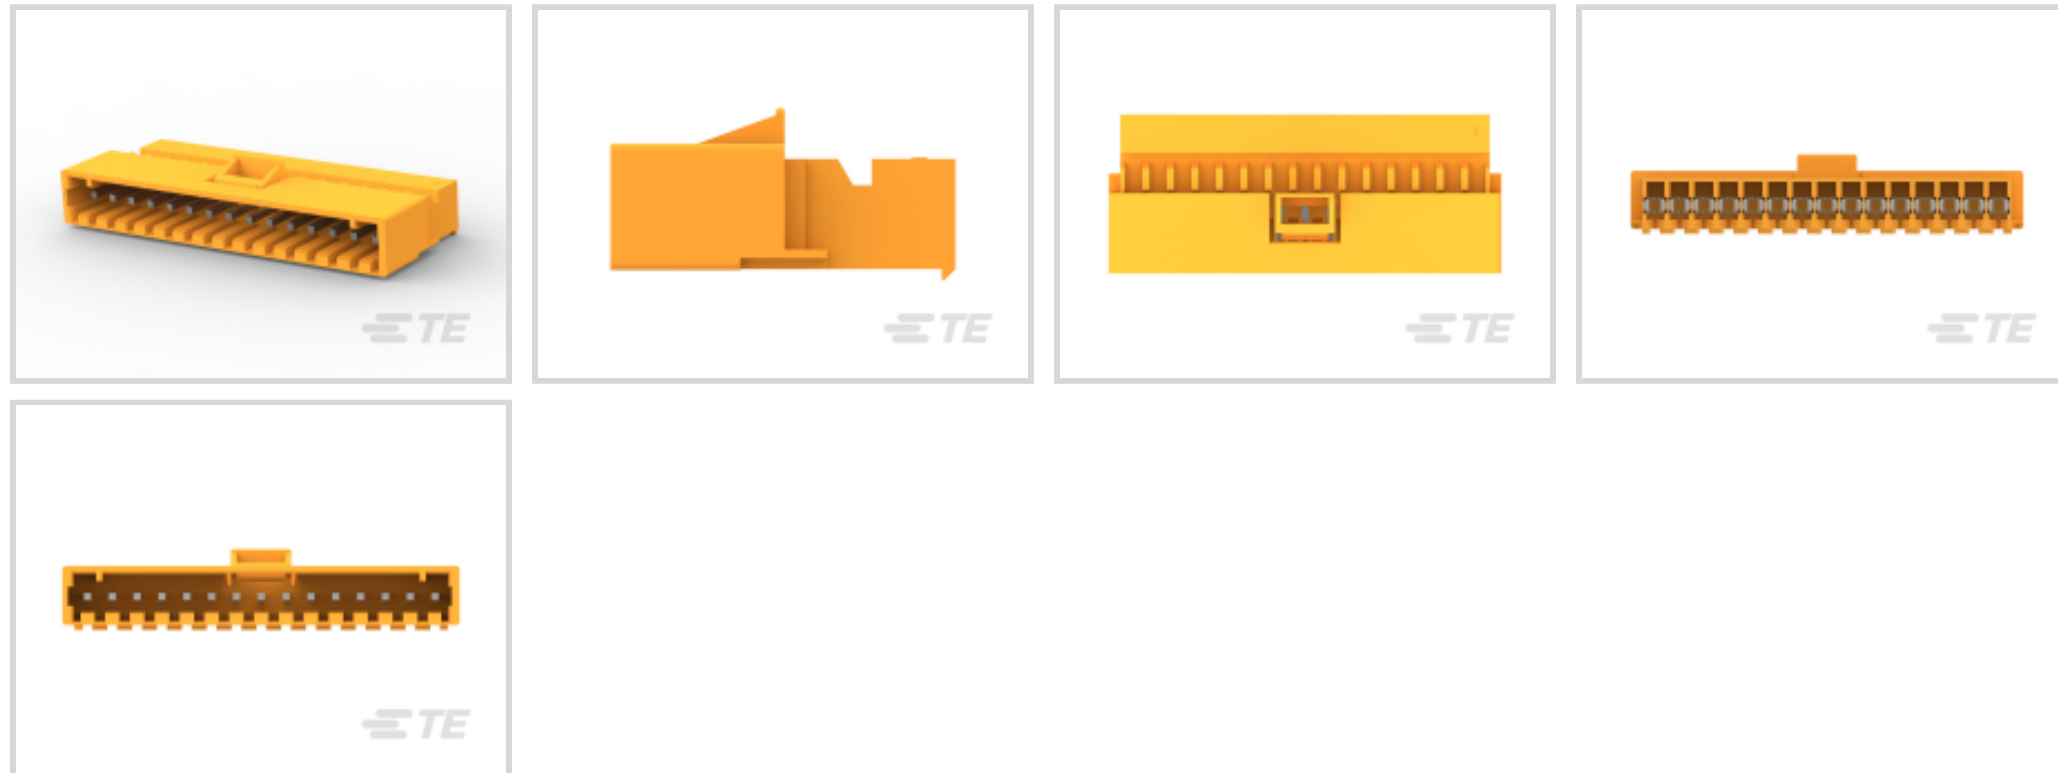

矩形电源连接器类型: **连接器组件**

连接器和壳体类型: **插头**

连接器系统: **线到线**

位数: 15

中心线 (间距) : 3.96 mm [.156 in]

## 产品特性

### 产品类型特性

与分离式电线类型兼容	绞线
矩形电源连接器类型	连接器组件
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

### 结构特性

位数	15
电源位置数量	15
行数	1

### 电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

### 主体特性

出线角度	90°
------	-----

### 接触件特性

端子布局	直插式
端子底板材料厚度	50 $\mu\text{m}$ [1.27 $\mu\text{in}$ ]
导线端子端接区域电镀厚度	2.03 $\mu\text{m}$ [80 $\mu\text{in}$ ]
端子接触部电镀材料	锡
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子底板材料	镍
端子基材	铜合金
端子额定电流 (最大值)	7 A
壳体内部的端子定位力	带有
端子类型	插针
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	2.03 $\mu\text{m}$ [80 $\mu\text{in}$ ]

### 端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------

### 机械附件

应力消除	带有
接合对准类型	极化, 极化
接合固定	带有
接合对准	带有
壳体内部的端子定位器类型	锁定枪
PCB 安装对准	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
接合固定类型	锁闩, 锁闩
连接器安装类型	电缆安装 (自由悬挂)

### 壳体特性

导线和电缆 IDC 安装类型	闭端
中心线 (间距)	3.96 mm[.156 in]
壳体颜色	橙色
外壳材料	尼龙

### 尺寸



连接器高度	12.37 mm
-------	----------

产品长度	63.4 mm
------	---------

兼容的绝缘直径范围	2.41 mm[.095 in]
-----------	------------------

线径	.8 – .9 mm <sup>2</sup>
----	-------------------------

### 使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

### 操作/应用

电路应用	电源
------	----

### 行业标准

CSA 等级	LR 7189, 已认证
--------	--------------

UL 等级	获得认可
-------	------

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------

与已批准的标准产品兼容	UL E28476
-------------	-----------

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
--------	------------

### 包装特性

封装数量	500
------	-----

封装方法	包装
------	----

### 产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



## 该系列中的其他产品 | MTA 156

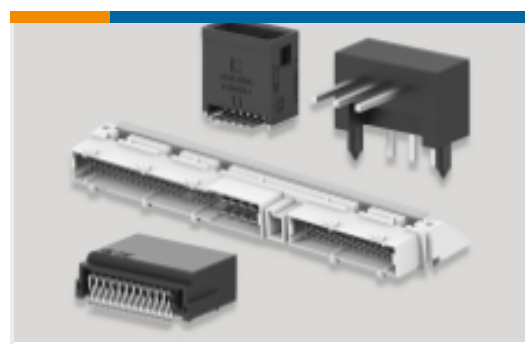

PCB 板端连接器及母端(314)



插入和拔出工具(1)



标准矩形连接器(336)



矩形电源连接器(691)



连接器盖帽(89)



连接器硬件(2)



连接器端子(4)

## 客户还购买了



TE 产品编号1-1971876-4  
POWER TRIPLE LOCK Plug, Standard Temperature



TE 产品编号7-2232263-4  
PTL 1X4 CAP PANEL MT GLW WIRE KEY C GRN



TE 产品编号8-2232265-4  
PTL 1X4 PLUG HSG GLW WIRE KEY D ORA



TE 产品编号1-2345729-1  
Power Versa-Lock FH CAP, 1X1 KEY A



TE 产品编号2-2378158-2  
Power Versa-Lock CAP, 1X2 KEY B



TE 产品编号2-2378159-2  
Power Versa-Lock PLUG, 1X2 KEY B



TE 产品编号4-2378158-2  
Power Versa-Lock CAP, 1X2 KEY D



TE 产品编号7-4151216-7  
OCEAN\_2.0\_SPARE\_PART\_KIT-2000V275OV

## 文档

### 产品图纸

15P MTA156 CONN ASSY ORNG

英文版本

### CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_4-641435-5\_K.2d\_dxf.zip



英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_4-641435-5\\_K.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_4-641435-5\\_K.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

**产品规格**

**产品规格**

英文版本

**产品规格**

英文版本

**机构认证**

**机构批件**

英文版本