




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板跳线和分路

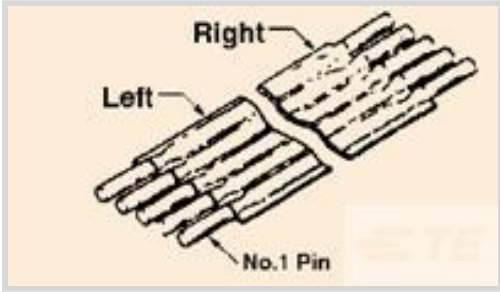

连接器系统: 线到板

位数: 12

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品长度: 82.55 mm [3.25 in]

连接器和端子端接到: 印刷电路板

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	实芯
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

导体数量	12
行数	1
位数	12

电气特征

工作电压	300 VAC
阻抗	117 Ω

主体特性

跳线绝缘材料	芳纶纸
--------	-----

接触件特性

插针排列（右）	A
插针排列（左）	A
端子额定电流（最大值）	3 A

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------



尺寸

线径	24 AWG
产品长度	82.55 mm[3.25 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 6474561-1
[FSN-23.25Z-16](#)

客户还购买了



TE 产品编号2-1393203-9
[V23148-A1105-A101](#)



TE 产品编号3-1416200-8
[V23061B1003A301](#)



TE 产品编号2-1474644-9
[FSN-22A-15](#)



TE 产品编号1474654-7
[FSN-23A-10](#)



TE 产品编号1-1623728-1
[BCHE 11 W 220R 5%](#)



TE 产品编号1623732-2
[BCHE 7 W 10K 5%](#)



TE 产品编号1-1649326-3
[RT114012](#)



TE 产品编号1676222-3
[RN 0805 1K13 0.1% 10PPM 5KRL](#)



TE 产品编号1676296-2
[RN 0805 2K8 0.1% 10PPM 1KRL](#)



TE 产品编号4-6474612-9
[FSN-23A-30](#)

文档

产品图纸

[FSN-23.25A-12](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

4-6437143-1

Wire-to-Board, 12 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, 82.55 mm [3.25 in] Length,
Printed Circuit Board, Wire-to-Board Jumpers & Shunts



英文版本