



热缩管 > 单壁 VPB：热缩管，2:1 收缩比



主要产品颜色: 黑色

收缩率: 2:1

墙面类型: 单壁

收缩后内径（最大值): 31.75 mm [ 1.25 in ]

主要产品材料: 交联含氟聚合物

[所有 单壁 VPB：热缩管，2:1 收缩比 \(11\)](#)

产品特性

产品类型特性

|      |    |
|------|----|
| 墙面类型 | 单壁 |
|------|----|

主体特性

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 材料系统代码 | 30                                 |
| 流体类型   | 化学制品/溶剂, 无铅汽油, 柴油, 润滑油, 航空用燃料, 解冻液 |
| 主要产品颜色 | 黑色                                 |
| 收缩率    | 2:1                                |
| 主要产品材料 | 交联含氟聚合物                            |
| 灵活性    | 柔性                                 |

尺寸

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| 收缩后内径（最大值) | 31.75 mm[1.25 in]              |
| 原始内径（最小值)  | 63.5 mm[2.5 in]                |
| 热缩管尺寸范围    | 63.5 – 31.75 mm[2.5 – 1.25 in] |

使用环境

|           |        |
|-----------|--------|
| 电阻属性      | 溅湿保护   |
| 收缩温度（最小值) | 175 °C |
| 热缩管易燃性类型  | 阻燃     |



|        |              |
|--------|--------------|
| 工组温度范围 | -55 – 150 °C |
| 收缩温度   | 175 °C       |

操作/应用

|      |    |
|------|----|
| 机械阻力 | 液体 |
|------|----|

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装方法 | 零件 |
|------|----|

其他

|         |    |
|---------|----|
| 符合低释气要求 | 否  |
| 产品来源    | 英国 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不在合规性范围内                                                                            |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了





TE 产品编号CAT-AM71-CH8172  
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体

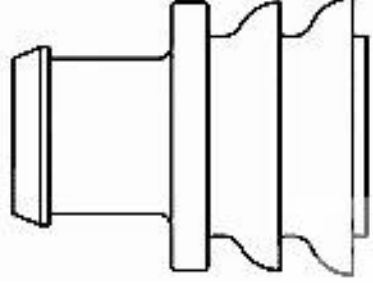

TE 产品编号281934-2  
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-D48-ST273  
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号DT04-2P  
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S  
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号CAT-D487-W416  
WedgeLocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号114017-ZZ  
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

文档

数据表/目录页

[raychem-tubing-product-selection-guide](#)

英文版本

产品规格

英文版本

[Thermofit Viton Polymer Blend Molded Components Flame Resistant, Flexible, Heat-Shrinkable](#)

英文版本