




接头

TE 内部编号 40552  
Pigtail Splice / Thru Splice, Serrated, 3300 – 9000 CMA, Brass, 3  
Serration, 3.86 mm [.152 in] Length, Reel, Open Barrel, SPLICE  
[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 接头

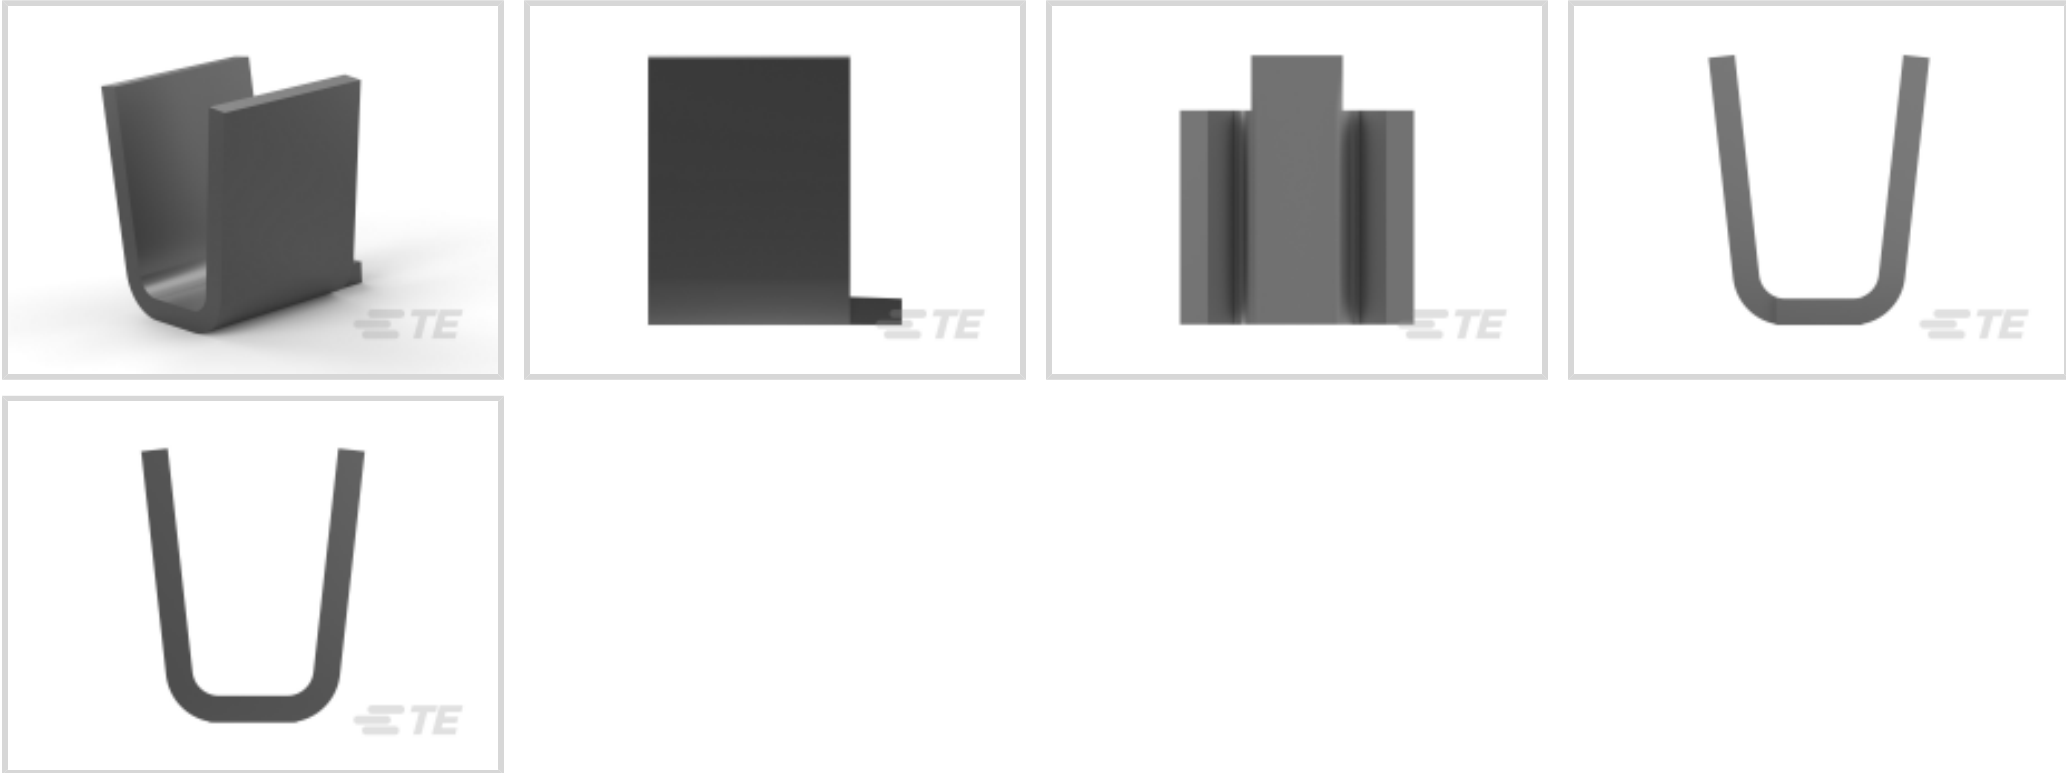

接头类型: 尾纤接头, 直通接头  
可密封: 否  
接头特性: 锯齿  
线径: 3300 – 9000 CMA  
端子基材: 黄铜

产品特性

产品类型特性

|            |            |
|------------|------------|
| 接头类型       | 尾纤接头, 直通接头 |
| 可密封        | 否          |
| 与分离式电线类型兼容 | 实芯, 绞线     |
| 电线绝缘支持固定类型 | 非绝缘支撑      |

结构特性

|         |       |
|---------|-------|
| 锯齿数     | 3     |
| 与线缆类型兼容 | 分离式导线 |

主体特性

|      |        |
|------|--------|
| 产品重量 | .229 g |
| 接头特性 | 锯齿     |

接触件特性

|       |      |
|-------|------|
| 端子基材  | 黄铜   |
| 压线筒类型 | Open |

机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 不带 |
|-------|----|

尺寸

|        |                  |
|--------|------------------|
| 线径     | 3300 – 9000 CMA  |
| 端子材料厚度 | .51 mm[.02 in]   |
| 产品长度   | 3.86 mm[.152 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 绝缘选项   | 非绝缘                        |
| 工组温度范围 | -40 – 110 °C[-40 – 230 °F] |

操作/应用

|           |   |
|-----------|---|
| 与电线基础材料兼容 | 铜 |
|-----------|---|

行业标准

|           |   |
|-----------|---|
| 符合政府资质的接头 | 否 |
|-----------|---|

包装特性

|      |       |
|------|-------|
| 封装数量 | 30000 |
| 封装方法 | Reel  |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



**KIT**

REPRESENTATION ONLY


TE 产品编号 7-4150059-7  
[OCEAN\\_2.0\\_SPARE\\_PART\\_KIT-140F](#)




TE 产品编号 4150059-2  
[OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-140F-SEA](#)



TE 产品编号 4150059-1  
[OCEAN-2.0-APPLICATOR-E-140F-SEM](#)

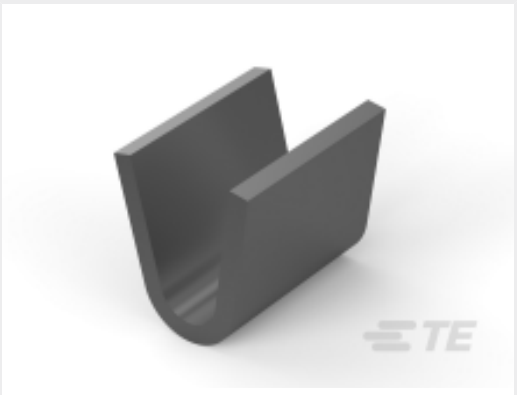


TE 产品编号 160660-2  
[SPLICE 22-18 AWG .013 TPBR](#)

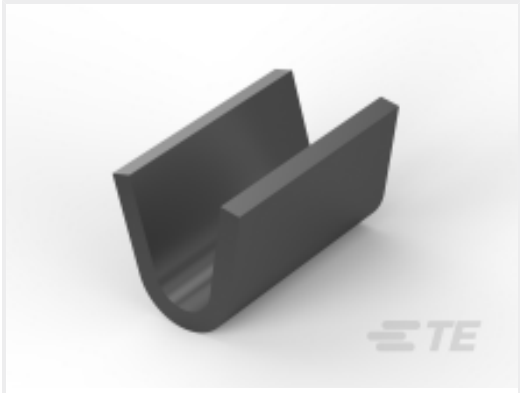

TE 产品编号 140723-2  
[SPLICE 22-16 AWG .02 TPBR](#)

该系列中的其他产品 | 接头

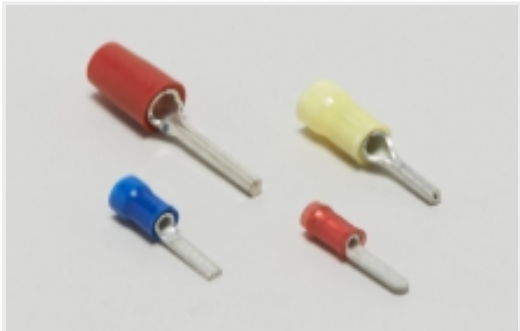

压接电线插针，公端和插针(1)



接头(63)


客户还购买了



TE 产品编号5108764005  
[RAYRIM-NR6-0-SP](#)



TE 产品编号5677584004  
[RNF-3000-9/3-0-SP](#)

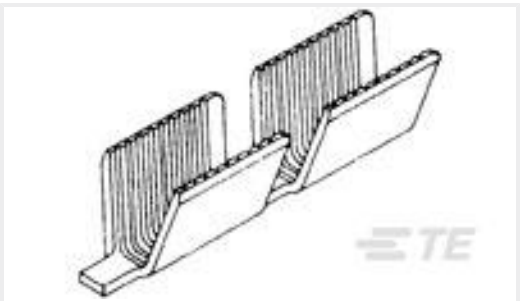

TE 产品编号62310-2  
[AMVAR SPLC 7000-13000 025TPBR](#)



TE 产品编号63130-3  
[SPLICE REC. 1500-5000 .020 TPBR](#)



文档

产品图纸

[SPLICE 3300 TO 9000 CMA TPBR](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_40552\\_BB\\_c-40552-bb.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_40552\\_BB\\_c-40552-bb.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_40552\\_BB\\_c-40552-bb.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[CSA 认证](#)

英文版本