



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口：BNC

射频连接器种类：插头

射频连接器插接外直径（近似值）：14.53 mm [.572 in]

阻抗：75 Ω

射频连接器耦合机制：卡口

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	密封圈
连接器形状	圆形
射频接口	BNC
射频连接器种类	插头
连接器系统	线到面板, 缆到缆
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	75 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	锌
主体电镀材料	镍



接触件特性	
	1080 μin
压接类型	六角形压接
射频连接器中心端子底板材料	镍
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	黄铜
端接特性	
线缆端接方法	压接
机械附件	
射频连接器耦合机制	卡口
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
射频端子吸附方法	机械
制动器	带有
尺寸	
射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
使用环境	
绝缘选项	非绝缘
操作/应用	
工作频率	2 GHz
包装特性	
封装方法	Bag
其他	
耦合螺母基材	黄铜
等级	商业
电介质材料	聚乙烯
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可以，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了




TE 产品编号5053092090
RNF-100-1/4-0-STK



TE 产品编号ZPF0000000000003717
732-8052-10 A

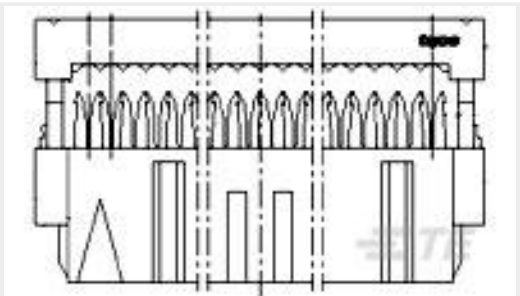

TE 产品编号1-215911-4
14 WAY BLACK MK II RECP

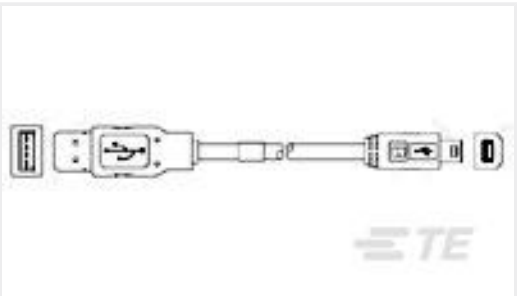

TE 产品编号1487594-2
USB, A-B, 28/28, BLACK, 0.25M



TE 产品编号3-1617033-2
HFW1230K07M = M39016/6-205M



TE 产品编号1-1625886-8
1W SM M/OX 5% 470R



TE 产品编号1658621-1
10 NOVO MIL/CTR 15DP,LEAD FREE

文档

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_413589-9_V.2d_dxf.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_413589-9_V.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_413589-9_V.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

英文版本

[PRODUCT SPECIFICATION, CONNECTOR, COAXIAL, 50 AND 75 OHM COMMERCIAL BNC DUAL CRIMP TYPE](#)

英文版本

产品规格

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本