

ATUM-24/8-X-SP

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM ATUM

TE 内部编号 4155464011

Heat Shrink Tubing, Clear, 3:1, Dual Wall, Shrinks To 8 mm [.315 in],
Irradiated Modified Polyolefin, 24 mm [.945 in] Expanded Inside,
RAYCHEM ATUM

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > ATUM 3:1 热缩管



热缩管产品类型: **热缩管**

主要产品颜色: **透明**

收缩率: **3:1**

墙面类型: **双壁**

收缩后内径 (最大值): **8 mm [.315 in]**

[所有 ATUM 3:1 热缩管 \(135\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	双壁

电气特征

工作电压 (最大值)	.6 kV
------------	-------

主体特性

流体类型	柴油, 润滑油, 液压油, 解冻液
主要产品颜色	透明
收缩率	3:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	半柔性

尺寸

恢复的壁厚 (标称)	2.54 mm[.1 in]
------------	----------------



恢复的壁厚（公差）	.1 mm, .55 mm[.022 in]
收缩后内径（最大值）	8 mm[.315 in]
原始内径（最小值）	24 mm[.945 in]
热缩管尺寸范围	8 – 24 mm[.315 – .94 in]

使用环境

收缩温度（最小值）	80 °C
热缩管易燃性类型	非阻燃
工组温度范围	-55 – 110 °C
收缩温度	110 °C

操作/应用

机械阻力	应力消除, 机械损害, 液体
------	----------------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	线轴
------	----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： DBMC (5% in 23647975030) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU


该系列中的其他产品 | RAYCHEM ATUM



双壁热缩管(220)



橙色热缩管(1)

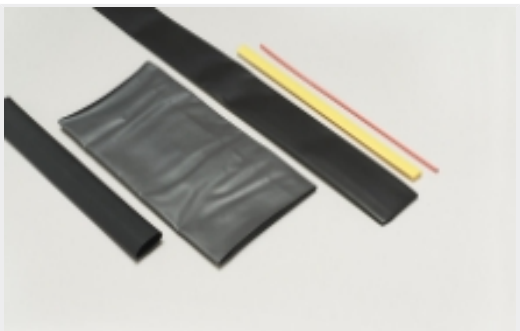


热缩管(220)

客户还购买了




TE 产品编号177900-000
MWTM-50/16-500/S(S20)

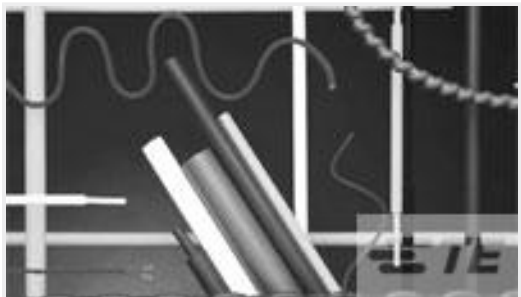

TE 产品编号5068204006
CGPT-9.5/4.8-4-SP




TE 产品编号622701-000
SO63-1-55-24-90

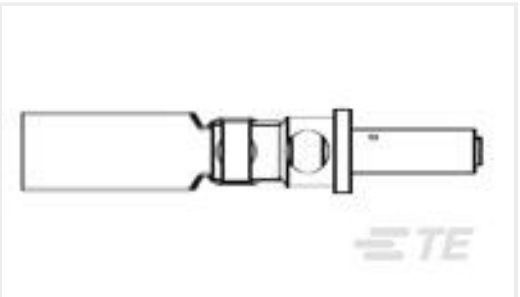

TE 产品编号391903-000
D-602-0146




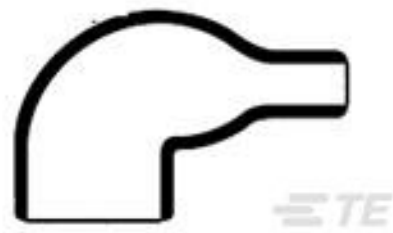


TE 产品编号743257-000
[222A163-25/225-0](#)



TE 产品编号CONN012-1-W
[N Type Plug 50 Ohm Cable Crimp](#)

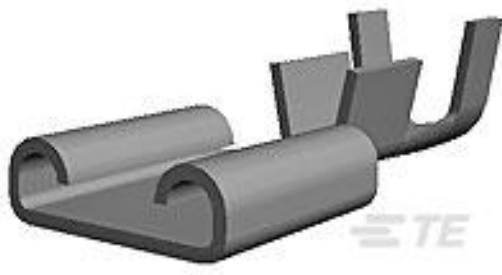

TE 产品编号160916-4
[250 FASTON,REC.,17-14 AWG,TPPB](#)

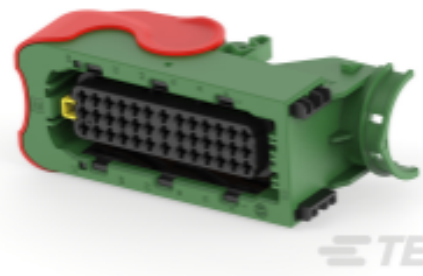

TE 产品编号5-2368393-3
[39POS,AMP MCP 2.8,REC HSG ASSY, SLD,COD E](#)

TE 产品编号CR4252-000
[MT-LWA-1/16-X-STK](#)



TE 产品编号7592454001
[MT5000-3/8-X-SP](#)

文档

产品图纸

[ATUM-24/8-X-SP](#)

英文版本

数据表/目录页

[Selecting_Correct_Tubing_1216](#)

英文版本

[Measuring_Single_Wall_Tubing](#)

英文版本

[High Expansion Ratio, Adhesive-Lined Heat-Shrinkable Tubing](#)

英文版本

[ATUM Tubing](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本