

41975 ✓ 有效

### SPLICE


TE 内部编号 41975

Splices, Thru Splice / Pigtail Splice, 20 – 15 AWG Wire Size, .51 – 1.5 mm<sup>2</sup> Wire Size, Serrated, 1000 – 3200 CMA Wire Size, Brass, 3 Serration, SPLICE

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 接头

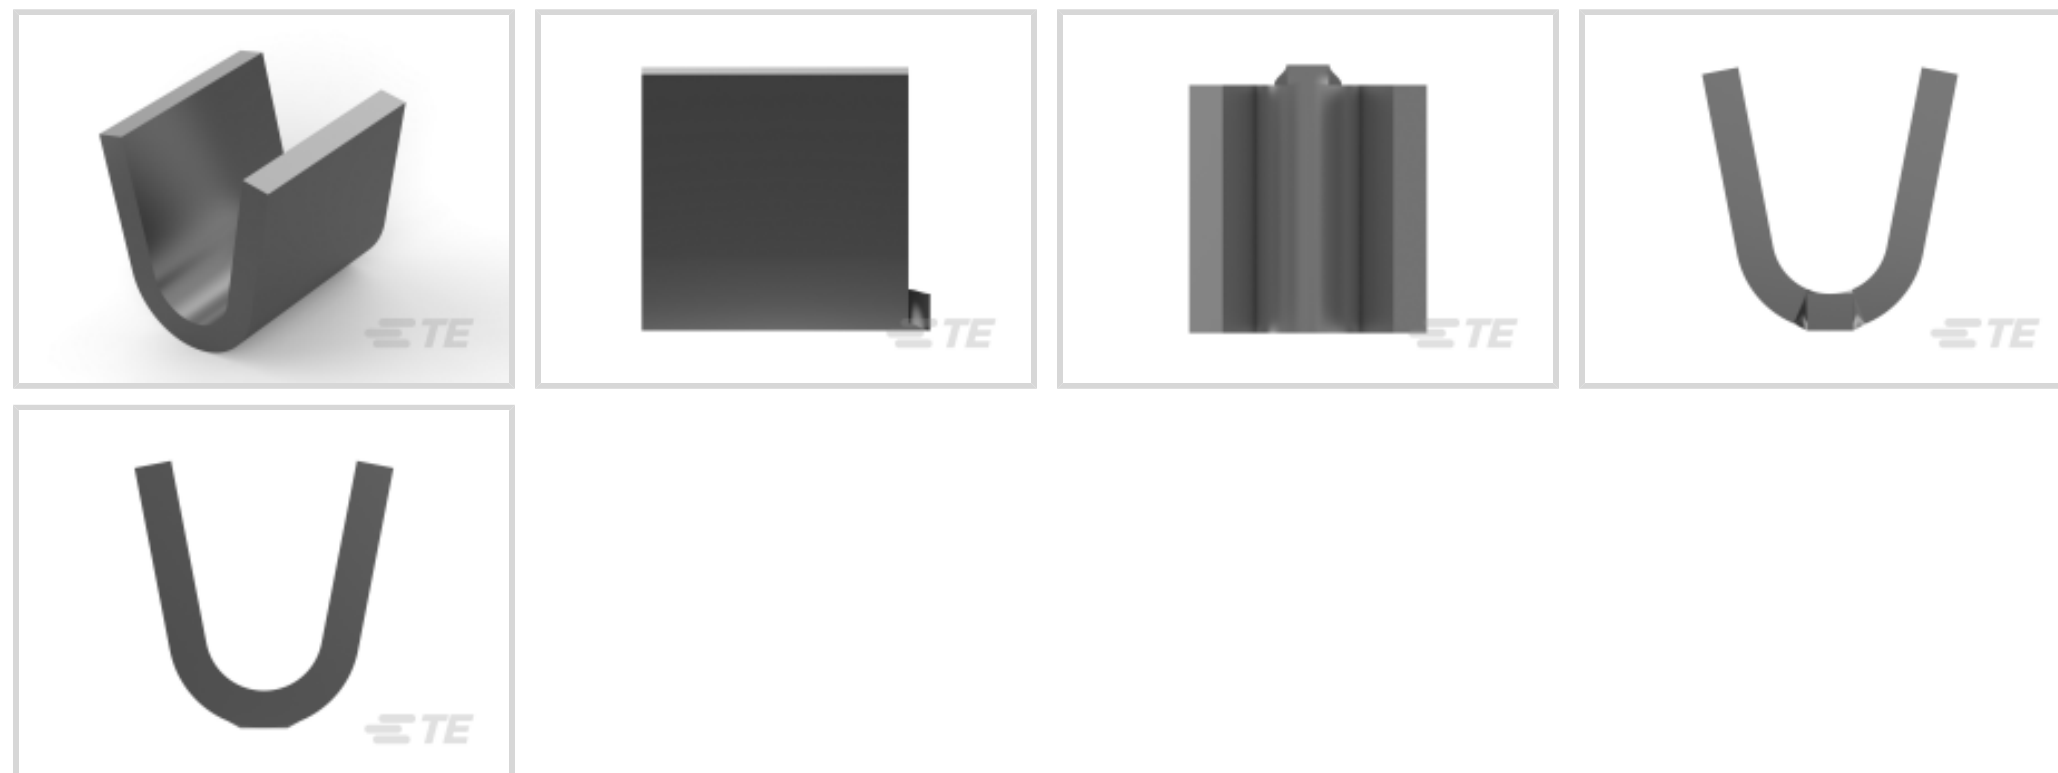

线径: 1000 – 3200 CMA

可密封: 否

接头特性: 锯齿

### 产品特性

#### 产品类型特性

可密封	否
接头类型	尾纤接头, 直通接头
与分离式电线类型兼容	实芯, 绞线
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

#### 结构特性

锯齿数	3
与线缆类型兼容	分离式导线

#### 主体特性

产品重量	.131 g
接头特性	锯齿

#### 接触件特性

端子基材	黄铜
压线筒类型	Open

#### 机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

## 尺寸

线径	1000 – 3200 CMA
端子材料厚度	.51 mm[.02 in]
产品长度	3.81 mm[.15 in]

## 使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

## 操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

## 行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

## 包装特性

封装数量	25000
封装方法	Reel

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件




## 该系列中的其他产品 | SPLICE



## 客户还购买了



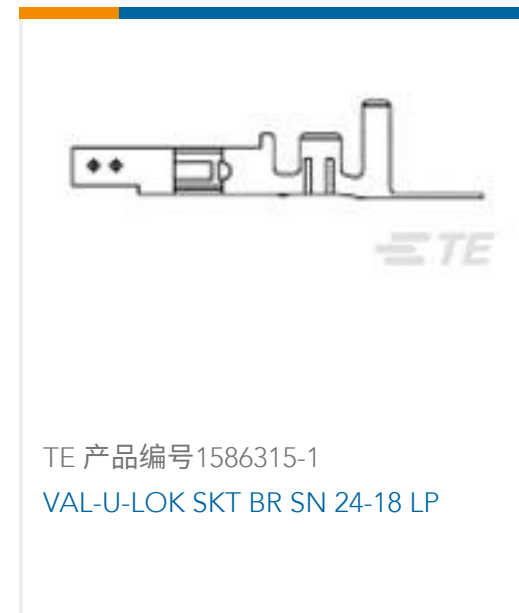

## 文档

### 产品图纸

[SPLICE 1000-3200 CMA TPBR](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_41975\\_M\\_c-41975-m.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_41975\\_M\\_c-41975-m.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_41975\\_M\\_c-41975-m.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 产品规格

[应用规格](#)

英文版本

### 机构认证

[CSA 认证](#)

英文版本