



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 公端

线径: .82 – 2.08 mm<sup>2</sup>

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

|     |    |
|-----|----|
| 插入力 | 正常 |
|-----|----|

结构特性

|         |       |
|---------|-------|
| 与线缆类型兼容 | 分离式导线 |
| 连接容量    | 单     |

接触件特性

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 快速断开端子类型 | 公端              |
| 对接公端宽度   | 6.35 mm[.25 in] |
| 对接公端厚度   | .81 mm[.032 in] |
| 端子方向     | 直式              |
| 端子基材     | 黄铜              |
| 端子电镀材料   | 锡               |
| 压接类型     | F 型压接           |
| 压线筒类型    | Open            |

端接特性

|  |
|--|
|  |
|--|



|       |    |
|-------|----|
| 产品端接到 | 线缆 |
|-------|----|

机械附件

|        |         |
|--------|---------|
|        | .055 in |
| 带导线绝缘  | 带有      |
| 接合固定类型 | 锁定枪     |

尺寸

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| 产品长度      | 28.11 mm[1.107 in]          |
| 兼容的绝缘直径范围 | 2.54 – 4.32 mm[.1 – .17 in] |
| 端子材料厚度    | .4 mm[.015 in]              |
| 线径        | .82 – 2.08 mm²              |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 绝缘选项   | 非绝缘                        |
| 工组温度范围 | -40 – 110 °C[-40 – 230 °F] |

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 9000 |
| 封装方法 | 带/卷  |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 880636-2  
FF 250 TAB 1.0-2.5 MM2 0.39 X 13.2 TPBR

TE 产品编号 880638-2  
.110 SERIES FASTIN-

TE 产品编号 2150046-2  
OCEAN\_2.0\_APPLICATOR-E-110F160F-REA

TE 产品编号 7-2150046-7  
OCEAN\_2.0\_SPARE\_PART\_KIT-110F160F

TE 产品编号 880688-2  
FF 250 TERMINAL 0.5-1.0MM2 0.39 X13.2TPBR

TE 产品编号 720725-1  
DAHT 250 FASTIN-ON TAB REC 18-14 ASSY

TE 产品编号 90165-1  
DAHT 250 FASTON REC 18-14 ASSY

该系列中的其他产品 | FASTIN-FASTON 快接端子 250

压接端子护套(195)

快速断开(216)

插入和拔出工具(2)

客户还购买了

TE 产品编号2-521498-2  
250 FASTON HSG.,REC.,4 POS,RED


TE 产品编号6-1423008-8  
T92S7D2X-24-99

TE 产品编号180940-5  
FF 250 TAB HSG 3P NYLON BLACK


TE 产品编号282155-008  
44A0111-14-4



TE 产品编号456408-5  
CRIMPER WIRE .110 F

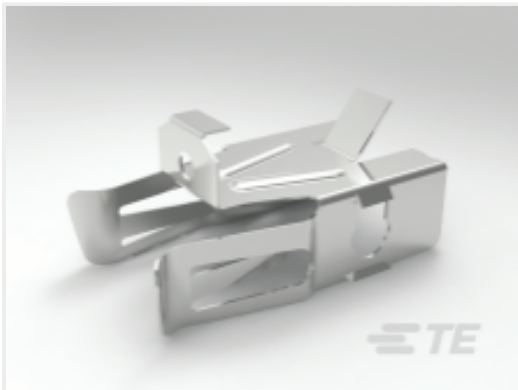

TE 产品编号1969755-1  
CLIP, HEAVY DUTY BURNER CONNECTOR

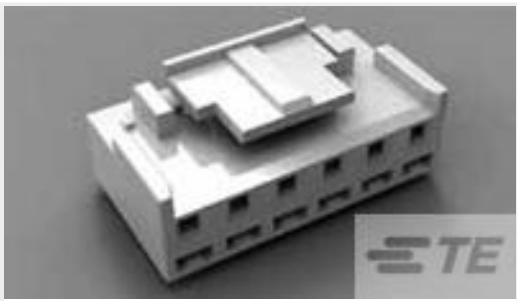


TE 产品编号2-1123722-4  
3.96 EP PLUG HSG 4P(YELLOW)



TE 产品编号42933-2  
RING TERMINAL 20-16 AWG TPBR



TE 产品编号2141029-1  
FUSE BOX ASSY,HARD WIRED

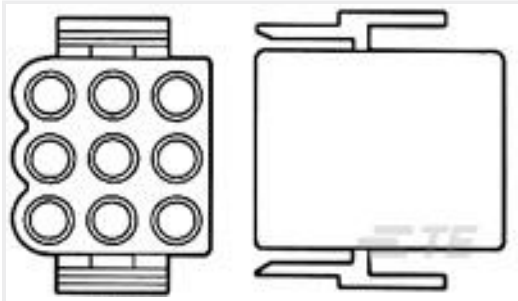

TE 产品编号1-480585-0  
09P .140 MNL PLUG NAT

文档

产品图纸

FF 250 TAB 18-14AWG TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_42460-2\_BJ\_c-42460-2-bj.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_42460-2\_BJ\_c-42460-2-bj.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_42460-2\_BJ\_c-42460-2-bj.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

FASTIN\_FASTON\_Product\_Line

英文版本

Positive Lock Receptacles

英文版本

1654742\_HOUSEHOLD\_APPLIANCES\_RAST5

英文版本

产品规格



工程报告

英文版本