

44AM1831-22-MST3-9CS2275

✓ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 426695-000

600 VAC, Tin-Coated Copper, 22 AWG, -65 – 150 °C, Twisted Pair Cable

[在 TE 官网查看>](#)



线缆 > 绞合线对电缆 > NEMA WC27500: Polyalkene Medium Weight Cables



工组温度范围: -65 – 150 °C [-85 – 302 °F]

电缆类型: MIL-DTL-27500

工作电压: 600 VAC

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 PVDF

导体材料: 镀锡铜

[所有 NEMA WC27500: Polyalkene Medium Weight Cables \(32\)](#)

产品特性

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

电线颜色（条纹）	无条纹, 橙色, 蓝色
电缆颜色	白色
电线颜色（基准）	白色
线缆绝缘材料	辐照交联改性 PVDF
导体材料	镀锡铜

尺寸

线径	22 AWG
----	--------

使用环境

工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]
电缆类型	MIL-DTL-27500

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----




欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 650074-000
D-436-36

客户还购买了




TE 产品编号650075-000
D-436-37

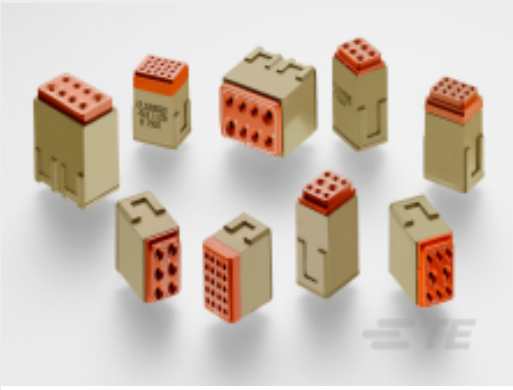

TE 产品编号CTJ120E06E-513
MODULE ASSY



TE 产品编号4162-201-1631L
CONT SOC ASSY




TE 产品编号650074-000
D-436-36





TE 产品编号4160-203-1631L
[CONT PIN](#)

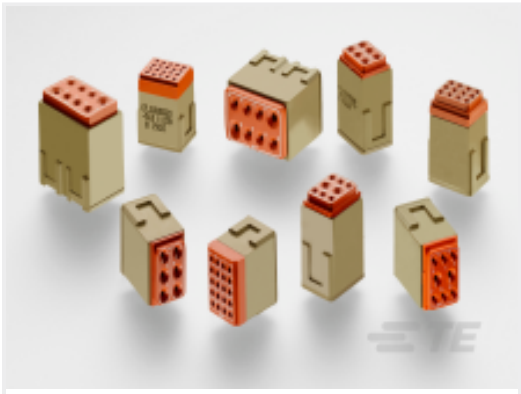

TE 产品编号CTJ120E03D-513
[MODULE ASSY](#)



TE 产品编号0004-058-100L
[CONT PIN](#)

TE 产品编号ER0919-000
[22759/34-18-9-L104](#)

文档

44AM1831-22-MST3-9CS2275

英文版本

[数据表/目录页](#)
[1654025_Sec9_SPEC44](#)

英文版本

[Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide](#)

英文版本

[MIL-SPEC WIRE AND CABLE](#)

英文版本

产品规格

英文版本