




线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器

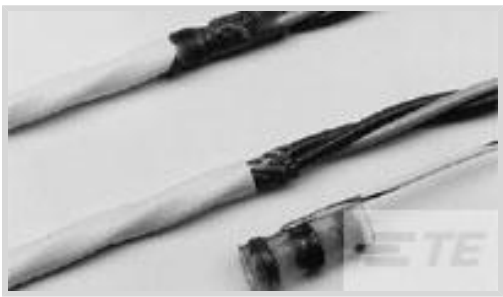

工作温度（最大值）：125 °C

原始内径（最小值）：6 mm [.236 in]

收缩后内径（最大值): 3.3 mm [.13 in]

预装引线: 否

电阻属性: 溅湿保护

产品特性

产品类型特性

温度标识	是
温度标识类型	热变色

结构特性

预装引线	否
------	---

尺寸

兼容护套直径范围	6 mm[.236 in]
产品长度	32 mm[1.26 in]
屏蔽外径（最小值）	3.3 mm[.13 in]
原始内径（最小值）	6 mm[.236 in]
收缩后内径（最大值)	3.3 mm[.13 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C
电阻属性	溅湿保护
电线温度（最大值）	85 °C

行业标准

符合政府资质	否
--------	---

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Cd (18% in Solder) Pb (32% in Solder) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG8162-000
HL1920E-230V-EURO

客户还购买了





TE 产品编号ESB001N0043L003000
615 LOCKTEC PLUG



TE 产品编号403289-000
CWT-3



TE 产品编号ASA559N00410100000
623 PLUG, SPEEDTEC



TE 产品编号1-66602-0
III+ PIN,18-14,TIN,LP



TE 产品编号1050524-1
2001 5003 00,SMA CABLE PLUG



TE 产品编号1318110-1
DYNAMIC D-2000 TAB CONT S



TE 产品编号CAT-D9934-A66A
Receptacle and Tab Housing: 2.5 mm Pitch, 250V



TE 产品编号EKA002N00310103000
615 EXTENSION

TE 产品编号AKA558N00410100000
623 extension, speedtec

文档

产品图纸

CWT-6

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec8_B-155_CWT_D-110_D-1744

英文版本

产品规格

SolderSleeve One-Step Wire and Cable Terminators Installation Procedures for CWT and B-155 Products

英文版本

产品规格

英文版本