




端子和接头 > 快速断开

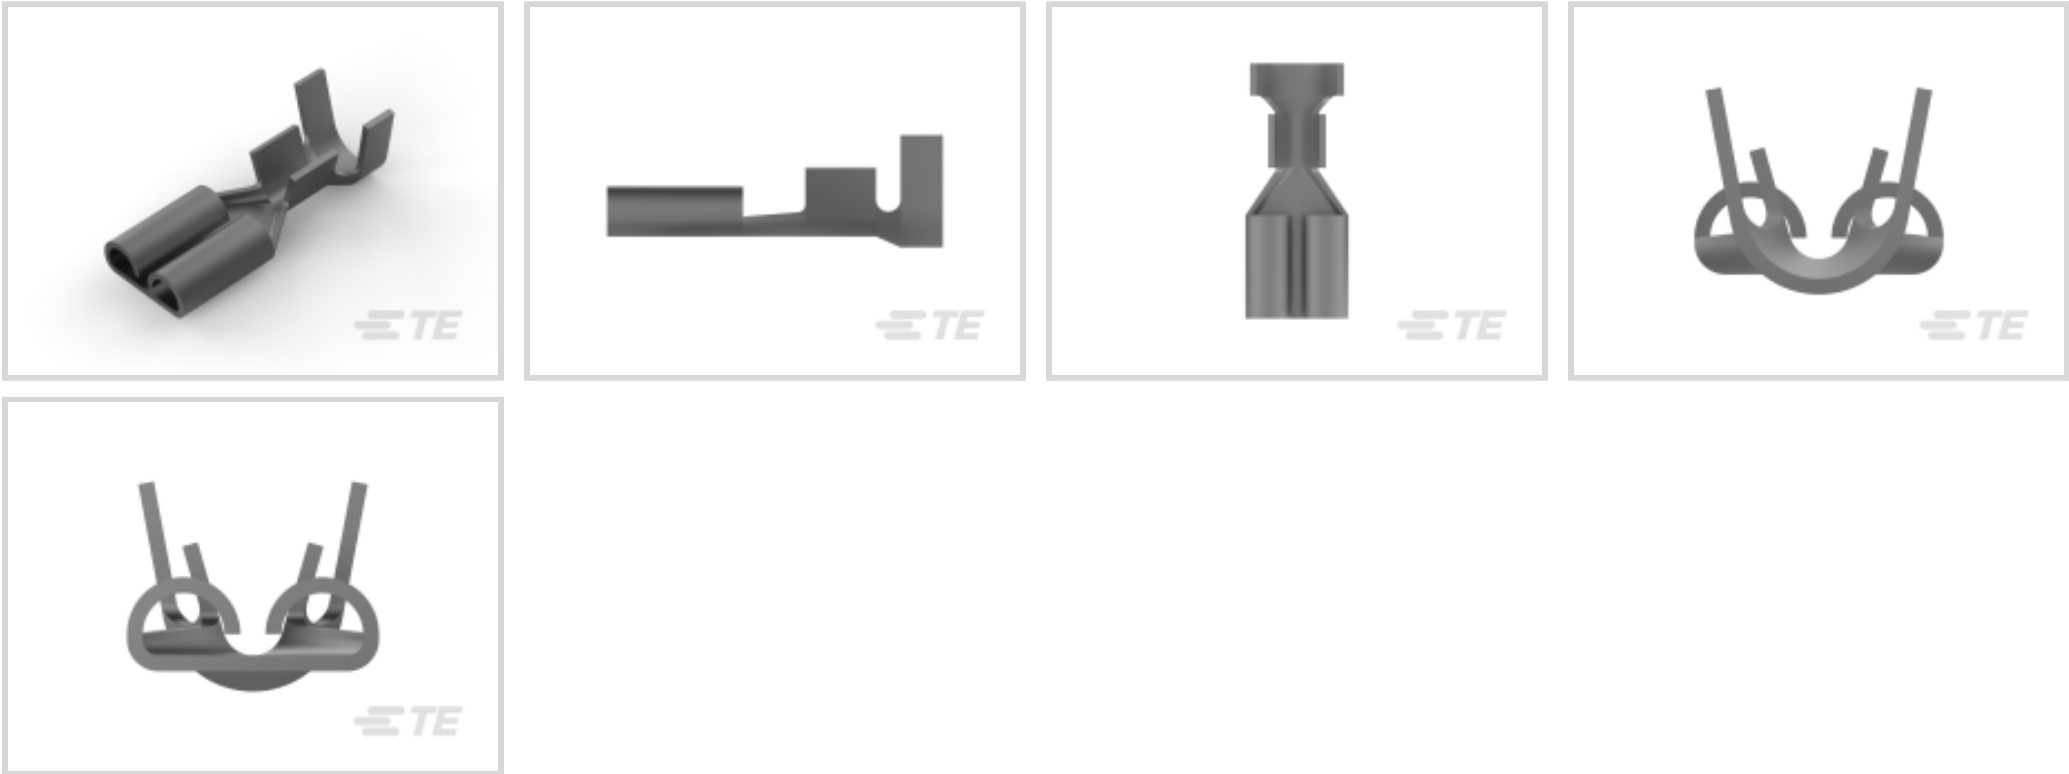

快速断开端子类型: 母端

线径: .82 – 2.08 mm²

对接公端宽度: 5.21 mm [.205 in]

对接公端厚度: .51 mm [.02 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	5.21 mm[.205 in]
对接公端厚度	.51 mm[.02 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

--	--



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

产品长度	15.62 mm[.615 in]
兼容的绝缘直径范围	3.3 – 4.57 mm[.13 – .179 in]
端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
线径	.82 – 2.08 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------

包装特性

封装数量	16000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



KIT

TE 产品编号 7-2150084-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-100F180F](#)



TE 产品编号 42197-2
[205 FASTON REC 22-18 AWG TPBR](#)



TE 产品编号 2150084-2
[OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-100F180F-REA](#)



TE 产品编号 2150084-1
[OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-100F180F-REM](#)

该系列中的其他产品 | **FASTON 快接端子 205**



[PCB 端子\(10\)](#)



[压接端子护套\(3\)](#)



[快速断开\(35\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号DT04-08PB-C015
[REC, 8P, BLK, E, B](#)



TE 产品编号DT06-08SB-CE06
[PLG, 8P, BLK, E, SEAL RET, B](#)



TE 产品编号9435730001
[TMS-SCE-1K-1/8-2.0-S1-9](#)




TE 产品编号0413-215-1605
[SEALING PLUG, SIZE 16, KEYING, WHT](#)



TE 产品编号42299-2
205 FASTON REC 22-18 AWG TPBR



TE 产品编号104503-4
05 MTE PIN HSG SR RIB .100CL

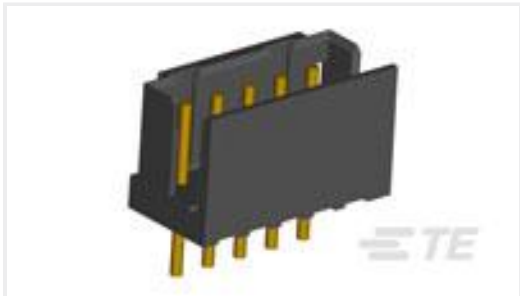


TE 产品编号1-292135-2
CT BOX HDR V ASSY 12P SHORT TIN



TE 产品编号1658620-3
16 NOVO MIL 15DP, LEAD FREE



TE 产品编号2132781-6
06P EP-II HOUSING, NATURAL

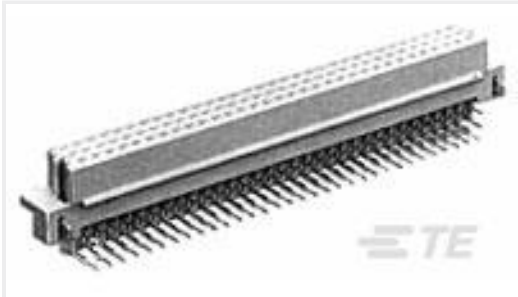

TE 产品编号5650893-5
ASSY,RECEPT,EUROCARD,TYPE R/2,L-FREE,48,

文档

产品图纸

205 FASTON REC 18-14 AWG TPBR

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_42781-2_S.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_42781-2_S.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_42781-2_S.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

82004 FASTON Terminals (Insulated and Uninsulated) Catalog - FASTON Receptacles Section

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

42781-2

Quick Disconnect Receptacle, 18 – 14 AWG, .82 – 2.08 mm² Wire, 5.21 mm [.205 in]
Tab Width, Straight, Brass, Tin Plating, Strip/Reel, FASTON 205



英文版本