




端子和接头 > 快速断开

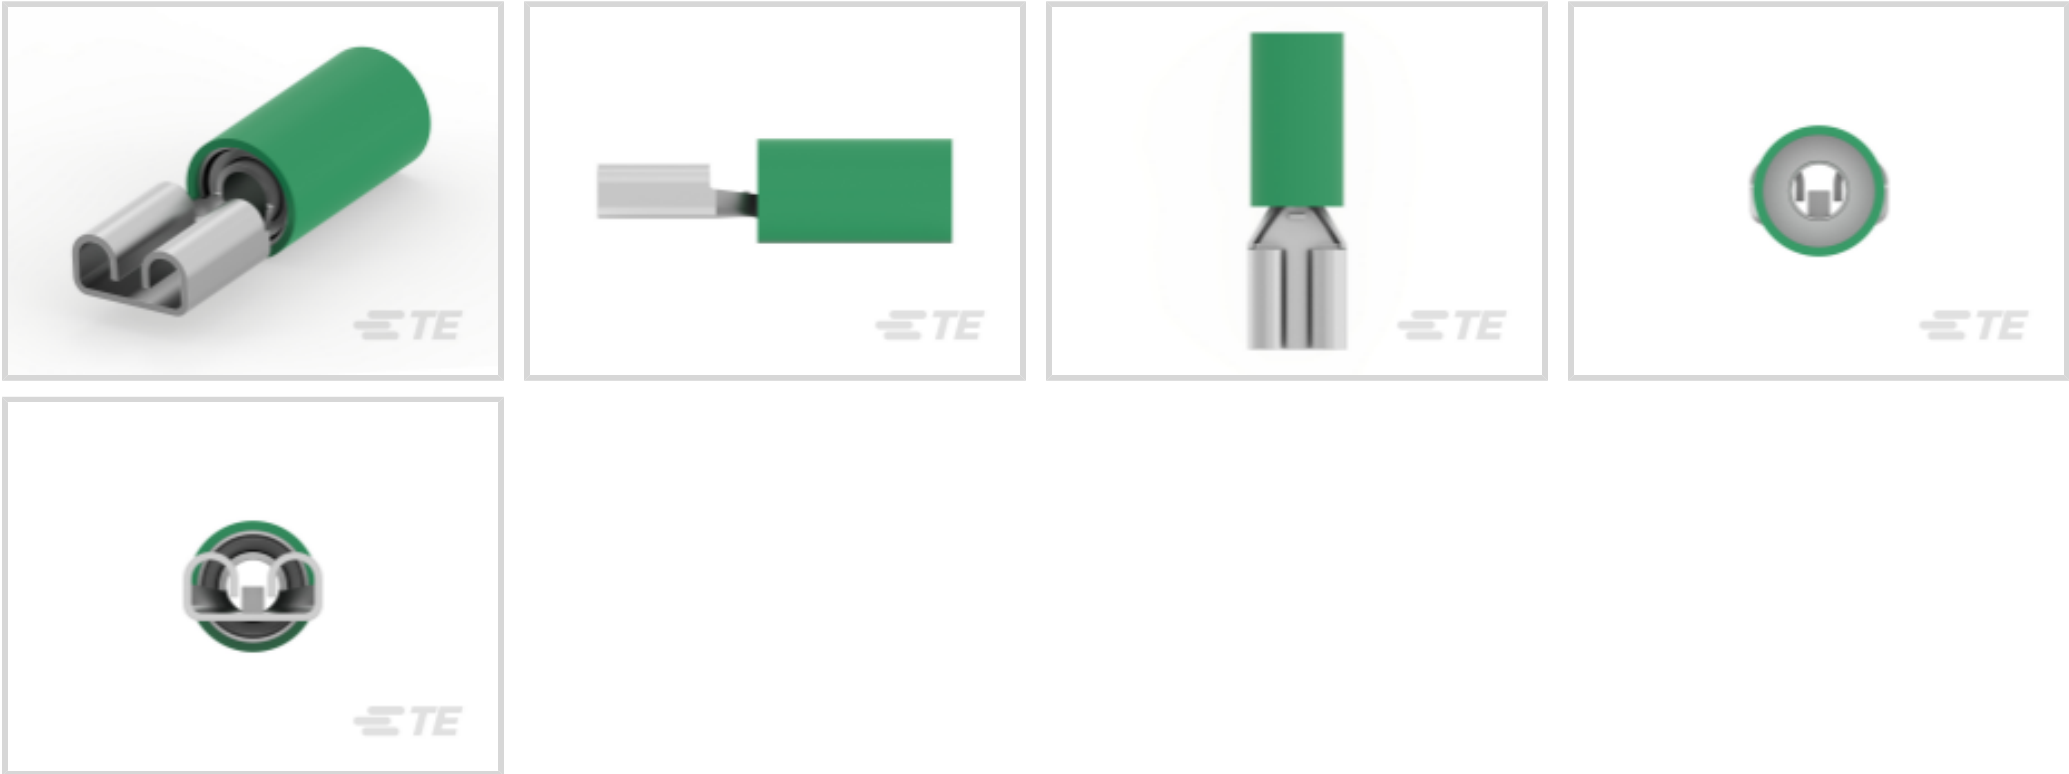

快速断开端子类型: 母端

线径: 4107 – 6530 CMA

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

端子特性	电线停止点
插入力	正常

结构特性

连接容量	单
------	---

电气特征

额定电压	300 V
------	-------

主体特性

绝缘材料	尼龙
------	----

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡



压接类型	压缩压接
压线筒类型	Closed

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

产品长度	25.7 mm[1.012 in]
兼容的绝缘直径范围	6.35 mm[.25 in]
端子材料厚度	.46 mm[.018 in]
线径	4107 – 6530 CMA

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

包装特性

封装数量	500
封装方法	零散零件

其他

压线筒颜色	绿色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2323802-2 SSRMP-240D16 = Mini Puck,16A,240V AC	TE 产品编号 90246-1 HHHT PIDG FASTON 14-12 ASSY	TE 产品编号 2323802-1 SSRMP-240D25 = Mini Puck,25A,240V AC	TE 产品编号 2323802-4 SSRMP-480D25 = Mini Puck,25A,480V AC
TE 产品编号 1-2323802-1 SSRMP-480D25R = Mini Puck,25A,480V AC,R	TE 产品编号 2323802-8 SSRMP-240D16R = Mini Puck,16A,240V AC,R	TE 产品编号 2323802-7 SSRMP-240D25R = Mini Puck,25A,240V AC,R	TE 产品编号 1-2323802-2 SSRMP-480D16R = Mini Puck,16A,480V AC,R

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250

PCB 端子(134)	压接端子护套(116)	压缩连接器(4)	快速断开(421)



接头(4)



漆包线端子(1)



绝缘防护罩和套管(16)


客户还购买了



TE 产品编号41580
RING TERMINAL 24-20 AWG TPBR



TE 产品编号770902-3
MINI UMNL SOK 26-22 AWG AU

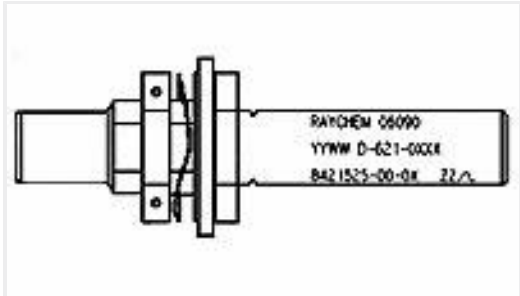


TE 产品编号575569-000
D-621-0406




TE 产品编号K1008006
Relay 26-71-01



TE 产品编号1-480699-1
02P UMNL CAP HSG BRN

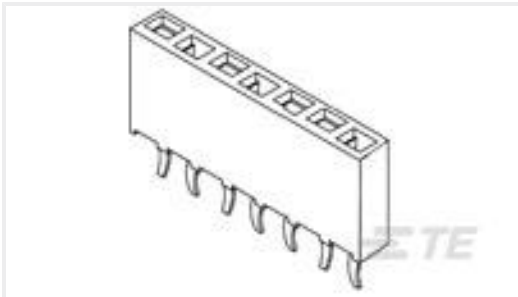

TE 产品编号5-1241850-7
7P HV100 REC.CON,7,TIN,NO KINK, TUBE

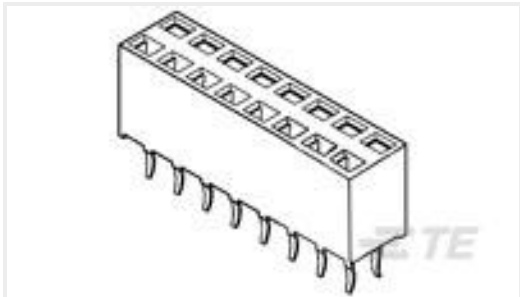

TE 产品编号4-1241852-5
HV100 CONN2X5P VERT



TE 产品编号150072-1
22-16 PIDG R/T 7/16" STUD EXP



TE 产品编号E4100402BGM
E4100402BGM=RELAY



TE 产品编号3-1617004-3
B07D912BC1-0359 = RELAY.

文档

[RECEPT,PIDG FASTON 14-12 250](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_42844-1_AU.2d_dxf.zip](#)

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_42844-1_AU.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_42844-1_AU.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_42844-1_Z.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_42844-1_Z.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_42844-1_Z.3d_stp.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[PIDG_FASTON](#)

英文版本

[Ultra-Fast and Ultra Fast Plus](#)

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

[CSA 认证](#)

英文版本

[CSA 认证](#)

英文版本

[CSA 认证](#)

英文版本