



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: .82 – 2.08 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	低
-----	---

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件



带导线绝缘	不带
接合固定类型	凹点

尺寸

产品长度	15.11 mm[.595 in]
端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
线径	.82 – 2.08 mm ²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------

包装特性

封装数量	14000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

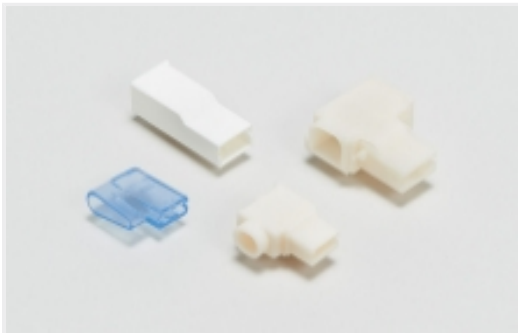
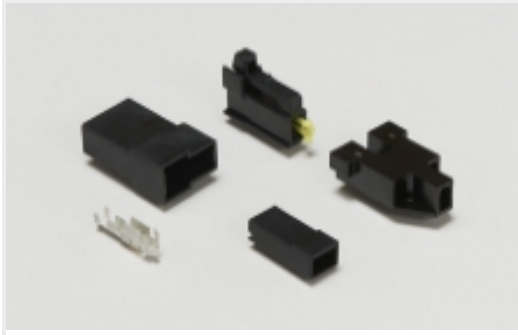
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

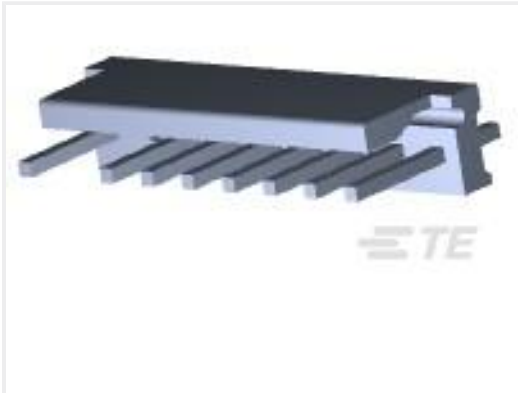


该系列中的其他产品 |

FASTON 快接端子 250

			
PCB 端子(133)	压接端子护套(115)	压缩连接器(4)	快速断开(417)
			
接头(4)	漆包线端子(1)	绝缘防护罩和套管(16)	

客户还购买了

		
TE 产品编号CAT-104MTA-PVUNH PCB Header: Polyester, Vertical, Unshrouded, No Mating Alignment	TE 产品编号641936-6 09P MTA156 HDR ASSY F/L W/O#8	TE 产品编号643704-8 11P MTA156 HDR ASY FL/STR,OMIT

文档

- CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_42845-2_AU.2d_dxf.zip

英文版本
- 3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_42845-2_AU.3d_igs.zip

英文版本
- 下载查看

ENG_CVM_CVM_42845-2_AU.3d_stp.zip

英文版本



数据表/目录页

82004 FASTON Terminals (Insulated and Uninsulated) Catalog - FASTON Receptacles Section

英文版本

产品规格

工程报告

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本