




连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明光控器

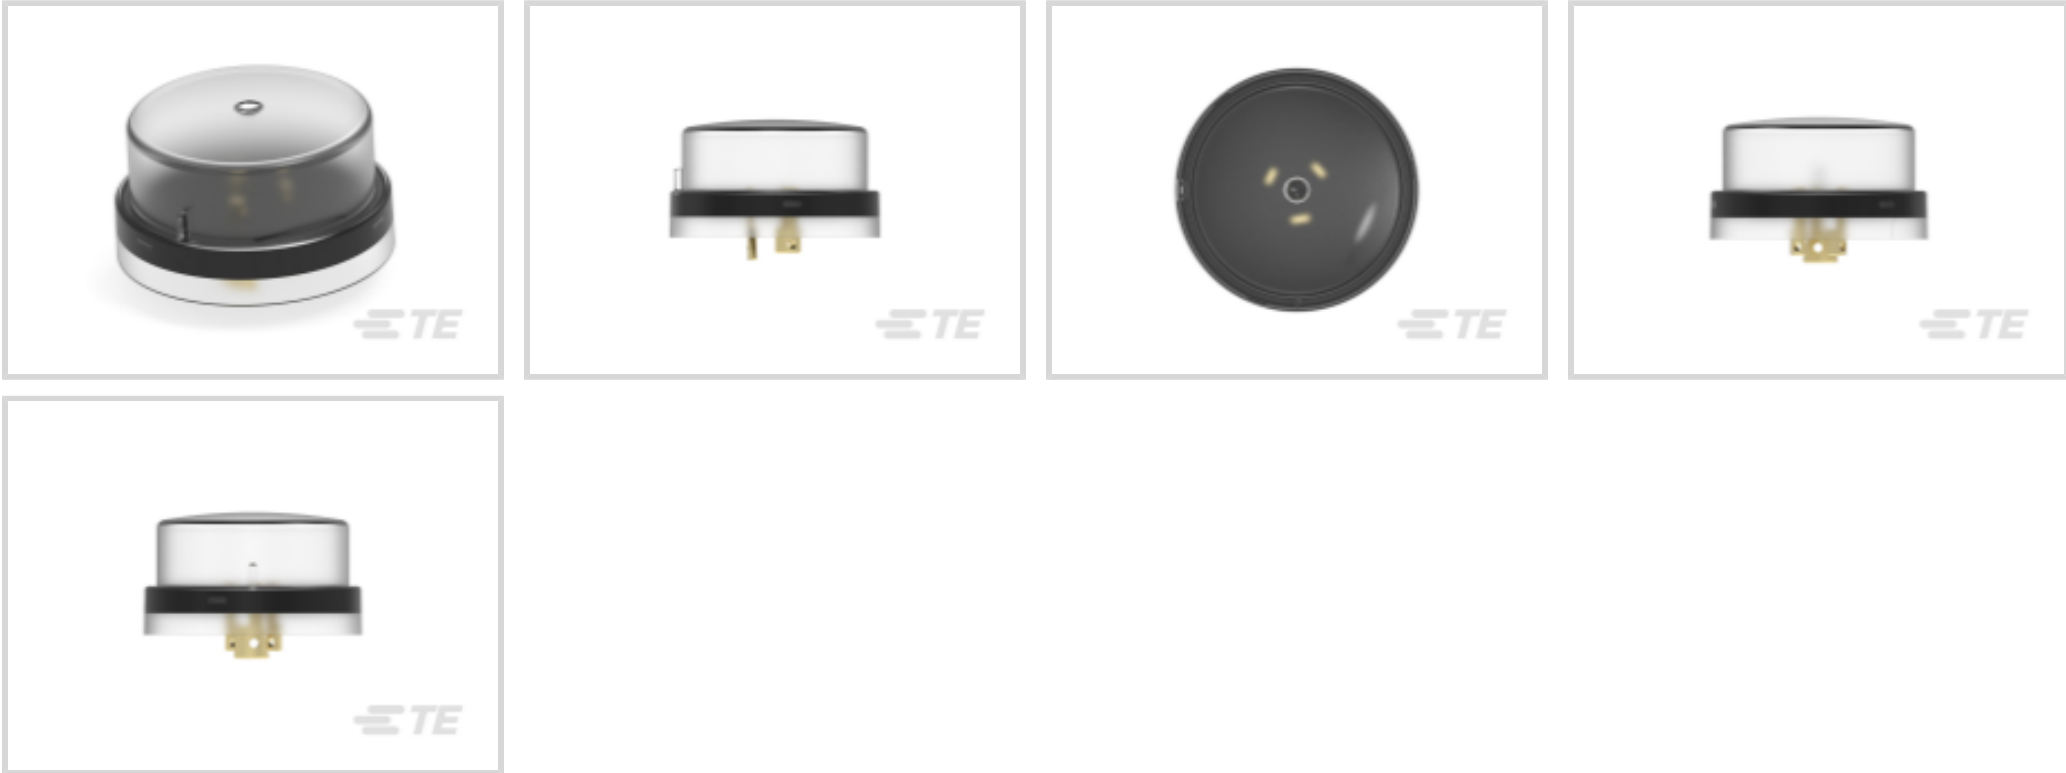

产品供货情况: 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚和新西兰, 美洲

街道照明光控技术: 热控

工作电压范围: 105 – 130 VAC

等级: 住宅, 商业

额定负载（镇流器）: 1800 VA

产品特性

产品类型特性

光传感器	CdS 光电池
街道照明光控技术	热控

电气特征

工作电压范围	105 – 130 VAC
额定负载（镇流器）	1800 VA
额定负载（钨丝）	1000 W
失效模式	开
工作频率	50 – 60 Hz

主体特性

主要产品颜色	透明
--------	----

机械附件

安装选项	锁定
------	----

壳体特性

外壳材料	高抗冲击聚苯醚，带紫外线稳定型丙烯酸窗
------	---------------------



	口片
尺寸	
产品直径	73 mm[2.87 in]
产品高度	41 mm[1.6 in]
使用环境	
工组温度范围	-40 – 65 °C[-40 – 149 °F]
操作/应用	
开灯照度	1.5 fc
打开延时	30 – 45 seconds
行业标准	
与机构/标准产品兼容	CSA, UL
与已批准的标准产品兼容	ANSI C136.10
产品供货情况	
产品供货情况	亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚和新西兰, 美洲
包装特性	
封装方法	Box
其他	
保修	3 年
等级	住宅, 商业
关/开比率	4:1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Cd (7.5% in Component Part) 物品安全使用说明：





使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

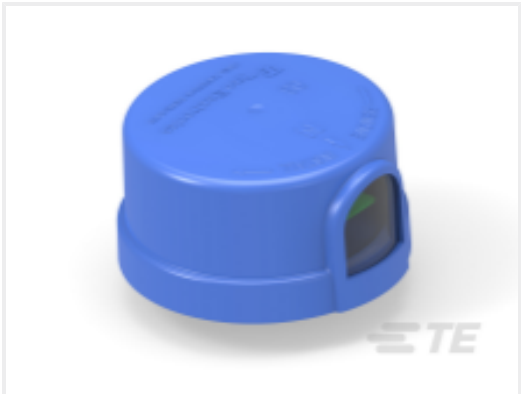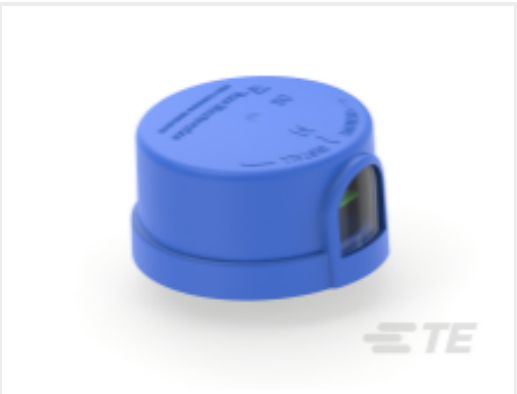 TE 产品编号 607196-000 ALR-AM-2-A	 TE 产品编号 4Z9454-000 ALR-7090-VFS	 TE 产品编号 385640-000 ALR-AM-1-A-NB	 TE 产品编号 BB3399-000 ALR-8090-VFS
 TE 产品编号 CAT-Z23-DRE LUMAWISE Endurance N Poke-In: Streetlight Dimming Receptacles	 TE 产品编号 2328118-1 LUMAWISE ENDURANCE N SHORTING CAP	 TE 产品编号 418220-000 ALR-AM-2-A-NB	 TE 产品编号 CAT-ST833-L97 母端配件
 TE 产品编号 L2134Z-000 ALR-7090-VPS	 TE 产品编号 2361116-1 LUMAWISE Endurance N+ Shorting Cap		

该系列中的其他产品 | ALR LC

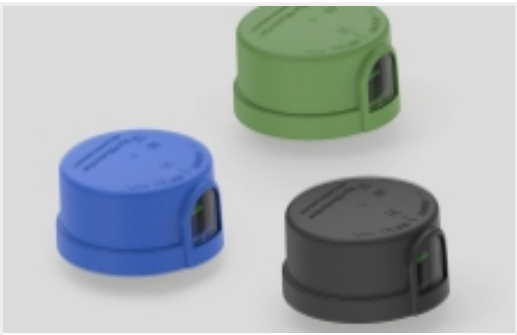

街道照明光控器(2)

客户还购买了

TE 产品编号33470
TERMINAL,SOLIS R 4 5/16

TE 产品编号61117-1
CMNL SOK 20-14 TPBR

TE 产品编号66506-9
PIN CONTACT, 20 DF

TE 产品编号66579-7
TYPE VI PIN,MULTI-MATE

TE 产品编号205204-9
CRIMP SNAP PLUG ASSY,SIZE 1

TE 产品编号206612-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-22

TE 产品编号206613-1
RECEPT ASSY,SZ 23-22,CPC

TE 产品编号207486-1
SIZE 23-16 RECEPTACLE,CPC

TE 产品编号3-1393247-2
W31-X2M1G-10=W23/W31

TE 产品编号1437624-6
PK50B1/4=KNOB PLASTIC BLK 1/4

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_428660-000_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_428660-000_O.3d_igs.zip

428660-000

Thermal, 105 – 130 VAC, Commercial / Residential, 1800 VA Load Rating (Ballast),
Locking, ALR LC, ANSI Street Lighting Photocells



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_428660-000_O.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[LC-SERIES-PHOTOCONTROL-STREET-LIGHTING](#)

英文版本