



TE 内部编号 440055-2

PCB Mount Header, Right Angle, Wire-to-Board, 2 Position, 2 mm [.079 in] Centerline, Fully Shrouded, Tin (Sn), Through Hole - Solder, Signal, Natural

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > AMP HPI 2.0 mm Headers



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 直角

连接器系统: 线到板

位数: 2

中心线（间距）: 2 mm [.079 in]

[所有 AMP HPI 2.0 mm Headers \(183\)](#)

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

PCB 安装方向	直角
位数	2
行数	1

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------

主体特性



主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
接合方柱尺寸	.5 mm[.02 in]
端子形状和构造	正方形
端子接触部长度	3.5 mm[.138 in]
端子基材	黄铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.4 mm[.134 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	.5 mm[.02 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装固定类型	扭结齿
接合对准类型	极化
PCB 安装对准	不带
接合固定	不带
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

中心线（间距）	2 mm[.079 in]
外壳材料	尼龙 66 GF

尺寸

连接器宽度	7.7 mm[.303 in]
PCB 厚度（建议）	1 – 1.6 mm[.039 – .063 in]
连接器高度	4.95 mm[.195 in]
连接器长度	6 mm[.236 in]



使用环境

工组温度范围	-25 – 85 °C[-13 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	250
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	No Restricted Materials Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JAN 2025 (247) Candidate List Declared Against: JAN 2025 (247) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Wave solder capable to 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 2405418-2
[2P TO 2P 300MM CABLE ASSEMBLY, 440129-2](#)



TE 产品编号 CAT-H857-H817220
[AMP HPI 2.0 mm Receptacle Housings](#)


客户还购买了



TE 产品编号5-146269-1
[02 MODII HDR DRST B/A 100 W/HD](#)



TE 产品编号CAT-3983178-PHBXVD
[CT 2mm 柱板端连接器组件：Box V DIP](#)

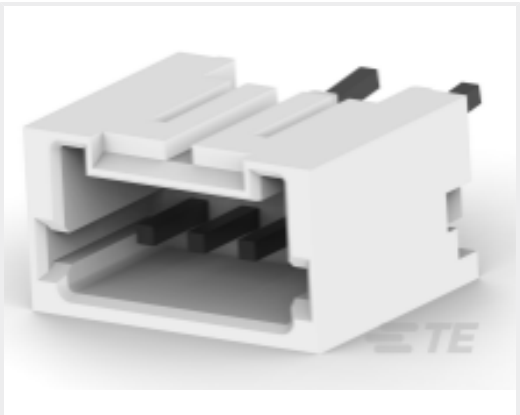

TE 产品编号2-292207-4
[MINI CT SGL DIP V 4P BLACK](#)



TE 产品编号1274563-3
[PLUG KIT, STRAIGHT, MINI BNC](#)



TE 产品编号1470108-6
[2.0MM PITCH HEADER,DIP 6P](#)



TE 产品编号3-1676480-7
[CRG0402 1% 240R](#)



TE 产品编号4-2176329-4
[CRGP 1210 39K 1%](#)



TE 产品编号2331398-1
[DET SW6.5X3.9X6.0 GW VERT. NO AG TB](#)



TE 产品编号2405418-2
[2P TO 2P 300MM CABLE ASSEMBLY, 440129-2](#)

文档

产品图纸
[2.0MM,HDR,2POS,R/A](#)
英文版本

CAD 文件
[3D PDF](#)
3D
下载查看
[ENG_CVM_CVM_440055-2_B3.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_440055-2_B3.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_440055-2_B3.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[HPI Connectors QRG](#)

英文版本

产品规格

[Test Report for Cross Use Test, AMP 2.0mm HPI with JST PH](#)

英文版本

工程报告

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本

[UL](#)

英文版本