



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Timer Connector Housing



位数: 9

连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 2.8 mm, 4.8 mm, 6.3 mm [.11 in, .189 in, .248 in]

连接器系统: 线到板

中心线（间距）: 8 mm [.31 in]

[所有 Timer Connector Housing \(437\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板
可密封	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	9
行数	3

电气特征

标称电压架构	25 V
--------	------

主体特性



出线角度	180°
------	------

主要产品颜色	绿色
--------	----

接触件特性

端子大小	2.8mm, 4.8mm, 6.3mm
------	---------------------

端子类型	母端
------	----

对接公端宽度	2.8 mm, 4.8 mm, 6.3 mm[.11 in][.189 in][.248 in]
--------	--

机械附件

应力消除	不带
------	----

端子位置保证	否
--------	---

接合对准类型	极化
--------	----

接合对准	带有
------	----

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

外壳材料	PA GF
------	-------

中心线（间距）	8 mm[.31 in]
---------	--------------

尺寸

行间距	8.5 mm[.33 in]
-----	----------------

产品宽度	27 mm[1.06 in]
------	----------------

产品长度	29.5 mm[1.16 in]
------	------------------

连接器高度	26.2 mm[1.03 in]
-------	------------------

使用环境

工作温度（最大值）	85 °C[185 °F]
-----------	---------------

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

可维修	是
-----	---



能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 444018-7
HSG 9P STD JPT L.RE



TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端



TE 产品编号 927852-8
PL 250 REC TERMINAL 20-17 AWG
SILPPB



TE 产品编号 1-964332-2
STD PW TIMER CONTACT TYPE A





TE 产品编号 927852-1
PL 250 REC TERMINAL 20-17 AWG BR



TE 产品编号 927852-7
PL 250 REC TERMINAL 20-17 AWG PTPPB


TE 产品编号 444019-3
LOCKING COVER 9W COMBINED



TE 产品编号 2-2141892-1
JPT A REC 2.8 Contact SRC Au



TE 产品编号 927852-6
PL 250 REC TERMINAL 20-17 AWG PTPB

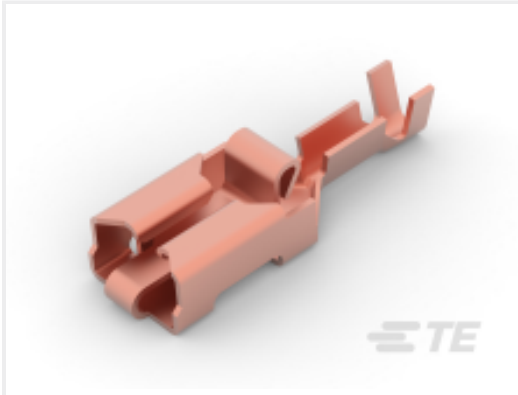

TE 产品编号 927852-2
PL 250 REC TERMINAL 20-17 AWG PBR

该系列中的其他产品 | 初级定时器



汇流条和端子(1)



汽车端子(13)



汽车连接器护套(38)


客户还购买了



TE 产品编号1803001-1
ANVIL, COMBINATION, END FEED



TE 产品编号1989304-1
JUNIOR POWER TIMER CONTACT BUSBAR 2 WAYS

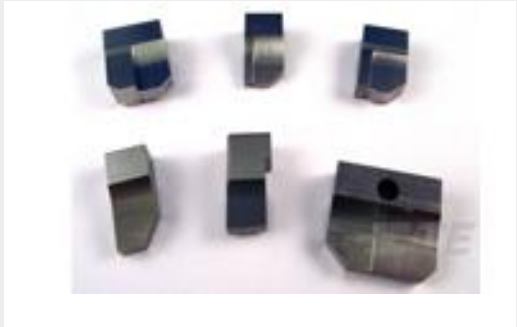

TE 产品编号1803010-1
ANVIL, SPECIAL, COMBINATION



TE 产品编号2819608-3
RING TONGUE TRMNL,M5

TE 产品编号1707923-1
SUPPORT EXTRACTION PIN

TE 产品编号514675-000
BL-POLY125-32-0-30MM-SU



TE 产品编号2-1707327-7
WIRE CRIMPER



TE 产品编号1707001-9
INSULATION CRIMPER F



文档

HSG ASS'Y 9 POS JR

英文版本

下载查看

ENG_CVM_444017-7_B1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_444017-7_B1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_444017-7_B1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

Housing 9p Jr/Std Power Timer & Positive Lock Combined

英文版本

产品规格

英文版本