




初级电源定时器

TE 内部编号 444245-1
2 Position Housing, Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 7.7 mm [.303 in] Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable, Signal, Junior Power Timer

[在 TE 官网查看>](#)

Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Timer Connector Housing

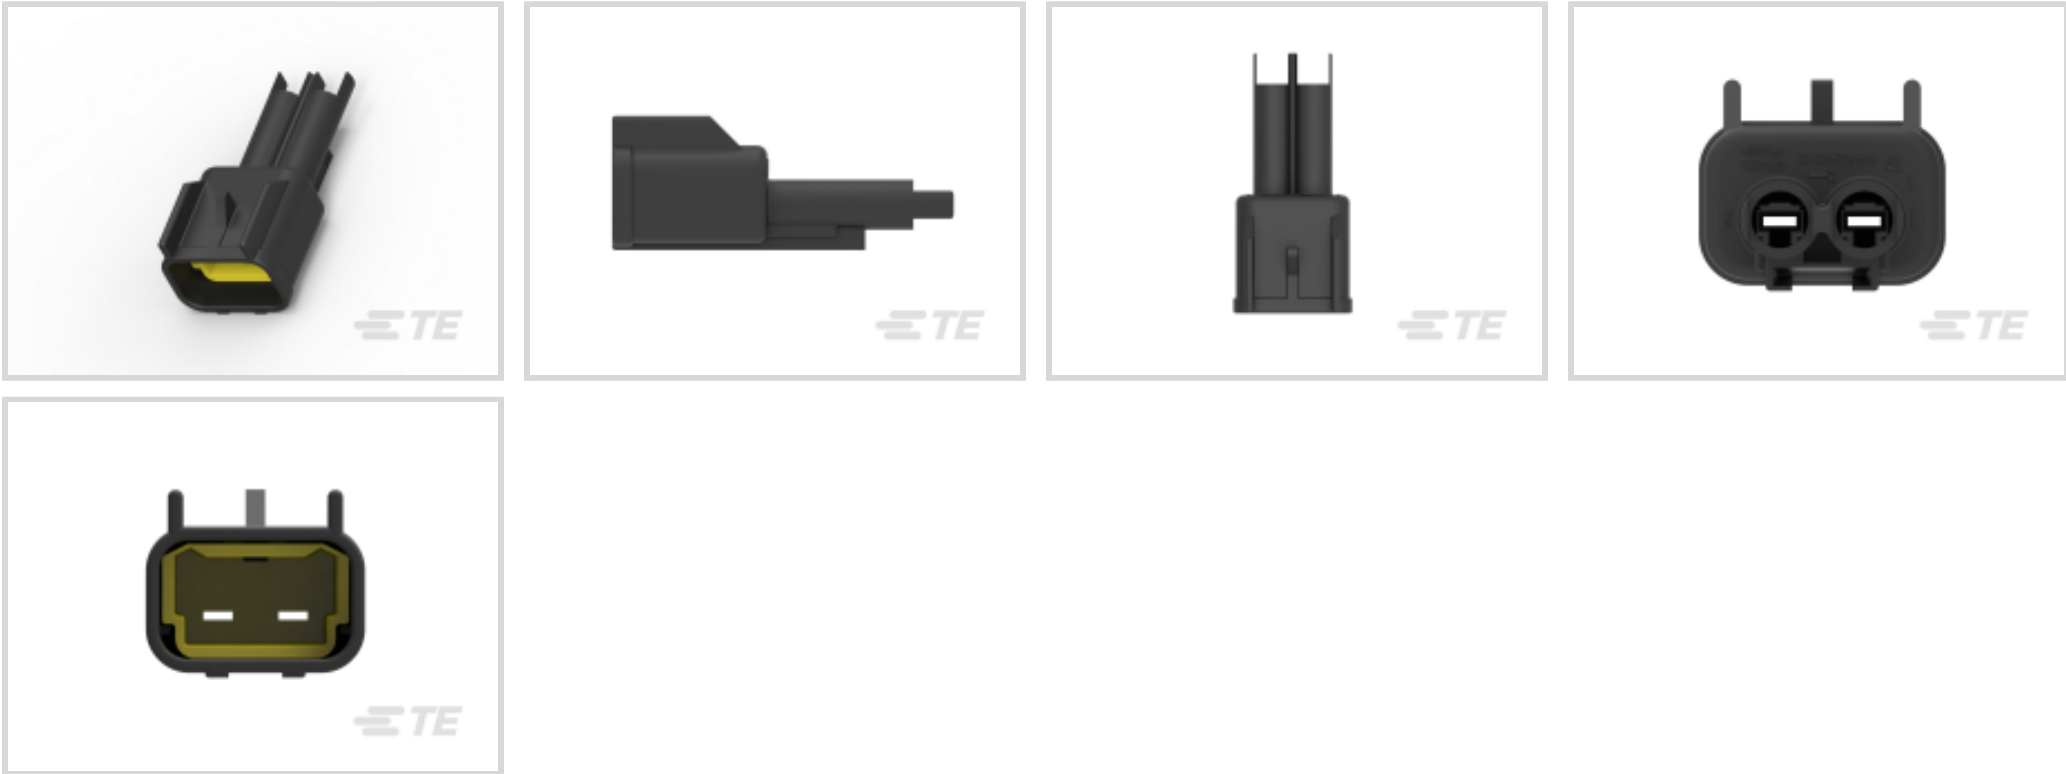

位数: 2
连接器和壳体类型: 公端子护套
对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]
连接器系统: 线到线
中心线（间距）: 7.7 mm [.303 in]

[所有 Timer Connector Housing \(437\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

电气特征

工作电压	12 VDC
------	--------



标称电压架构	12 V
--------	------

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子大小	2.8mm
端子类型	公端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA
中心线（间距）	7.7 mm[.303 in]

尺寸

产品宽度	49 mm[1.929 in]
产品长度	22.5 mm[.886 in]
连接器高度	19.2 mm[.756 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C[158 °F][167 °F][176 °F]
工组温度范围	-40 – 80 °C[-40 – 176 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

其他

--	--



可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） 尚未进行合规性审核
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 444241-1
[ASS'Y 2 POSN JPT RE](#)

TE 产品编号 3-968947-1
[TAB 2.8x0.8 CONTACT CS2 SWS Sn](#)

TE 产品编号 444246-1
[HSG 2 POSN JPT TAB](#)

TE 产品编号 1-965982-3
[FLACHSTECKER2,8X0,8](#)

TE 产品编号 CAT-T4827-T273
[定时器，母端和公端](#)



该系列中的其他产品 | 初级电源定时器

Automotive Seals & Cavity Plugs(6)	专用端子(2)	其他汽车连接器附件(2)	模块元件(1)
汇流条和端子(1)	汽车端子(150)	汽车连接器护套(279)	汽车连接器盖帽(9)
汽车连接器锁和位置保证(8)	连接器密封件和盲堵(6)		

客户还购买了

TE 产品编号1-66100-9 III+ SKT,18-16,TIN ,STRIP	TE 产品编号CAT-T4827-CH8172 Timer Connector Housing	TE 产品编号626056 FASTIN-ON 110 HOUSING REC PA66 NATURAL	TE 产品编号626328-2 FF 250 RECEPTACLE 4.0-6.0 MM2 TPBR
TE 产品编号880627-2 RING TONGUE 1.0-2.5 MM2 0.60 X 14.60 BR	TE 产品编号880685-2 .140 DIA PIN	TE 产品编号964328-1 SPT A REC 6.3 Contact SRC Sn	TE 产品编号444077-2 STRAIGHT CRIMPED CO



TE 产品编号444442-2
RELAY ADAPTOR

文档

产品图纸

ASS'Y 2 POSN JPT TA

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_444245-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_444245-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_444245-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

AMP Superseal Connectors 280/630 Series

英文版本

产品规格

英文版本