



端子和接头 > 接头



可密封: 是

兼容的绝缘直径范围: 1.9 mm [.075 in]

线径: 350 – 2000 CMA

主要产品颜色: 透明

产品长度: 29.7 mm [1.17 in]

产品特性

产品类型特性

可密封	是
-----	---

主体特性

产品重量	1 g
绝缘材料	热缩辐照交联改性聚偏二氟乙烯
主要产品颜色	透明

接触件特性

压线筒类型	Open
-------	------

端接特性

线缆端接方法	焊接
--------	----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.9 mm[.075 in]
线径	350 – 2000 CMA
产品长度	29.7 mm[1.17 in]

使用环境

流体阻力	浸入
绝缘选项	完全绝缘
工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]

行业标准



符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	100
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (37% in Solder) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

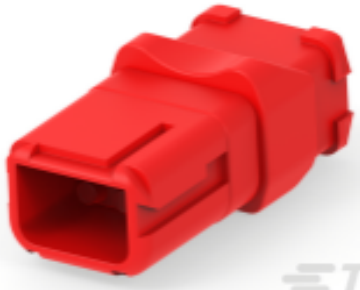
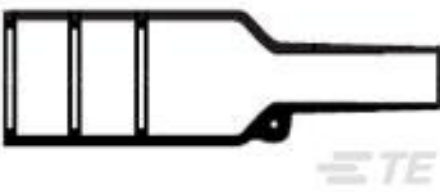
此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件





客户还购买了

 TE 产品编号CAT-D369-R66 矩形连接器，6 路母端	 TE 产品编号625157-000 D-110-28	 TE 产品编号D369-P99-BP0 369 9 WAY PLUG, NO CONTACTS, PIN	 TE 产品编号CAT-D369-P66 Rectangular Connectors: 6-Way Plug
 TE 产品编号RM04-106P PLUG ASSY	 TE 产品编号C83847-000 202K111-25/86-0	 TE 产品编号D369-R33-BS0 369 3 WAY REC, NO CONTACTS, SKT	 TE 产品编号1532206-2 M83513/02-FC, MCKS-C2-B-37SS

文档

产品图纸

D-1744-01

英文版本

数据表/目录页

Harness Repair Products Quick Reference Guide

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

Installation Procedure for Products Designed for In-Line Splice Installed with Hot Air Gun

英文版本