



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆端接 > Heat Shrink Terminations: 1C/3C, Indoor



产品供货情况: 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲

安装说明: 英语

安装技术: 热收缩

电压等级: ≤ 24 kV

电缆屏蔽种类: 导线

所有 Heat Shrink Terminations: 1C/3C, Indoor (136)

产品特性

产品类型特性

保存期限	无限制
安装技术	热收缩
电缆屏蔽种类	导线
端接长度	340 mm

结构特性

芯数	3
----	---

电气特征

电压等级	≤ 24 kV
------	---------

主体特性

绝缘材料	塑料
------	----

尺寸

兼容的电缆截面范围	70 – 185 mm²
电缆终端尾部长度	450 mm[17.716 in]

操作/应用

电源元件应用类型	室内
----------	----



行业标准

与已批准的标准产品兼容	CENELEC HD 620 A2, HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
-------------	--

产品供货情况

产品供货情况	中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲
--------	--------------------------------------

其他

安装说明	英语
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | RAYCHEM IXSU



电源电缆端接(123)


客户还购买了




TE 产品编号CAT-WCSM
厚壁热缩管




TE 产品编号771271-000
MWMTM-35/12-A/U(B100)




TE 产品编号613802-000
HVT-353-SGP

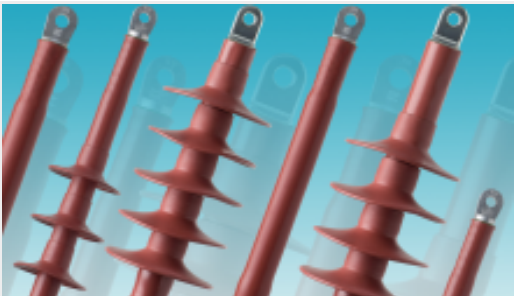


TE 产品编号931779-000
IXSU-F3331




TE 产品编号494711-000
SHRINKMARK-2-2-9



TE 产品编号415673-000
SHRINKMARK-10-2-9

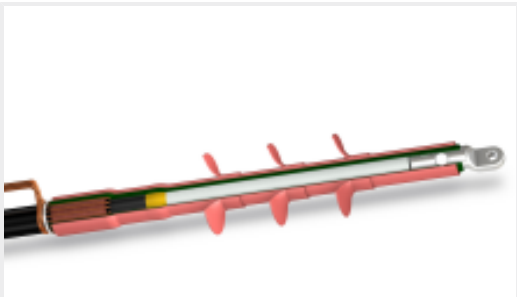

TE 产品编号353920-000
OXSU-F6141



TE 产品编号EL8798-000
SALE-BRKT-2-SS(B10)

文档

产品图纸

IXSU-F5331

英文版本

数据表/目录页

IXSU-F-OXSU-F-CABLE-ACCESSORIES

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

使用说明书（非美国）

使用说明书（非美国）

法语

使用说明书（非美国）

使用说明书（非美国）

454059-000

Heat Shrink Power Cable Termination, ≤ 24 kV, Wire Cable Shield, 3 Core, 70 – 185 mm² Cable, Plastic, 340 mm Termination Length, RAYCHEM IXSU



德语

使用说明书（非美国）

使用说明书（非美国）