



线缆 > 绞合线对电缆 > 2 Core Twisted Pair Cable: Tin Coated Copper Cable, 22 AWG



工组温度范围: -65 – 150 °C [-85 – 302 °F]

电缆类型: 规格 55

工作电压: 600 VAC

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE 聚合物

导体材料: 镀锡铜

[所有 2 Core Twisted Pair Cable: Tin Coated Copper Cable, 22 AWG \(38\)](#)

产品特性

产品类型特性

电缆种类	初级
------	----

结构特性

股数	19
----	----

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

电线颜色（条纹）	蓝色
电线颜色（基准）	白色
线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE 聚合物
导体材料	镀锡铜

尺寸

股尺寸	34 AWG
电缆外径	.05 mm[.091 in]
	.03 in
线径	22 AWG

使用环境



工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]
电缆类型	规格 55

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



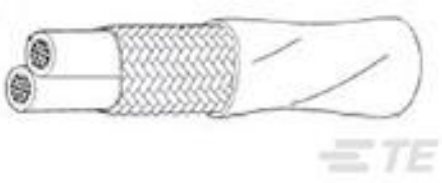


TE 产品编号355839-000

55PC2121-20-9/96-9



TE 产品编号329951

TERMINAL,PIDG R 26-22 2

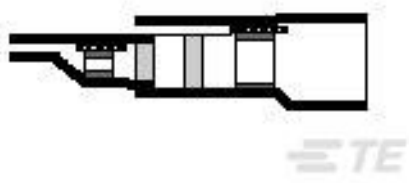

TE 产品编号964073-000

B-044-22-N



TE 产品编号DTS26W2544420SNS04


PLUG ASSY.SPLIT FINGER SIZE 4

SKTS. 6.8



TE 产品编号8-1625984-2

HSA50 7R5 5%

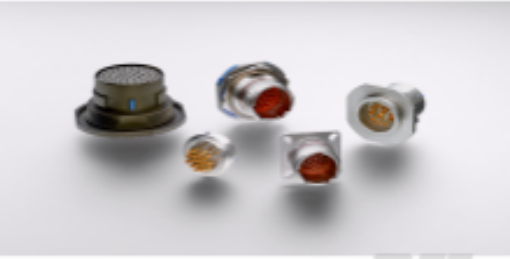

TE 产品编号YDBC54H-1419PNV001

HERM RECP

TE 产品编号ZPF000000000138509

DTS24W15-35PN-181

TE 产品编号ZPF000000000200226

DTS 24 W 21-35 PN 181

TE 产品编号DTS24W2544420SNS04

RECEPT.JAM NUT. 4 X #4. 4 X #20.

SPLIT F

TE 产品编号ZPF000000000152608

DTS 24 W 11-35 SN 181

文档

产品图纸

55PC0221-22-9/96

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec9_SPEC55

英文版本

Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本