



线缆 > 绞合线对电缆 > 2 Core Cable: Nickel Coated Copper Cable, 18 AWG



工组温度范围: -65 – 150 °C [-85 – 302 °F]

电缆类型: 规格 55PC

工作电压: 600 VAC

线缆绝缘材料: 辐照交联改型 ETFE

导体材料: 镀镍高强度铜合金

[所有 2 Core Cable: Nickel Coated Copper Cable, 18 AWG \(3\)](#)

产品特性

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

电缆颜色	白色
电线颜色（基准）	白色, 红色
线缆绝缘材料	辐照交联改型 ETFE
导体材料	镀镍高强度铜合金

尺寸

线径	18 AWG
----	--------

使用环境

工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]
电缆类型	规格 55PC

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合




中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Cd (.6% in Conductor) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

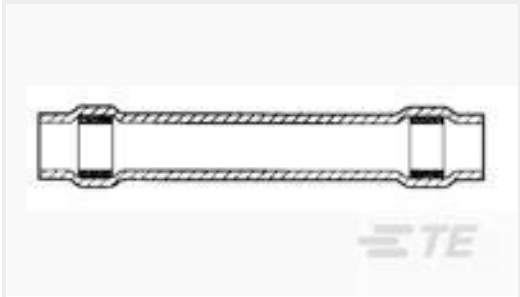

TE 产品编号 A36675-000
D-200-83

客户还购买了

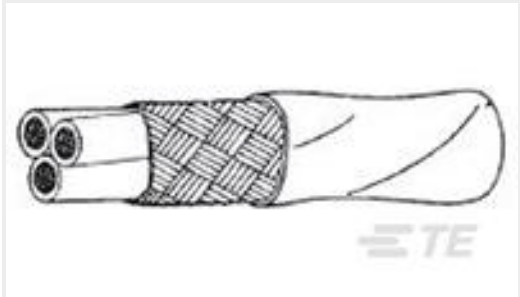

TE 产品编号246853-000
55PC6004-20-2/4/6-9CS2502



TE 产品编号31887
PIDG R 22-16 COMM 22-18 MIL 10




TE 产品编号871293-000
55PC0211-10-9CS2502




TE 产品编号826741-000
55PC1221-20-2/6-9CS2502



TE 产品编号143673-000
55PC2214-24-9-9CS2502

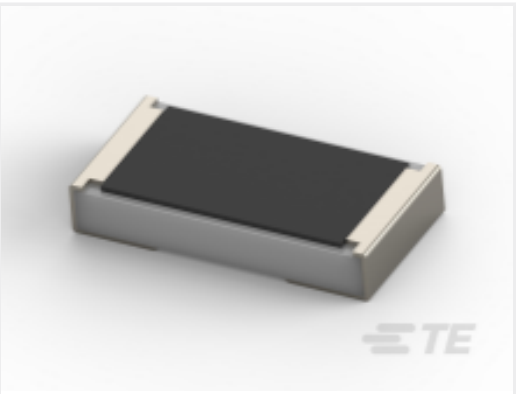

TE 产品编号CAT-C339-A76B
SMD 功率电阻器：3 瓦特，1% Tol

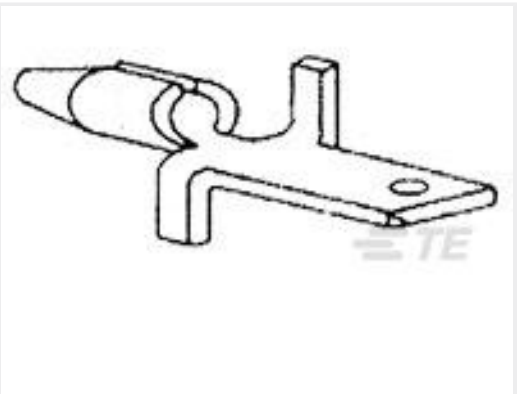

TE 产品编号62437-1
110 FASTON TAB TPBR



TE 产品编号1824133001
55K9082-24-2/6



TE 产品编号318107-006
55A8081-18-9

文档

产品图纸

55PC6003-18-2/6-9CS2502

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec9_SPEC55

英文版本

Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本