



端子 and 接头 > 接头

线径: 2 – .8 mm²

可密封: 否

对接能力: 1

兼容的绝缘直径范围: 2.7 mm [.05 – .105 in]

产品特性

产品类型特性

可密封	否
与分离式电线类型兼容	绞线

结构特性

对接能力	1
与线缆类型兼容	分离式导线

主体特性

绝缘类型	预绝缘
产品重量	1 g
绝缘材料	热缩辐照交联改性聚烯烃
主要产品颜色	红色

接触件特性

压线筒类型	Closed
-------	--------

端接特性

线缆端接方法	焊接, 焊接
--------	--------

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

线径	1250 – 3500 CMA
----	-----------------



兼容的绝缘直径范围	2.7 mm[.105 – .105 in]
-----------	------------------------

产品长度	42 mm[1.655 in]
------	-----------------

使用环境

流体阻力	溅湿保护
------	------

绝缘选项	完全绝缘
------	------

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	100
------	-----

封装方法	包装
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
--------------------	-----

欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
-------------------	-----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
---	----------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)</p> <p>超过限值的SVHC:</p> <p>Cd (18% in Solder)</p> <p>Pb (32% in Solder)</p> <p><small>物品安全使用说明: 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small></p>
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。

免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了




TE 产品编号3-1630019-0
HSC200 15K 5%

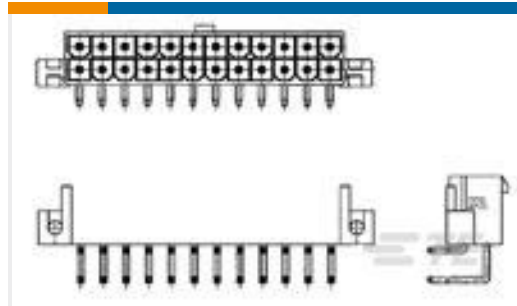

TE 产品编号1586044-6
6P VAL-U-LOK R/A HDR SCR MT V0



TE 产品编号794204-1
15P MINI UMNL2 PLUG HSG UL94V0

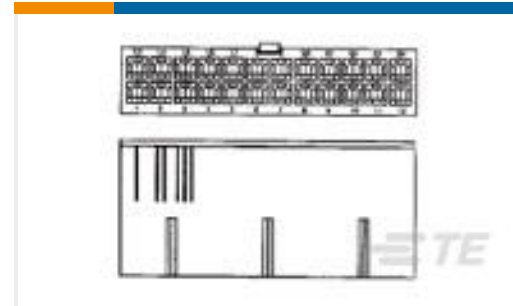

TE 产品编号1-1586017-2
12P FH PLUG VAL-U-LOK V0




TE 产品编号2388970-2
SDE F DEUTSCH (16) 1.00-2.00mm2
DIE SET



TE 产品编号2389167-1
SDE F DEUTSCH (SIZE 12) 3.0-4.0mm2
ASSY




TE 产品编号90062
DAHT 93 SERIES TAPER PIN 24 ASSY

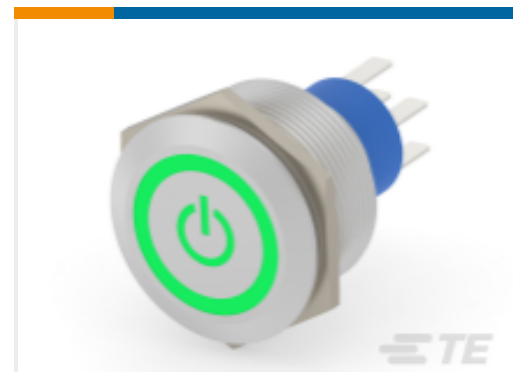

TE 产品编号2-2317658-4
AV25 DPM 3A MOVING RING POWER
GREEN 24V



TE 产品编号L47N-600-1
LYD STEEL 3/64 X 6 NYLON COATING

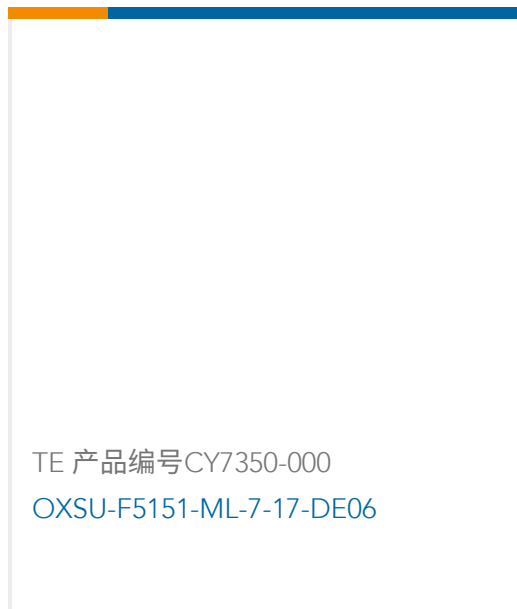

TE 产品编号CY7350-000
OXSU-F5151-ML-7-17-DE06

文档

产品图纸

CWT-9002

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec8_B-155_CWT_D-110_D-1744

英文版本

产品规格

SolderSleeve One-Step Wire and Cable Terminators Installation Procedures for CWT and B-155 Products

英文版本