




连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明光控器

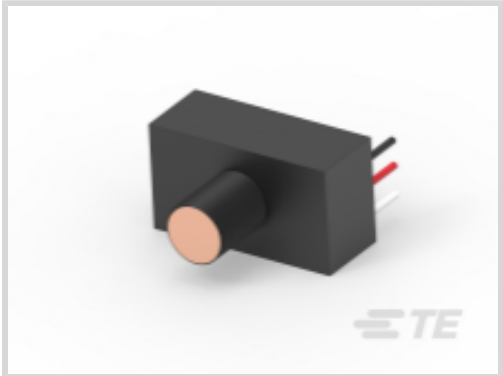

产品供货情况: 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚和新西兰, 美洲

街道照明光控技术: 热控

工作电压范围: 105 – 130 VAC

等级: 商业, 工业

额定负载（镇流器）: 1100 VA

产品特性

产品类型特性

光传感器	CdS 光电池
街道照明光控技术	热控

电气特征

工作电压范围	105 – 130 VAC
额定负载（镇流器）	1100 VA
额定负载（钨丝）	1800 W
失效模式	开

主体特性

引线长度	152.4 mm[6 in]
与灯类型兼容	LED
主要产品颜色	黑色

机械附件

安装选项	内部
------	----

壳体特性

外壳材料	聚碳酸酯
------	------

尺寸

线径	18 AWG
----	--------



产品直径	51.94 mm[2.04 in]
产品高度	41.21 mm[1.62 in]
使用环境	
工组温度范围	-40 – 65 °C[-40 – 149 °F]
操作/应用	
开灯照度	1.5 fc
打开延时	30 – 45 seconds
行业标准	
与机构/标准产品兼容	CSA, UL
与已批准的标准产品兼容	ANSI C136.24
产品供货情况	
产品供货情况	亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚和新西兰, 美洲
包装特性	
封装方法	Box
其他	
保修	6 年
等级	商业, 工业
关/开比率	4:1
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Cd (7.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC




焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 4Z9454-000 ALR-7090-VFS	 TE 产品编号 D37490-000 CPGI-GELCAP-SL-2/0-3HOLE	 TE 产品编号 2361116-1 LUMAWISE Endurance N+ Shorting Cap	 TE 产品编号 CAT-Z23-DRE LUMAWISE Endurance N Poke-In: Streetlight Dimming Receptacles
 TE 产品编号 2328118-1 LUMAWISE ENDURANCE N SHORTING CAP	 TE 产品编号 CAT-ST833-L97 母端配件	 TE 产品编号 L2134Z-000 ALR-7090-VPS	 TE 产品编号 BB3399-000 ALR-8090-VFS

该系列中的其他产品 | ALR AA

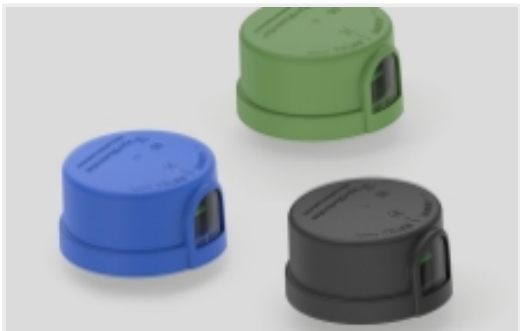

街道照明光控器(9)

客户还购买了





TE 产品编号2834006-1
RELEASE POKE-IN
CONNECTOR_1POLES



TE 产品编号2213130-1
LUMAWISE LED HOLDER Z50 LOW
PROFILE 2024



TE 产品编号63012-2
250 FASTON FLAG REC 18-14 AWG
TPBR



TE 产品编号2362252-2
COMPACT PUSH GRIP SOL, TIN
BONDED, 2 POS



TE 产品编号2834006-2
RELEASE POKE-IN
CONNECTOR_2POLES



TE 产品编号Y12345-000
ALR-SC-10A



TE 产品编号40977
RING TERMINAL 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号2332473-1
GASKET, TOOL-LESS DIMMING
RECPT SEALING



TE 产品编号2324697-5
PUSH GRIP CONNECTOR 5P



TE 产品编号2363638-1
Recept, LUMAWISE Endurance S2 Kit,
Zhaga

文档

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_499268-000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_499268-000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_499268-000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

AA-SERIES-PHOTOCONTROLS-STREET-LIGHTING

英文版本