

5-104438-3 ✓ 有效

AMPMODU | AMPMODU MTE

TE 内部编号 5-104438-3

Connector Assembly, Receptacle, Wire-to-Board, 4 Position, .1 in [2.54 mm] Centerline, Insulation Displacement (IDC) / Crimp, 1 Row, AMPMODU MTE

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线到板连接器组件和护套



连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到板

位数: 4

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

## 产品特性

### 产品类型特性

施加的压力	高
连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

### 结构特性

位数	4
行数	1

### 电气特征

端接电阻	15 mΩ
介质耐压 (最大值)	600 VAC
绝缘电阻	5000 MΩ
工作电压	267 V

### 主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

### 接触件特性

壳体内部的端子定位力	带有
------------	----

端子布局	直插式
端子类型	插座
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子额定电流 (最大值)	3 A
<b>端接特性</b>	
线缆端接方法	压接, 绝缘刺破 (IDC)
<b>机械附件</b>	
应力消除	不带
壳体内部的端子定位器类型	锁定枪
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
接合固定	不带
连接器安装类型	电缆安装 (自由悬挂)
<b>壳体特性</b>	
外壳材料	热塑性
中心线 (间距)	2.54 mm[.1 in]
<b>尺寸</b>	
连接器长度	50.55 mm[1.99 in]
连接器高度	2.49 mm[.098 in]
兼容的绝缘直径范围	1.37 mm[.054 in]
线径	.05 – .15 mm <sup>2</sup>
<b>使用环境</b>	
工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
<b>操作/应用</b>	
电路应用	Signal
<b>行业标准</b>	
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
<b>包装特性</b>	

封装数量	55
封装方法	Tube

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： Pb (13% in Component Part) <b>物品安全使用说明：</b> 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件




## 该系列中的其他产品 | AMPMODU MTE




PCB 板端连接器及母端(763)



插入和拔出工具(1)

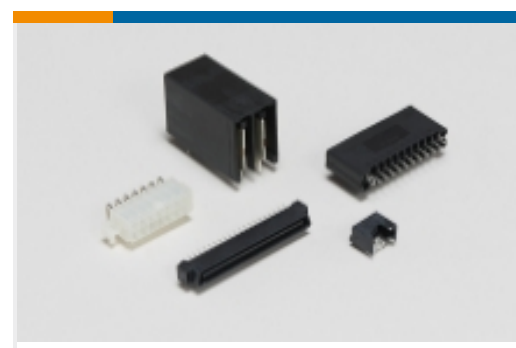

标准矩形连接器(2)

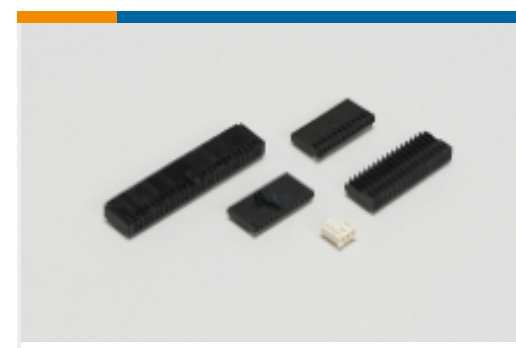


线到板连接器组件和护套(585)



连接器盖帽(40)





连接器硬件(1)

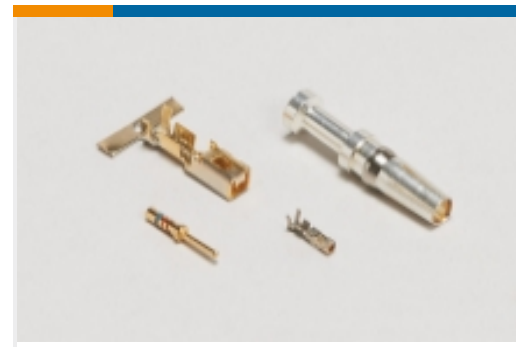

连接器端子(32)

## 客户还购买了

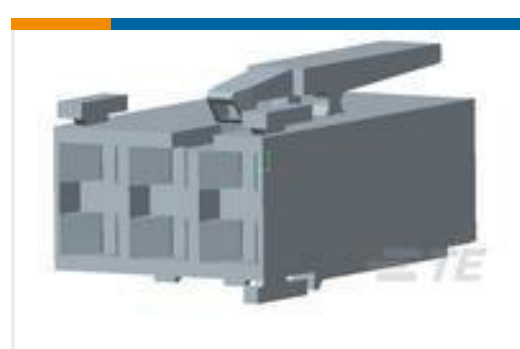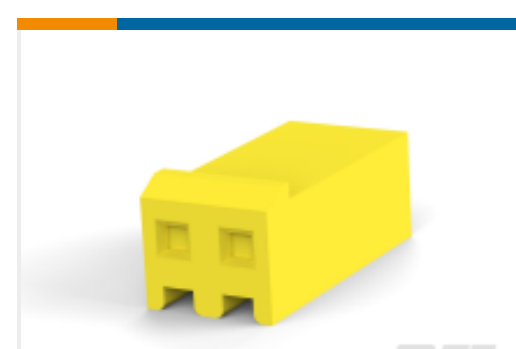TE 产品编号1969104-1  
ULTRA POD：直形，母端组件，无镀层，0.250 英寸TE 产品编号440452-000  
RT-3-NO.1-0-2.25INTE 产品编号1-521253-3  
PL MKIII & FASTON 250 HSG 2P  
NYLON GREENTE 产品编号1385719-1  
UP.250 STRAIGHT SA110F220F LMTE 产品编号1852646-1  
EFHBPO200TABLOCK.2100 LM/GTE 产品编号2-1241817-3  
STD TIM HOUSING MKII 3POSTE 产品编号938365P002  
VERSAFIT-1/8-0-0.75IN-STTE 产品编号644267-2  
SL156 HSG (YELLOW)

## 文档

### 产品图纸

[5X4 MTE RCPT SR PLAIN .100CL](#)

英文版本

### 数据表/目录页

[AMP MODU MTE Section of Catalog 1307819](#)

英文版本

[AMPMODU\\_INTERCONNECTION\\_SYSTEM\\_SECTION5\\_CONT](#)



英文版本

**AMPMODU MTE INTERCONNECT SYSTEM**

英文版本

**产品规格**

**应用规格**

英文版本