




MQS

TE 内部编号 5-1355397-3
4 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire,
2.54 mm [.1 in] Centerline, Green, Wire & Cable, Signal, Cable
Mount (Free-Hanging)

[在 TE 官网查看>](#)

汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > MQS 连接器外壳

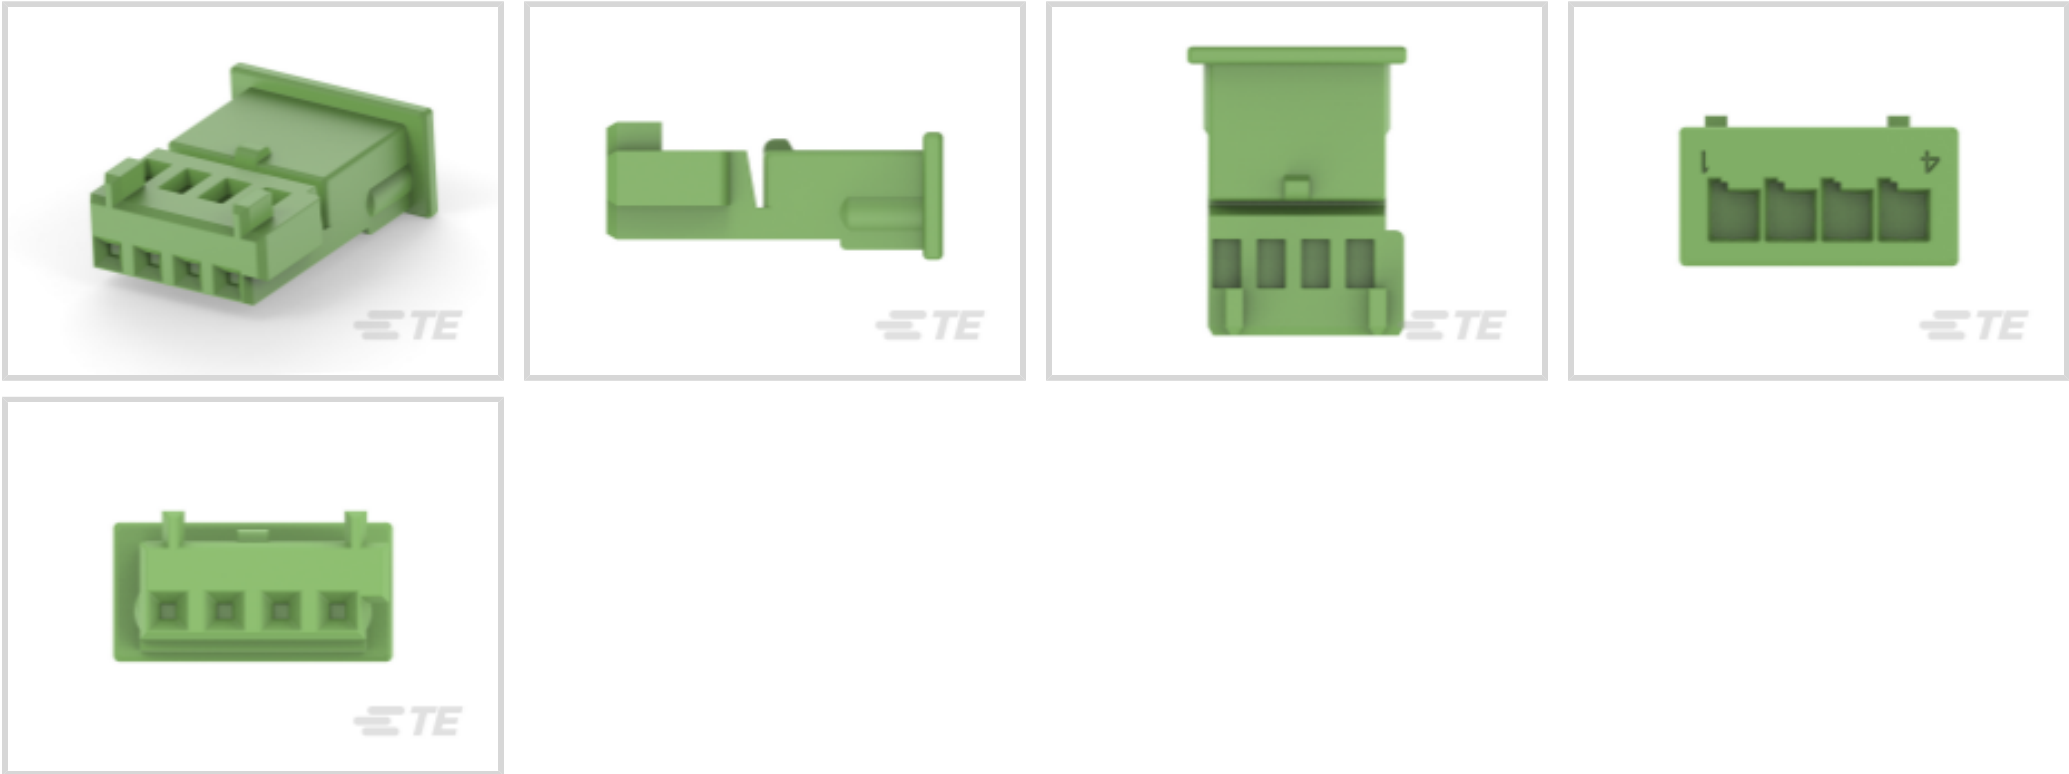

位数: 4
连接器和壳体类型: **母端子护套**
对接公端宽度: .63 mm [.025 in]
连接器系统: **线到线**
中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

[所有 MQS 连接器外壳 \(338\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
可密封	否
主要锁定特性	端子上
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	4
行数	1

电气特征

标称电压架构	50 V
--------	------



主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	绿色
连接器和键控代码	E

接触件特性

端子大小	.63mm
端子类型	母端
对接公端宽度	.63 mm[.025 in]
端子额定电流（最大值）	7.5 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF10
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

产品宽度	14 mm[.551 in]
产品长度	16.5 mm[.65 in]
连接器高度	6.3 mm[.248 in]

使用环境

工作温度（最大值）	120 °C[248 °F]
工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	Carton
封装数量	5000

其他

可维修	是
-----	---



能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-M8793-T273
MQS，母端和公端



TE 产品编号 6-1579007-1
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp



TE 产品编号 1355717-6
MQS0,63 Ag rec LL unseal. 0,08-0,22





TE 产品编号 2151265-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-042F062O-SSM

TE 产品编号 5-968696-3
MQS STIFT-GEH 4P,GR



TE 产品编号 2151491-1
OCEAN_2.0-APPLICATOR-S-055F080O-RSM




TE 产品编号 2151541-1
OCEAN_2.0-APPLICATOR-S-050F072O-RSM


客户还购买了



TE 产品编号1-88997-2
FFC S.TAB 100SN RL

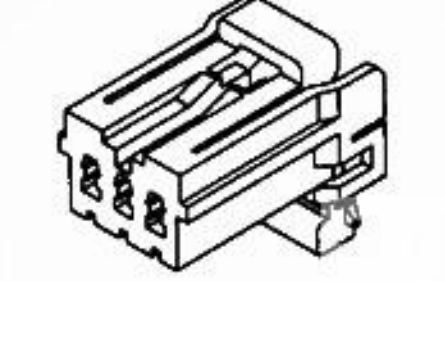

TE 产品编号174922-1
070 MLC W-W PLUG HSG 4P NATURA

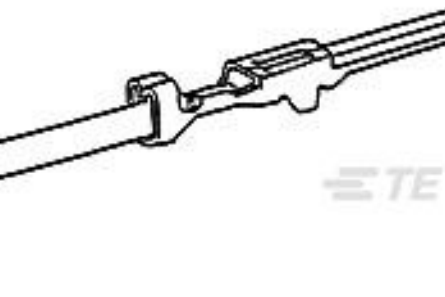

TE 产品编号345212-1
070 SERIES TAB



TE 产品编号CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端



TE 产品编号965927-1
SPLICE F DRAHT+FFC



TE 产品编号CAT-M8793-CH8172
MQS 连接器外壳



TE 产品编号1379918-1
COVER FOR 20W TAB HSG

文档

产品图纸

4POS MQS REC COD E

德语

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-1355397-3_E.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-1355397-3_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-1355397-3_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



产品规格

PIN AND SOCKET HOUSING MICRO QUADLOCK SYSTEM

英文版本

产品规格

英文版本