



连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > Low & Medium Power Header



PCB 安装方向: 直角

PCB 端接方法: 通孔 - 免焊连接

可密封: 否

连接器和端子端接到: 印刷电路板

主要产品颜色: 土黄色

[所有 Low & Medium Power Header \(64\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 混合板端连接器   | 否     |
| 可密封       | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |

结构特性

|          |    |
|----------|----|
| PCB 安装方向 | 直角 |
|----------|----|

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 土黄色 |
|--------|-----|

接触件特性

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 对接公端厚度 | .63 mm[.025 in] |
| 对接公端宽度 | .63 mm[.025 in] |

端接特性

|          |           |
|----------|-----------|
| PCB 端接方法 | 通孔 - 免焊连接 |
|----------|-----------|

机械附件



|         |     |
|---------|-----|
| 安装孔     | 不带  |
| 面板安装特性  | 不带  |
| 连接器安装类型 | 板安装 |

尺寸

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 连接器宽度     | 5.5 mm[.216 in]  |
| 连接器长度     | 14.3 mm[.562 in] |
| PCB 的外形高度 | 7.5 mm[.295 in]  |

操作/应用

|    |   |
|----|---|
| 屏蔽 | 否 |
|----|---|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 1180 |
|------|------|

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

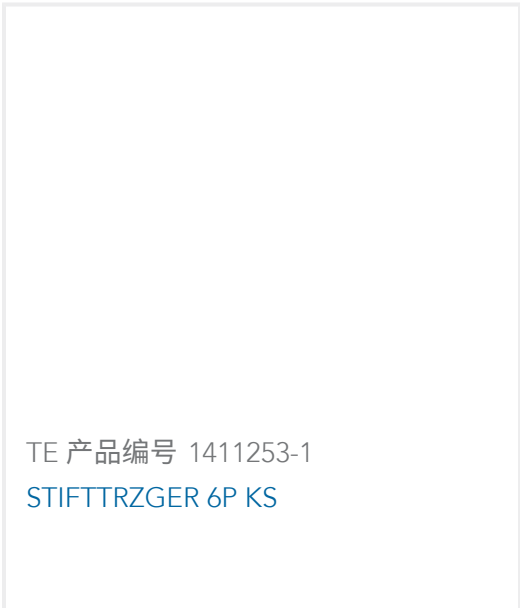

TE 产品编号 1411253-1  
[STIFTTRZGER 6P KS](#)

客户还购买了



TE 产品编号58583-1  
[PROCRIMP HT&D SUPRSEAL 1.5 SER](#)



TE 产品编号2-928776-3  
[MOD2 STIFT M A-PIN](#)



TE 产品编号3-928776-4  
[MOD2 STIFT M A-PIN](#)



TE 产品编号2344718-9  
[112POS, HYBRID, REC HSG ASSY, SLD, COD B](#)



TE 产品编号2837746-2  
[OCEAN\\_2.0\\_Applicator-S-046F-SSA](#)



TE 产品编号2151573-2  
[OCEAN\\_2.0\\_APPLICATOR-S-130F160F-RSA](#)



TE 产品编号CAT-AC853-T273  
[免焊连接插针端子](#)



TE 产品编号1718165-1  
[MINI MAG MATE CONTACT \(LEAF SPRING\)](#)



TE 产品编号2296545-2  
[HPF 1.2 REC SWS AU \(0.35MM\)](#)

文档

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5-1393472-1\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5-1393472-1\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本



下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5-1393472-1\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Product Datasheet](#)

英文版本

产品规格

德语

[54way ELO connector, three rowed](#)

英文版本

产品规格

英文版本