

PT370L24

✓ 有效

SCHRACK | SCHRACK 小型继电器 PT

TE 内部编号 5-1415002-1

General Purpose Power Relay, DC, Monostable, 3 Form C 3PDT-CO, 10 A Contact Rating, 24 VDC Coil Voltage, SCHRACK

Miniature Relay PT

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

电流类型: DC

线圈励磁系统: 单稳态

端子排列方式: 3 Form C 3PDT-CO

触点额定电流: 10 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子极数	3
线圈特性	UL 线圈绝缘类 F
端子排列方式	3 Form C 3PDT-CO

电气特征

端子极限短时电流	300 A
端子极限关合电流	20 A
端子极限断开电流	10 A
打开端子间绝缘初始电介质	1200 Vrms
相邻端子间绝缘初始电介质	2500 Vrms
端子开关电压（最大值）	400 VAC
端子开关负载（最小值）	10mA @ 12V
线圈电阻	777 Ω
触点额定电流	10 A
线圈电压额定值	24 VDC
端子电压额定值	240 VAC



线圈功率额定值（直流）	.759 W
端子和线圈间绝缘初始电介质	2500 Vrms

主体特性

产品重量	30 g[1.058 oz]
外壳类型	抗焊剂自动焊接

接触件特性

端子材料	AgNi90/10
------	-----------

端接特性

干线端接和连接类型	焊接/插入式端子
线圈端接和连接类型	焊接/插入式端子

机械附件

产品安装类型	面板和插座安装
--------	---------

尺寸

端子和线圈间绝缘间隙	3 mm
端子和线圈间绝缘漏电	4 mm[.157 in]
产品宽度	22.5 mm[.885 in]
产品长度	28 mm[1.1 in]
产品高度	29 mm[1.14 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 70 °C[-40 – 158 °F]
环境保护类别	RTII
环境温度（最大值）	70 °C[158 °F]

操作/应用

指示器类型	LED
电流类型	DC
线圈励磁系统	单稳态

包装特性

封装方法	纸箱和纸管
------	-------

其他

线圈功率额定值类	.6 – .8 W
端子电流类	5 – 10 A, 10 – 20 A



环境温度类	50 – 70 °C
高度类（机械）	25 – 30 mm
长度类（机械）	25 – 30 mm
宽度类（机械）	20 – 25 mm

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	可用无铅焊料进行手焊

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1415539-5
PTMG0560




TE 产品编号 1-1415539-3
PTML0560




TE 产品编号 9-1415071-1
PT78730



TE 产品编号 2-1415036-1
PTMG0024

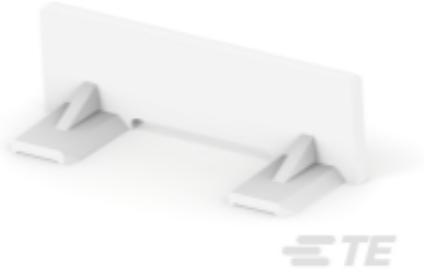


TE 产品编号 6-1415037-1
[PT17040](#)

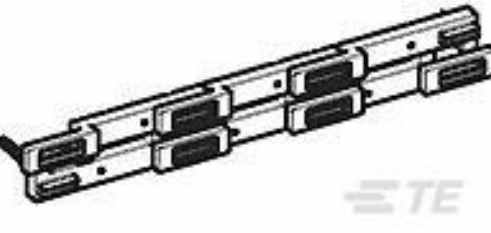


TE 产品编号 1860517-5
[PT170R6 Jumper Bar](#)



TE 产品编号 5-1419111-9
[PT28800](#)




TE 产品编号 1415037-1
[PTMT00LO](#)

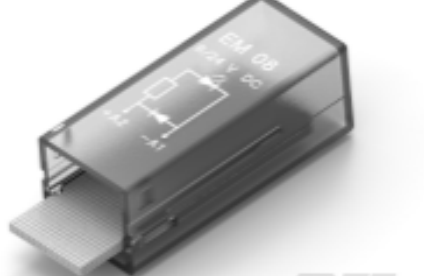

TE 产品编号 8-1415036-1
[PTML1024](#)



TE 产品编号 5-1415036-1
[PTML0024](#)

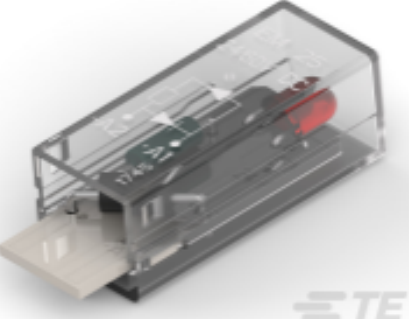


TE 产品编号 5-1415539-3
[PTML0060](#)




TE 产品编号 5-1415037-1
[PT17016](#)



TE 产品编号 1393162-5
[PT78603](#)

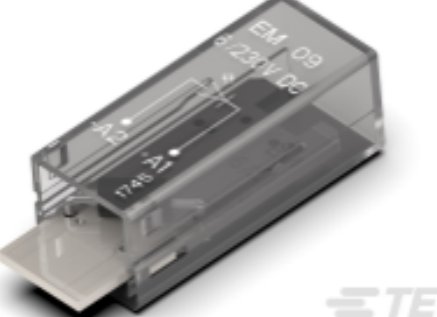

TE 产品编号 9-1415036-1
[PTMT00A0](#)

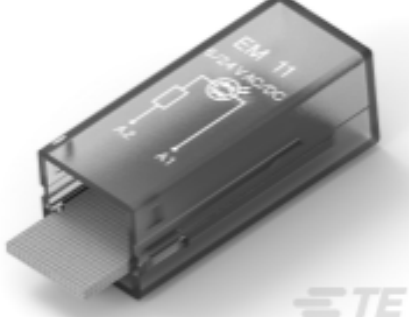


TE 产品编号 3-1415036-1
[PTMG0524](#)




TE 产品编号 1816124-1
[PT17024](#)



TE 产品编号 1393162-1
[PT28802](#)



TE 产品编号 6-1415036-1
[PTML0524](#)

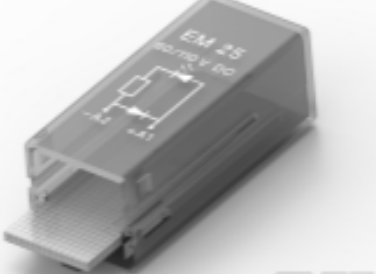

TE 产品编号 7-1415539-7
[PTMG0060](#)

该系列中的其他产品 | **SCHRACK 小型继电器 PT**



[PCB 继电器\(24\)](#)



[交流继电器\(43\)](#)



[插拔式继电器\(85\)](#)



[机电继电器\(109\)](#)



直流继电器(66)

客户还购买了



TE 产品编号2-1415026-1
PT380L24



TE 产品编号6-1415001-1
PT570L24



TE 产品编号9-1415036-1
PTMT00A0



TE 产品编号6-1415037-1
PT17040



TE 产品编号1816124-1
PT17024



TE 产品编号350690-2
UMNL PIN 24-18 AUBR L/P



TE 产品编号747275-4
009 LP HDF STRAIN RELIEF



TE 产品编号60618-5
CMNL PIN AUBR L/P



TE 产品编号1-6609037-5
20EMC1=F8130



TE 产品编号86455-000
FFCS-05 FLOW SWITCH

文档

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-1415002-1_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-1415002-1_O.3d_igs.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-1415002-1_O.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Miniature Relay PT](#)

英文版本

[Definitions General Purpose Relays](#)

英文版本

机构认证

[VDE 证书](#)

英文版本