



继电器和接触器 > 机电继电器 > PCB 功率继电器：12-16 Amp，单稳



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

电流类型: DC

线圈励磁系统: 单稳态

端子排列方式: 1 Form C SPDT-CO

触点额定电流: 16 A

[所有 PCB 功率继电器：12-16 Amp，单稳 \(75\)](#)

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子极数	1
线圈特性	UL 线圈绝缘类 F
端子排列方式	1 Form C SPDT-CO

电气特征

端子极限短时电流	16 A
端子极限关合电流	30 A
端子极限连续电流	16 A
端子极限断开电流	16 A
打开端子间绝缘初始电介质	1000 Vrms
端子开关电压（最大值）	400 VAC
线圈电阻	60 Ω
触点额定电流	16 A
线圈电压额定值	5 VDC
端子电压额定值	250 VAC
线圈功率额定值（直流）	.42 W



端子 and 线圈间绝缘初始电介质	5000 Vrms
主体特性	
产品重量	10 g[.353 oz]
外壳类型	抗焊剂自动焊接
接触件特性	
端子材料	AgSnO2
端接特性	
干线端接和连接类型	焊针
线圈端接和连接类型	焊针
机械附件	
产品安装类型	板安装
尺寸	
端子 and 线圈间绝缘间隙	10 mm[.394 in]
端子 and 线圈间绝缘漏电	10 mm[.394 in]
产品宽度	12.7 mm[.5 in]
产品长度	29 mm[1.14 in]
产品高度	15.7 mm[.618 in]
使用环境	
工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
环境保护类别	RTII
环境温度（最大值）	85 °C[185 °F]
操作/应用	
焊接工艺	波峰焊接
电流类型	DC
线圈励磁系统	单稳态
包装特性	
封装方法	Carton, 盒和管
其他	
线圈功率额定值类	.4 – .5 W
端子电流类	16 A
环境温度类	70 – 85 °C



高度类（机械）	15 – 16 mm
长度类（机械）	25 – 30 mm
宽度类（机械）	12 – 16 mm

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




该系列中的其他产品 | [SCHRACK 功率 PCB 继电器 RZ](#)






PCB 继电器(83)

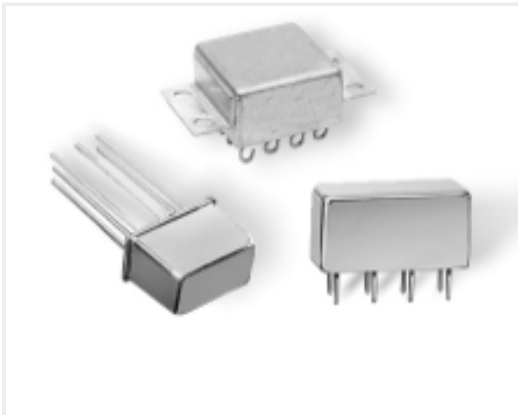

直流继电器(83)

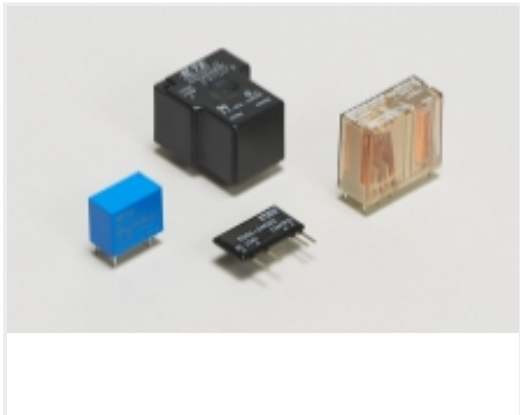

通用功率继电器(83)

客户还购买了



TE 产品编号2-1419106-7
27E895=SOCKET,K10,8,QC,POLY,
DINRAIL



TE 产品编号4-1879208-9
CPF 0402 1K0 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号2439450001
RPS-1K-22-18/2.0-9



TE 产品编号1-770966-0
02P MINI UMNL R/A HDR ASSY SN



TE 产品编号5-1393144-7
K10P-11D15-24=K10/K20



TE 产品编号6-2176231-5
3522 4K7 1% 3W



TE 产品编号1614959-9
CPF0805 1M2 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号3-794679-2
02P MICRO MNL ASSY,R/A,THRU,LF



TE 产品编号1-1462037-6
IM03JR=IM RELAY 140mW 5V



TE 产品编号M3041-000005-05KPG
PRESS XDCR M3041-000005-05KPG

文档

- CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-1415899-2_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-1415899-2_C.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-1415899-2_C.2d_dxf.zip



英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Schrack Power PCB Relay RZ Series flyer

英文版本

Schrack Power PCB Relay RZ Series flyer

Schrack Power PCB Relay RZ Series flyer (Chinese)

Power PCB Relay RZ Datasheet

英文版本

产品规格

Definitions General Purpose Relays

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本