

5-1437186-0 ✓ 有效

FLEXSTRIP

TE 内部编号 5-1437186-0

Wire-to-Board Jumpers & Shunts, Wire-to-Board, 5 Position, .1 in [2.54 mm] Centerline, Length 25.4 mm [1 in], Printed Circuit Board, Power

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板跳线和分路



连接器系统: 线到板

位数: 5

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

产品长度: 25.4 mm [1 in]

连接器和端子端接到: 印刷电路板

### 产品特性

#### 产品类型特性

与分离式电线类型兼容	实芯
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

#### 结构特性

导体数量	5
行数	1
位数	5

#### 电气特征

阻抗	114 Ω
工作电压	300 VAC

#### 主体特性

跳线绝缘材料	PTFE
--------	------

#### 接触件特性

--	--

插针排列 (左)	A
插针排列 (右)	A
端子额定电流 (最大值)	3 A

### 机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------

### 壳体特性

中心线 (间距)	2.54 mm[.1 in]
----------	----------------

### 尺寸

线径	.204 mm <sup>2</sup>
产品长度	25.4 mm[1 in]

### 使用环境

工作温度范围	-40 – 150 °C[-40 – 302 °F]
--------	----------------------------

### 操作/应用

电路应用	电源
------	----

## 产品合规性




如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月 (223) 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C


#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件

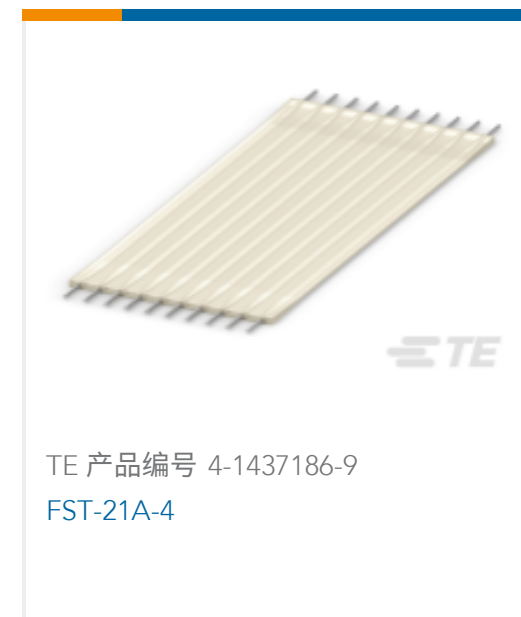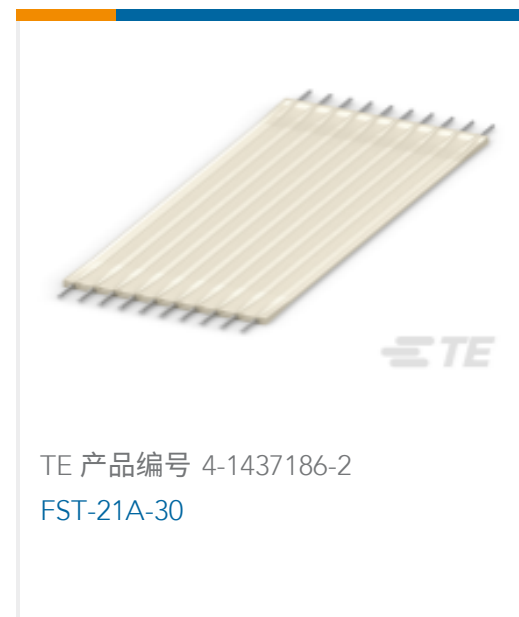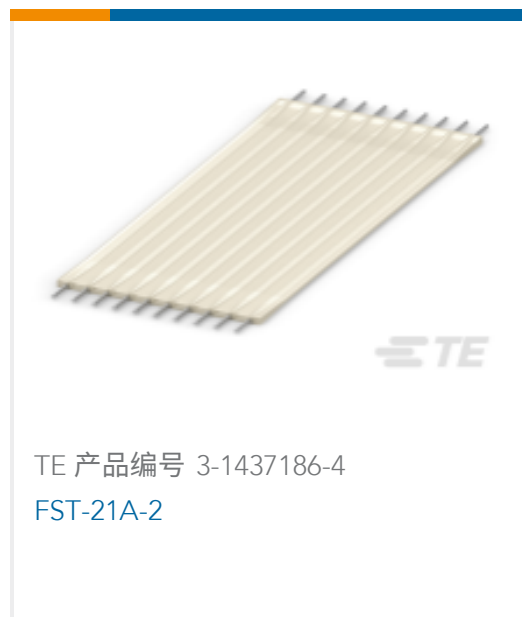

## 客户还购买了

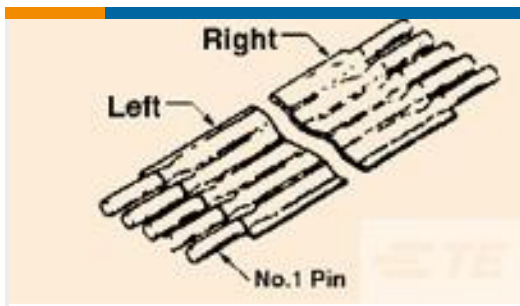

TE 产品编号3-1437186-5  
FST-21A-20



TE 产品编号826925-7  
7P MOD2 STIFT LEI



TE 产品编号7-1879417-0  
CPF0603 634K 0.1% 25PPM 1K RL

## 文档

### 产品图纸

[FST-21A-5](#)

英文版本

### 产品规格

[产品规格](#)

英文版本

### 机构认证

[UL 报告](#)

英文版本