



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: **延时继电器**

端子排列方式: 2 Form C DPDT-CO

电流类型: **交流和直流**

触点额定电流: 10 A

产品安装类型: **插座安装**

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	延时继电器
-----------	-------

结构特性

端子排列方式	2 Form C DPDT-CO
--------	------------------

电气特征

输入电压	120 VDC
触点额定电流	10 A

机械附件

产品安装类型	插座安装
--------	------

尺寸

产品宽度	50 mm[1.969 in]
产品长度	50 mm[1.969 in]
产品高度	101 mm[3.976 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 65 °C
环境温度（最大值）	65 °C[149 °F]

操作/应用

可重复性（最大值）	±1% ±4 毫秒
-----------	-----------



控制类型	旋钮
运行模式	接通延迟
延迟时间	1 - 30 秒
电流类型	交流和直流

其他

端子电流类	>5 – ≤10 A
高度类（机械）	>70 mm[>2.756 in]
长度类（机械）	>45 – ≤70 mm[>1.772 – ≤2.756 in]
宽度类（机械）	>33 mm[>1.299 in]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

SSC12ACA

Time Delay Relay, AC & DC, 2 Form C DPDT-CO, 10 A Contact Rating, Socket Mount, 65 °C [149 °F]





TE 产品编号 8-1437471-7
SSC22ACA=120V 50/60HZ 1/30 SEC



TE 产品编号 1472961-1
SSC12EGA=24V 50/60HZ 10/300 SE



TE 产品编号 6-1437470-1
SSC12ADA=120V 50/60HZ 2/60 SEC



TE 产品编号 8-1437470-5
SSC12AIA=120VAC 50/60HZ 3/60 M



TE 产品编号 9-1437470-7
SSC12ANA=120VAC 50/60HZ 2/30 M



TE 产品编号 9-1437470-0
SSC12ALA=120VAC 50/60HZ 20S TO



TE 产品编号 1472972-1
SSC32FAD = RLY,INTV,2P,48V,.1-



TE 产品编号 1472962-1
SSC12FBA="RLY,ON,2P,48VAC/48VD



TE 产品编号 4-1437471-9
SSC12FDA="RLY,ON,2P,48VAC/48VD



TE 产品编号 5-1437471-2
SSC12FFA="RLY,ON,2P,48VAC/48VD



TE 产品编号 1437471-2
SSC12APA=120V 60HZ .1 TO 10 MIN



TE 产品编号 1-1437471-3
SSC12BCA=240VAC 50/60HZ 1/30 S



TE 产品编号 3-1437470-9
SSC12AAA=120V 50/60HZ .1/3 SEC



TE 产品编号 7-1437471-4
SSC12QPD="RLY,ON,2P,12VDC"



TE 产品编号 8-1437471-2
SSC22ABA="RLY,OFF,2P,120VAC"

TE 产品编号 1755047-8
SSC12ADAC991=SPCL COUNTER
TIMER

SSC12ACA

Time Delay Relay, AC & DC, 2 Form C DPDT-CO, 10 A Contact Rating, Socket Mount, 65 °C [149 °F]





TE 产品编号 9-1437471-6
SSC22AGA=120V 50/60HZ 10/300 S



TE 产品编号 4-1437470-6
SSC12ABA=120V 50/60HZ .5/15 SE



TE 产品编号 1472964-2
SSC32ANA=RLY,INT,2PDT,120VAC,30MIN,KNOB




TE 产品编号 5-1437471-9
SSC12QAA="RLY,ON,2P,12VDC"


客户还购买了



TE 产品编号T4140412051-000
M12,REAR MOUNTING,MALE,B CODE,5P

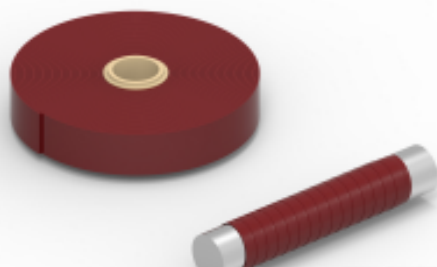

TE 产品编号CP8406-000
HVBT-2-R-01(B4)



TE 产品编号T4041017041-000
M8.FMLE.PNLREAR.4POS.STR PCB




TE 产品编号320561
TERMINAL,PIDG R 16-14 6



TE 产品编号321827
TERMINAL,SOLIS R 14-12 8



TE 产品编号321828
TERMINAL,SOLIS R 14-12 10



TE 产品编号322819
TERMINAL,SOLIS FLAG R 16-14 10



TE 产品编号4-1393104-4
KRPA-11DG-125=KRPA



TE 产品编号1393143-7
27E123=SOCKET,KRP,11,SCW,SURF-MOUNT



TE 产品编号169404
CERTI-LOK DIE

文档

产品图纸

SSC12ACA=120V 50/60HZ 1/30 SEC

英文版本

数据表/目录页

5-1773450-5_sec12_SSC

英文版本