




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

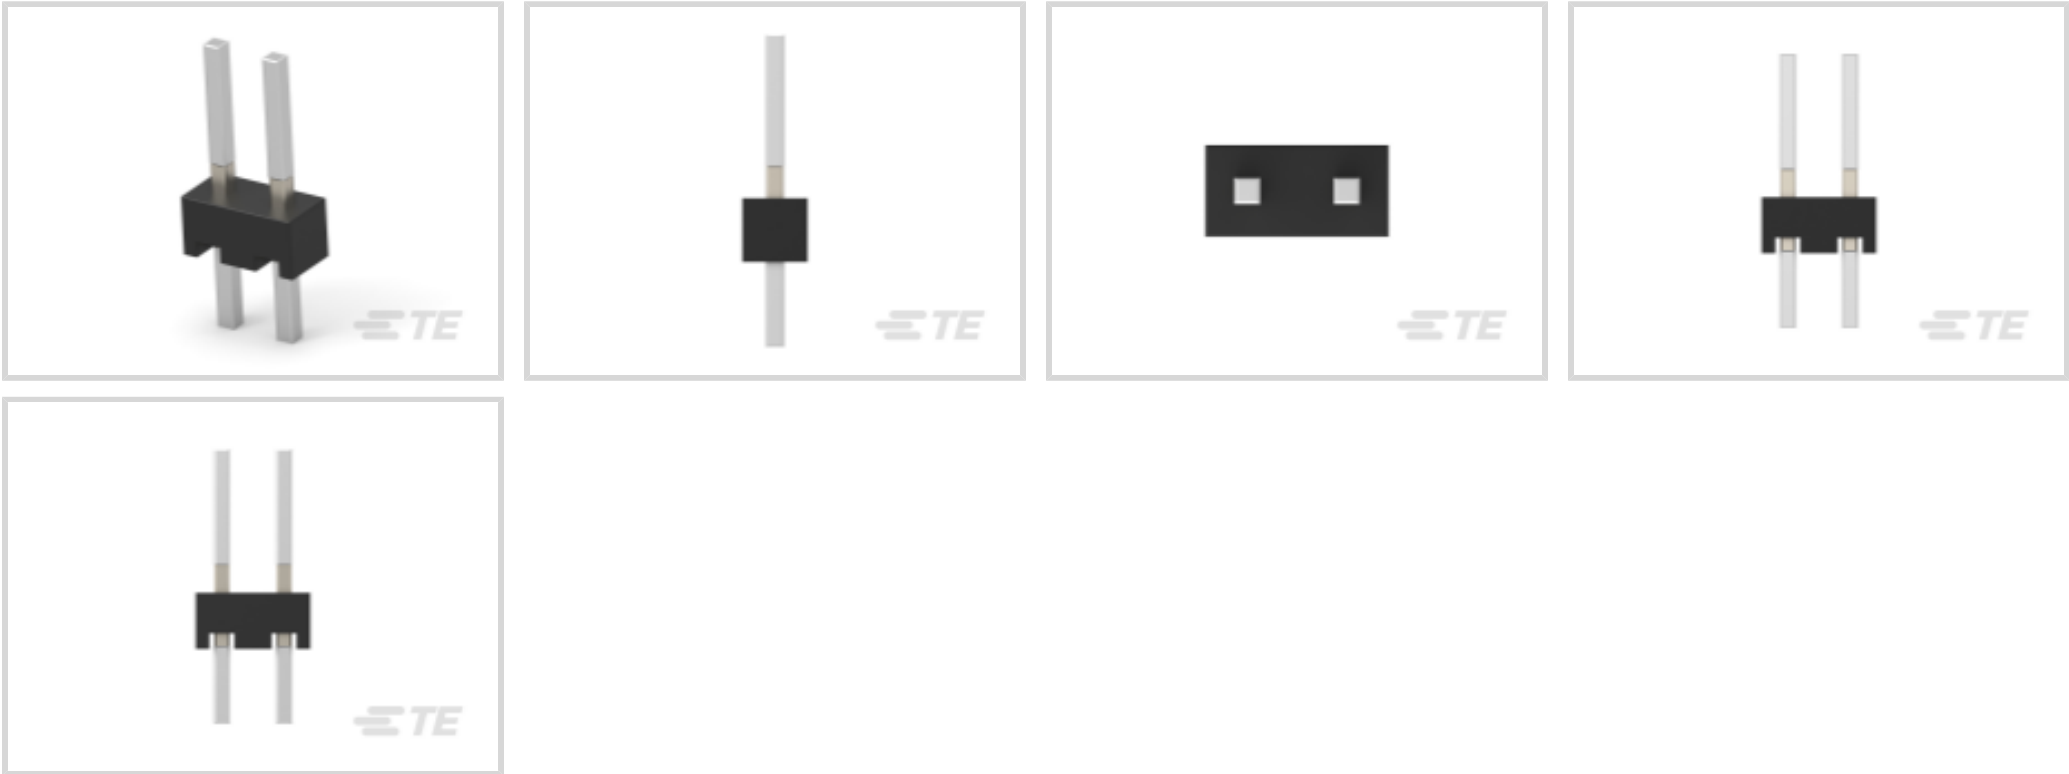

PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

位数: 2

行数: 1

产品特性

产品类型特性

|           |          |
|-----------|----------|
| PCB 连接器类型 | PCB 安装接头 |
| 连接器系统     | 板对板      |
| 接头类型      | 分离       |
| 可密封       | 否        |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板    |
| 连接器产品类型   | 连接器组件    |

结构特性

|           |    |
|-----------|----|
| 连接器端子负载状态 | 满载 |
| 板对板配置     | 平行 |
| PCB 安装方向  | 垂直 |
| 位数        | 2  |
| 行数        | 1  |

电气特征

|      |        |
|------|--------|
| 工作电压 | 30 VAC |
|------|--------|



主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 连接器外形  | 标准 |
| 主要产品颜色 | 黑色 |

接触件特性

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| 端子底板材料         | 镍                             |
| 端子接合区域电镀材料厚度   | 2.54 – 5.08 μm[100 – 200 μin] |
| 接合方柱尺寸         | .64 mm[.025 in]               |
|                | 100 – 200 μin                 |
| 端子形状和构造        | 正方形                           |
| 端子基材           | 磷青铜                           |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡                             |
| 端子接触部电镀材料      | 锡 (Sn)                        |
| 端子类型           | 插针                            |
| 端子额定电流（最大值）    | 3 A                           |

端接特性

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 端接柱体和尾部长度的  | 3.05 mm[.12 in] |
| 方形端接柱体和尾部尺寸 | .64 mm[.025 in] |
| PCB 端接方法    | 通孔 - 焊接         |

机械附件

|          |     |
|----------|-----|
| PCB 安装固定 | 不带  |
| PCB 安装对准 | 不带  |
| 连接器安装类型  | 板安装 |
| 接合对准     | 不带  |

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 外壳材料    | LCP, LCP GF    |
| 中心线（间距） | 2.54 mm[.1 in] |

尺寸

|            |                  |
|------------|------------------|
| PCB 厚度（建议） | 1.57 mm[.062 in] |
|------------|------------------|

使用环境

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 壳体温度额定值 | 高                          |
| 工组温度范围  | -65 – 105 °C[-85 – 221 °F] |

操作/应用



|        |        |
|--------|--------|
| 焊接工艺特性 | 板支座    |
| 电路应用   | Signal |

行业标准

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 与已批准的标准产品兼容 | CSA LR7189, UL E28476 |
| UL 阻燃性等级    | UL 94V-0              |

包装特性

|      |        |
|------|--------|
| 封装数量 | 500    |
| 封装方法 | Carton |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                    |
| 焊接工艺能力                                                  | 通孔回流焊可达到 260°C                                                                      |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



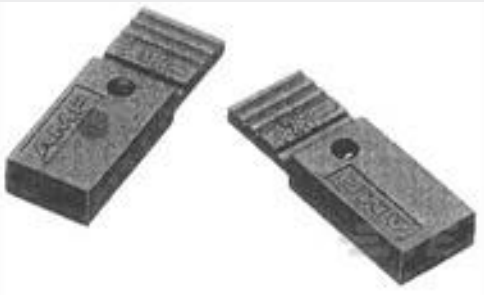

TE 产品编号 881545-8  
AMP SHUNT ASS'Y




TE 产品编号 2-382811-1  
SHUNT, ECON, PHBRSN, BLACK




TE 产品编号 4-530153-1  
TDM SPRING, SHUNT ASY 2 POS



TE 产品编号 880584-4  
SHUNT CONNECTOR

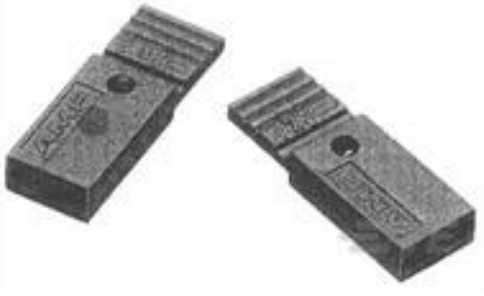


TE 产品编号 1-880584-4  
SHUNT CONN. ASS'Y

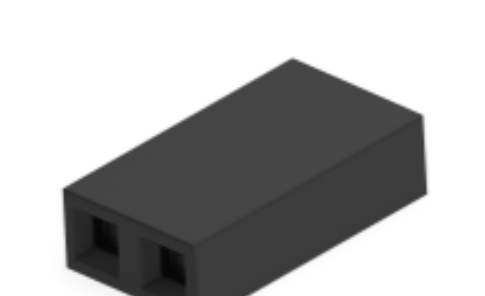


TE 产品编号 2-530153-2  
TDM SPRING, SHUNT ASY 2 POS



TE 产品编号 382811-5  
SHUNT, ECON, PHBRSN, BLACK

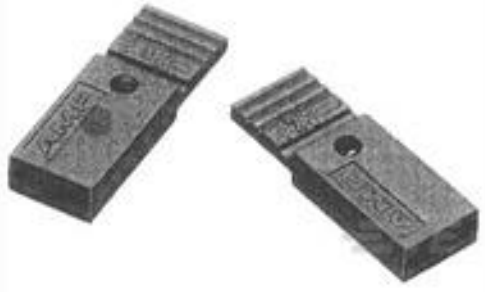


TE 产品编号 4-881545-2  
AMP SHUNT ASS'Y

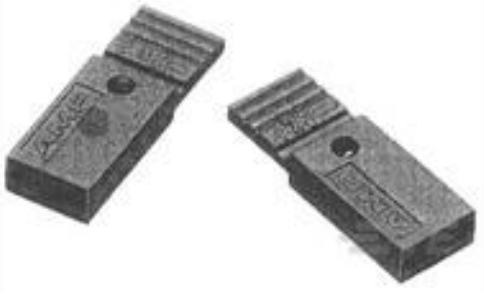


TE 产品编号 1-881545-4  
AMP SHUNT ASS'Y

该系列中的其他产品 | AMPMODU 公端

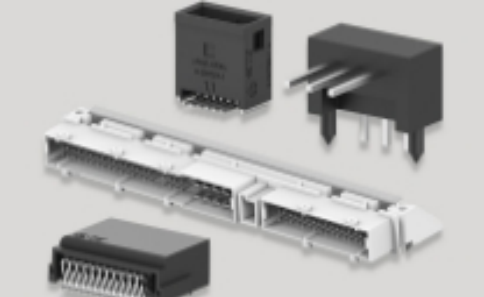

PCB 板端连接器及母端(1622)

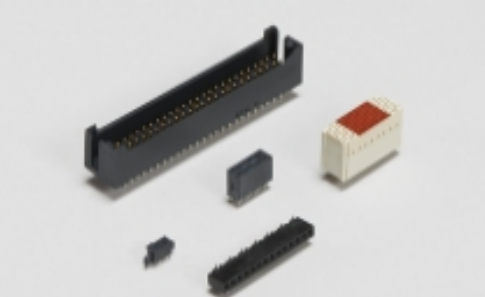


板对板接头和插座(1578)




汽车接头(1)




矩形电源连接器(43)

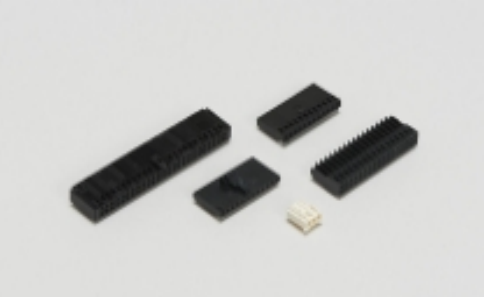

线到板连接器组件和护套(5)

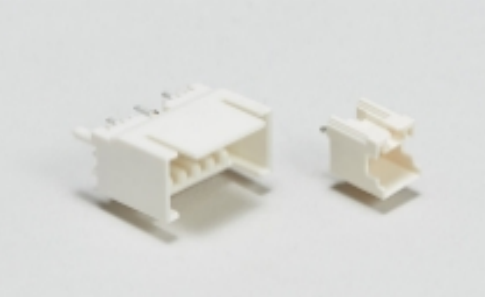

线对板接头和插座(113)

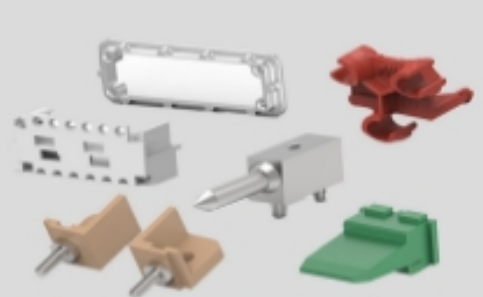

连接器硬件(1)



连接器端子(47)

客户还购买了



TE 产品编号1-66473-8  
SKT,.062 DIA,.045 SQ POST,LP

TE 产品编号9-1879224-5  
CPF 0603 34K 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号2354166-2  
SAS/PCIE 4.0 (U.2/U.3) RECEPTACLE, 68POS

TE 产品编号6-1879215-6  
CPF 0402 22K1 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号211908-1  
RECPT, 11-4, REVERSE SEX CPC

TE 产品编号8-1734774-0  
PCI EXP 2.3L 64 POS BLK G/F

TE 产品编号5-66461-9  
SKT,.062 DIA,.025 SQ POST,LP

TE 产品编号7-2176230-5  
3522 1M2 5% 3W

TE 产品编号9-1879061-7  
CPF 0402 100K 0.1% 25PPM 5K RL

TE 产品编号2110304-1  
SFP+ 1x1 Cage Assembly, Solder Tail

文档

产品图纸

02 MODII HDR SRST B/A .100CL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5-146278-2\_E.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5-146278-2\_E.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5-146278-2\_E.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。