



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装母端

连接器系统: 板对板

位数: 10

行数: 2

中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

可堆叠	否
位数	10
行数	2
PCB 安装方向	垂直
板对板配置	平行

电气特征

工作电压	30 VAC
绝缘电阻	5000 MΩ
介质耐压（最大值）	300 VAC



主体特性

装配过程特性材料	铝
PCB 保持特性材料	铜合金
PCB 保持特性电镀材料	镍打底镀锡
主要产品颜色	黑色

接触件特性

	150 μin
接合插针直径	.46 mm[.018 in]
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	.762 μm[30 μin]
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	.5 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.36 mm[.014 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.08 mm[.003 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

PCB 安装固定类型	压具柱体
接合对准类型	极化公端
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	带有

壳体特性

中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]
外壳材料	LCP GF

尺寸

连接器高度	4.75 mm[.187 in]
行间距	1.27 mm[.05 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.062 in]



使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

装配工艺特点	拾放盖
电路应用	Signal

行业标准

与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装卷筒直径	32 mm[1.25 in]
封装数量	600
封装方法	卷带包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 5-111672-1
10P 50/50 CBL RCPT ASSY LF




TE 产品编号 5-147383-1
10 50/50 HDR SMT.390 W/HD VC

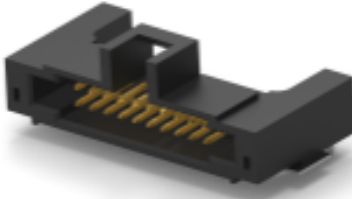


TE 产品编号 5-104895-1
10 50/50 GRID RA HDR W/LTCH LF

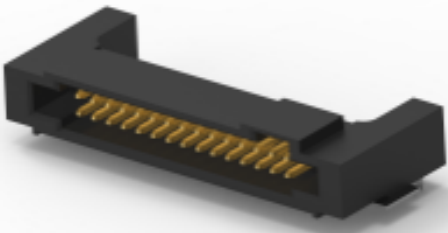

TE 产品编号 5-104894-1
10 50/50 GRID RA HDR LF



TE 产品编号 5-104693-1
10 50/50 HDR DRST SFMNT.390 SN



TE 产品编号 5-147382-1
10 50/50 HDR SMT.320 W/HD SN



TE 产品编号 5-104655-1
10 50/50 HDR DRST SFMNT TIN




TE 产品编号 5-147381-1
10 50/50 HDR SMT.250 W/HD SN



TE 产品编号 5-147121-1
10 50/50 HDR DRST SMT.250 SN




TE 产品编号 5-104656-1
10 50/50 HDR DRST SFMNT.320 SN

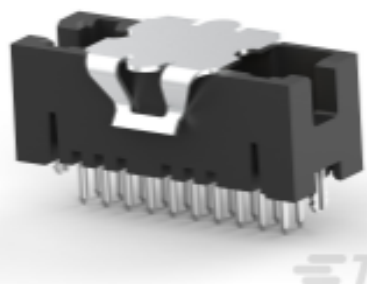

TE 产品编号 5-1571424-5
10 50/50 HDR DRST TH TIN

该系列中的其他产品 | [AMPMODU 50/50 栅格](#)

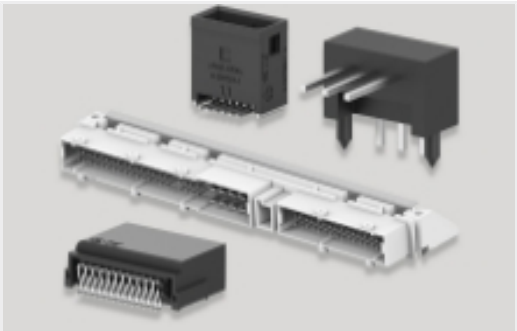


PCB 板端连接器及母端(102)



带状电缆连接器(19)



插入和拔出工具(1)

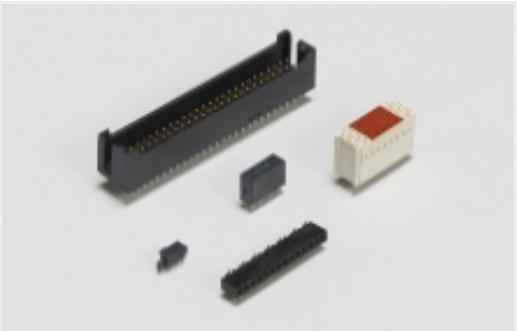

板对板接头和插座(102)



矩形电源连接器(6)



连接器盖帽(7)

客户还购买了



TE 产品编号390088-2
BLACK HSG WITH 15AU CONTACT



TE 产品编号881545-2
SHUNT LP W/HANDLE 2 POS 30AU




TE 产品编号964267-2
TAB A 1.6x0.6 CONTACT CF SRC Sn



TE 产品编号1318126-2
DYNAMIC D2100 HDR V ASSY 12P Y



TE 产品编号1367073-1
20 POS SMT CONN, SFP, 15AU

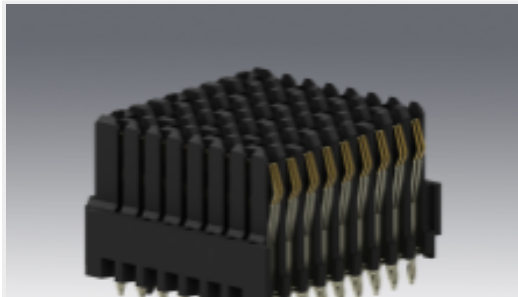

TE 产品编号1410186-2
MULTIGIG RT T2 .8" BP HALF LEFT



TE 产品编号4-1703773-1
6POS,TAB 1.6X0.6,PIN HSG,ASSY



TE 产品编号1734035-2
MINI USB, TYPE B, R/A, SMT



TE 产品编号9-2304372-9
1-PORT MATENET HDR ASSY 90DEG, COD Z



TE 产品编号5221123-2
JACK,PCB,VERT,COMMERCIAL BNC

文档

10 50/50 GRID SMT RCPT VC LF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-147384-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-147384-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-147384-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION1AND2

英文版本

Ribbon Cable Interconnect Solutions



英文版本

[Fine Pitch Stacking Connectors - 1.27mm AMPMODU 50/50 Grid Connectors](#)

英文版本

[5-1773700-6_AMPMODU_50_50_QRG](#)

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本