




连接器 > D 形连接器 > DUALOBE Plug Connectors: Metal Shell, 15 Pin/2 Row

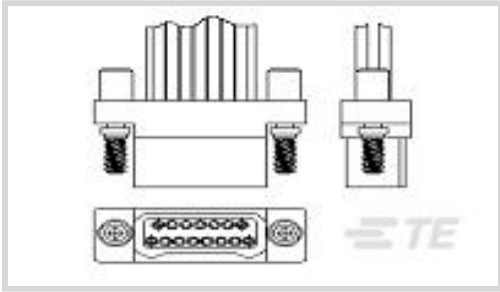

位数: 15

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到线

连接器安装类型: 电缆安装（自由悬挂）

中心线（间距）: .64 mm [.025 in]

[所有 DUALOBE Plug Connectors: Metal Shell, 15 Pin/2 Row \(12\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器和壳体类型  | 插头    |
| 连接器系统     | 线到线   |
| 可密封       | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

### 结构特性

|    |    |
|----|----|
| 位数 | 15 |
|----|----|

### 接触件特性

|             |        |
|-------------|--------|
| 端子接触部电镀材料   | 金 (Au) |
| 端子类型        | 插针     |
| 端子基材        | 铍铜合金   |
| 端子额定电流（最大值） | 1 A    |
| 端子选项        | 已安装    |

### 端接特性

|        |         |
|--------|---------|
| 线缆端接方法 | 预端接悬空引线 |
|--------|---------|

### 机械附件

|         |            |
|---------|------------|
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |
|---------|------------|

### 壳体特性



|         |                 |
|---------|-----------------|
| 中心线（间距） | .64 mm[.025 in] |
|---------|-----------------|

使用环境

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| 工组温度范围 | -200 – 200 °C[-328 – 392 °F] |
|--------|------------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | Compliant                                                                                                                       |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | Compliant                                                                                                                       |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250)<br>Candidate List Declared Against: JUNE 2023 (235)<br>Does not contain REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free                                                |
| 焊接工艺能力                                                  | Wave solder capable to 265°C                                                                                                    |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了




TE 产品编号1-1589055-0  
QCM007PC2DCC30 = CIRCULAR



TE 产品编号1589060-9  
QCM007SC2DCC30P = CIRCULAR



TE 产品编号CAT-SSM-PLUG  
NANONICS DUALOBE Connector:  
Plug, Metal Shell

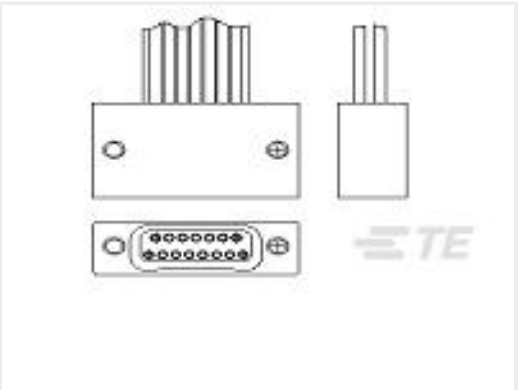

TE 产品编号8-1589476-2  
STM015SC2DCC30N = WDUALOBE

STM015PC2DCC30N

15 Position D-Shaped Connector, Plug, Wire-to-Wire, Cable Mount (Free-Hanging), .  
64 mm [.025 in] Centerline, Wire & Cable, Signal



TE 产品编号1-1589686-0  
TCM007PC2DC022B = Circular

TE 产品编号958340-000  
81A1121-22-0/2-0

TE 产品编号F25943-000  
81A1121-16-0/2-0

TE 产品编号D53597-000  
81A1121-24-0/2-0

TE 产品编号1589744-1  
SSM02512217B2HN = SMT CONN

文档

产品图纸

STM015PC2DCC30N = WDUALOBE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5-1589473-2\_S\_c-5-1589473-2-s.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5-1589473-2\_S\_c-5-1589473-2-s.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5-1589473-2\_S\_c-5-1589473-2-s.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1589472 Nanonics Cross Reference

英文版本