




继电器和接触器 > 继电器 > Mil-Aero Relays > 中型继电器

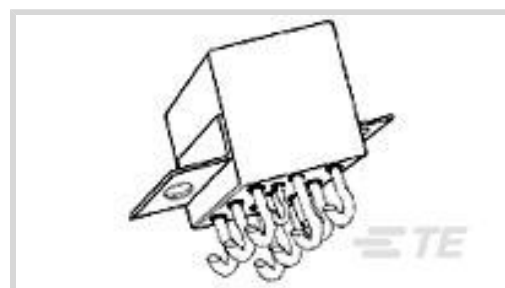

端子排列方式: 3 Form C、3PDT、3 C/O

端子电镀: 锡铅

端子额定电流 (最大值) : 25 A

线圈电压额定值: 115 VAC

端子开关电压 (最大值) : 115 VAC, 200 VAC

产品特性

产品类型特性

外壳类型	密封式
端子配置	焊接挂钩

电气特征

抗振性	30G's, 33 – 3000Hz
线圈电流	.03 A
驱动系统	AC
抗冲击能力	200 G, 6 ms
线圈励磁系统	极化, 单稳
线圈电压额定值	115 VAC
端子开关电压 (最大值)	115 VAC, 200 VAC

接触件特性

端子基材	银氧化镉
端子排列方式	3 Form C、3PDT、3 C/O
端子电镀	锡铅
端子额定电流 (最大值)	25 A

机械附件

产品安装特性类型	安装支架
产品安装类型	底盘

使用环境

工组温度范围

-70 – 125 °C

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

不符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

不符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
不含REACH SVHC

卤素含量

尚未进行卤素含量审核

焊接工艺能力

不能采用无铅工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件




该系列中的其他产品 | [CII FCA-325 Series](#)



中型继电器(25)

客户还购买了

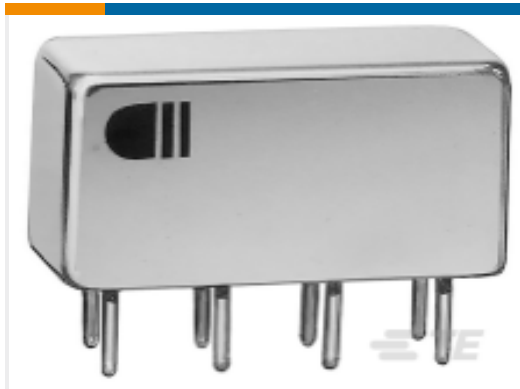

TE 产品编号3-1617515-0
3SBC1793A2=M39016/13-101M



TE 产品编号8-1617349-0
3SBM1089A2=M39016/36-006M




TE 产品编号YDTS20F19-35JAV001
RECP ASSY



TE 产品编号YDTS20F21-41SBV001
RECP ASSY



TE 产品编号YDTS20W25-43SCV001
RECP ASSY

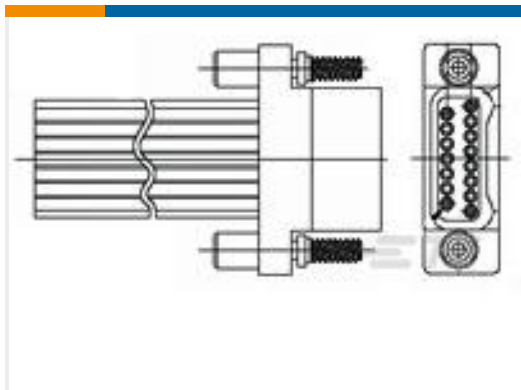


TE 产品编号9-1589788-2
STM009PC2DM048Q = Wdualobe



TE 产品编号5-1617800-8
FCAC-150-KY4=50 AMP MID RANGE
RELAY



TE 产品编号65053-234
ELEC MODULE

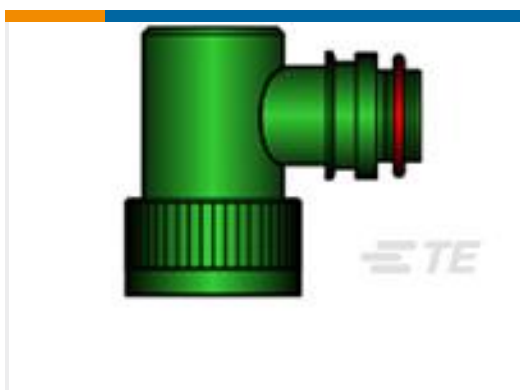

TE 产品编号070539-000
TXR21AB90-1608AI

文档

产品图纸

[FCA-325-CV9](#)

英文版本

数据表/目录页

[5-1773450-5_sec5_FCA-325](#)

英文版本