




连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器

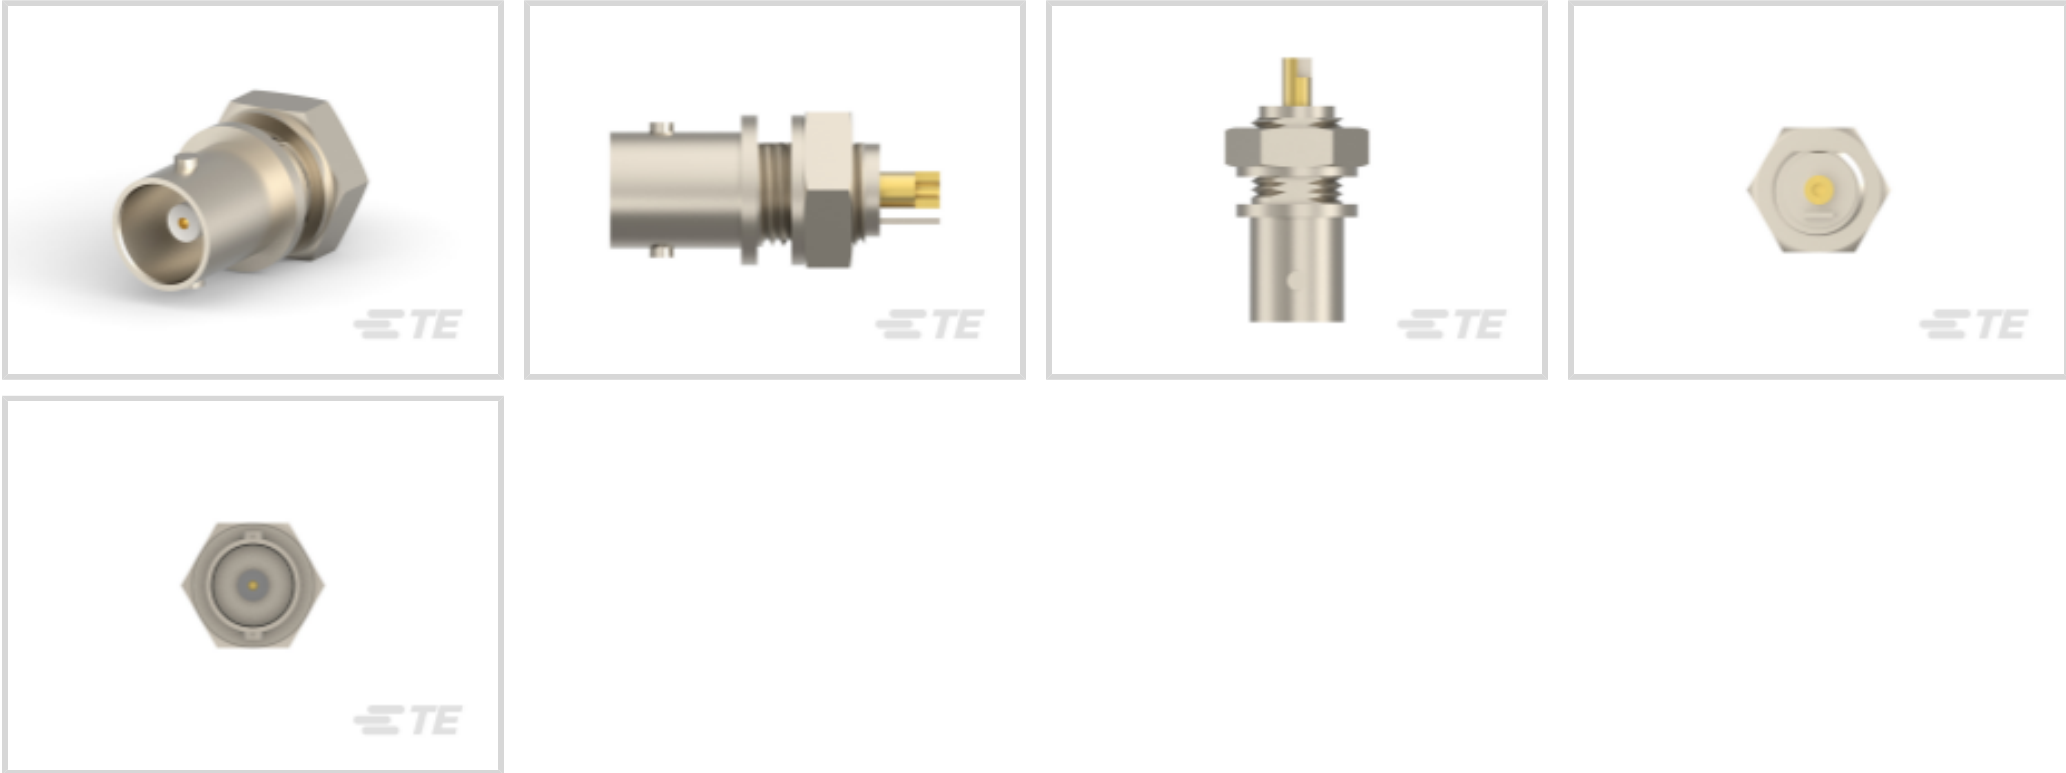

射频接口: BNC

射频连接器种类: 插座

射频连接器插接外直径（近似值）: 14.53 mm [ .572 in ]

阻抗: 75 Ω

射频连接器耦合机制: 卡口

产品特性

产品类型特性

|         |      |
|---------|------|
| 连接器形状   | 圆形   |
| 射频接口    | BNC  |
| 射频连接器种类 | 插座   |
| 连接器系统   | 线到面板 |
| 可密封     | 否    |

结构特性

|       |   |
|-------|---|
| 位数    | 1 |
| 同轴端子数 | 1 |

电气特征

|    |      |
|----|------|
| 阻抗 | 75 Ω |
|----|------|

主体特性

|          |    |
|----------|----|
| 电缆连接器方向  | 直式 |
| 主体材料     | 锌  |
| 主体材料表面涂层 | 电镀 |
| 主体电镀材料   | 镍  |



接触件特性

|               |        |
|---------------|--------|
| 射频连接器中心端子底板材料 | 铜, 镍   |
| 射频连接器中心端子电镀材料 | 金 (Au) |
| 射频连接器中心端子材料   | 磷青铜    |

端接特性

|        |      |
|--------|------|
| 线缆端接方法 | 焊接端子 |
|--------|------|

机械附件

|           |      |
|-----------|------|
| 面板安装方式    | 前端安装 |
| PCB 安装固定  | 不带   |
| 面板安装特性类型  | 六角螺母 |
| 射频连接器耦合机制 | 卡口   |
| 连接器安装类型   | 面板安装 |
| 射频端子吸附方法  | 焊接   |
| 制动器       | 带有   |

壳体特性

|      |    |
|------|----|
| 壳体颜色 | 白色 |
|------|----|

尺寸

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| 面板厚度（建议值）       | 1.5 – 3.2 mm[.059 – .126 in] |
| 射频连接器插接外直径（近似值） | 14.53 mm[.572 in]            |

使用环境

|      |     |
|------|-----|
| 绝缘选项 | 非绝缘 |
|------|-----|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 工作频率 | 2 GHz |
|------|-------|

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装方法 | 单组 |
|------|----|

其他

|       |        |
|-------|--------|
| 等级    | 商业     |
| 其他特性  | 包括的五金件 |
| 电介质材料 | 聚酯 PBT |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



|                                                         |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                                 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (3.1% in Component Part)<br><small>物品安全使用说明：<br/>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °                                                                                                                                                                            |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                                                                                                                                            |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了



TE 产品编号1SNA230030R0700  
RC55 1->100 HORIZONTAL

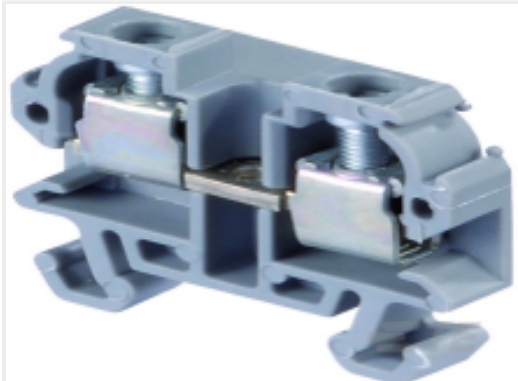

TE 产品编号1SNA112086R0200  
DR1.5/5.1

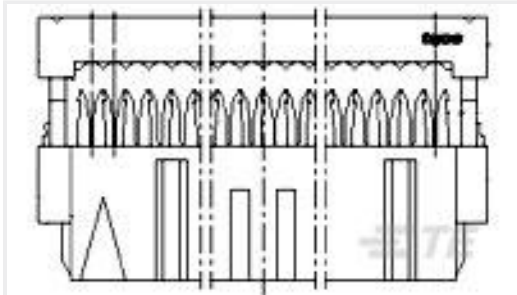

TE 产品编号1-215911-6  
16 WAY BLACK MK II RECP




TE 产品编号8-324608-1  
PIDG SPD FLG22-16COM22-18MIL2



TE 产品编号6-1623930-3  
CFR25 5% 27K



TE 产品编号2-1879224-9  
CPF 0603 5K9 0.1% 25PPM 1K RL

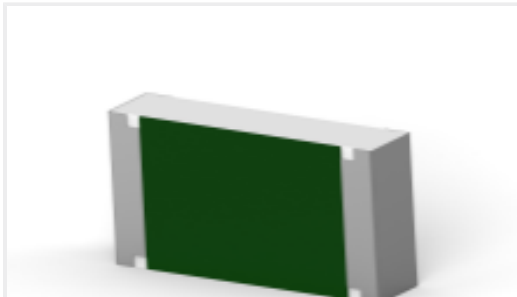

TE 产品编号1-2176398-5  
3502 51K 1%



TE 产品编号2-2176414-3  
7W STD M/OX 5% 160R



TE 产品编号890913-004  
S1081



TE 产品编号1478769-4  
ANTI-VIB NYLON GLD 20MM BLK

文档

产品图纸

BNC Ins BHSkt 75Ohm Nickel Gold Pltd

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5-1634504-2\_B.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5-1634504-2\_B.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5-1634504-2\_B.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ZDC\_RF\_COAX\_CONNECTOR\_SERIES\_50&75\_OHM

英文版本

产品规格

Economy RF Coaxial Connectors

英文版本

产品规格

英文版本