




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > AMP 通用终端壳体

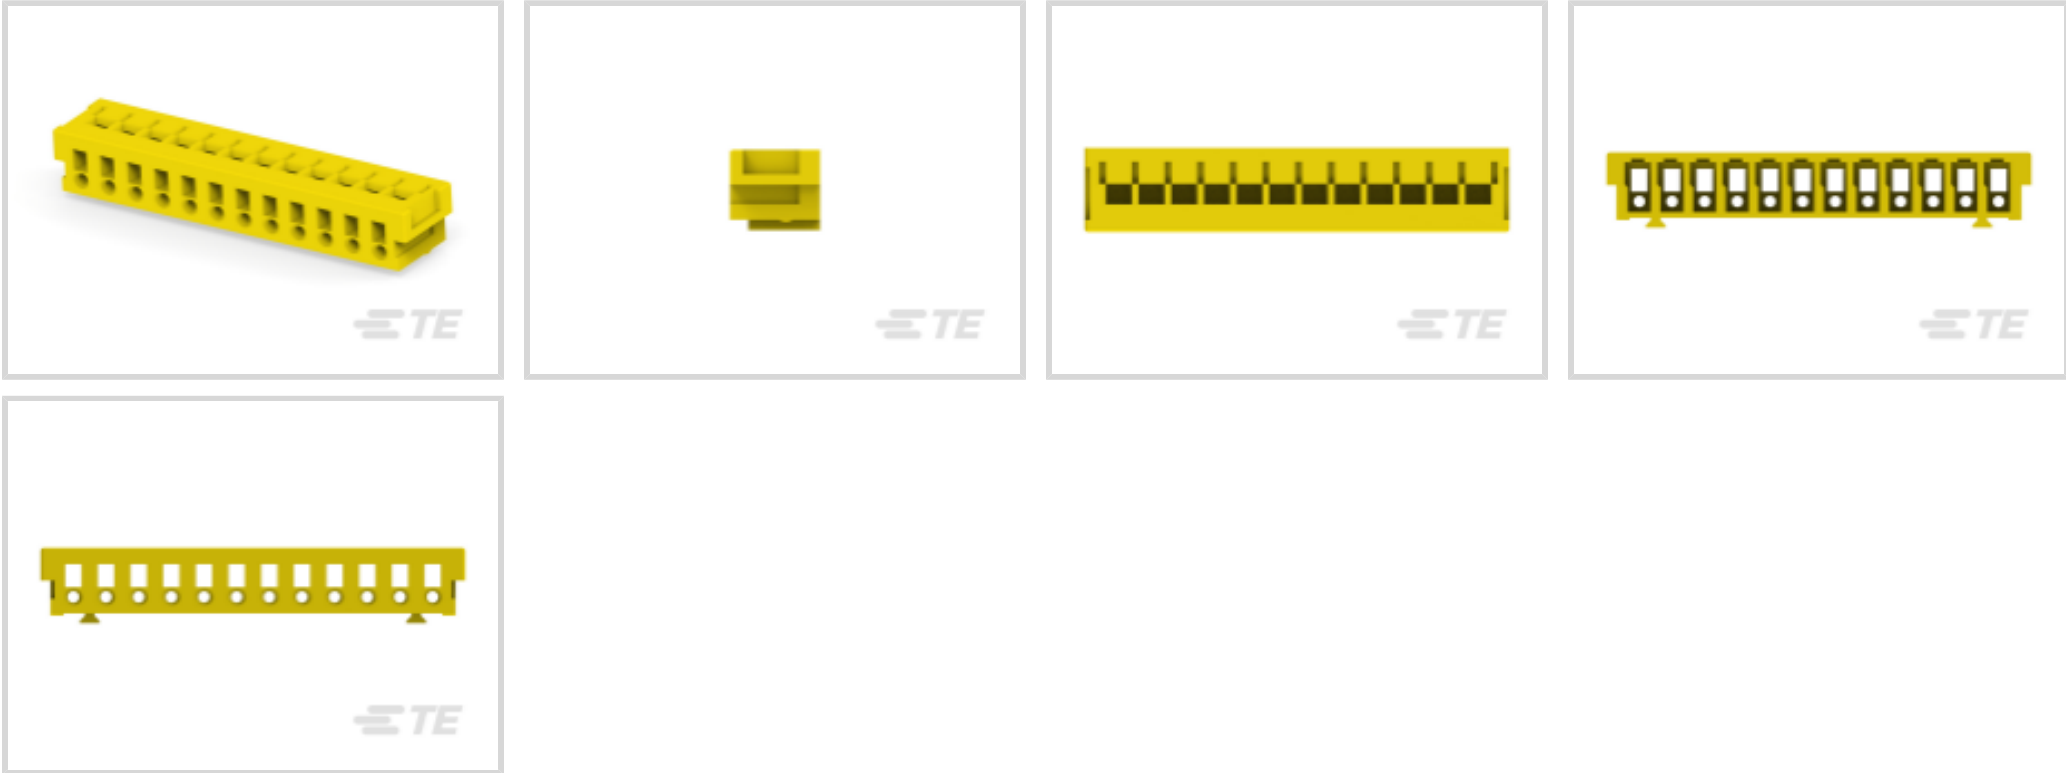

连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 线到板

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

位数: 12

[所有 AMP 通用终端壳体 \(150\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	12
行数	1

电气特征

工作电压	125 VDC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黄色
--------	----

端接特性



线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	2 mm[.078 in]
外壳材料	尼龙 66

尺寸

连接器宽度	5.1 mm[.2 in]
连接器高度	4 mm[.157 in]
连接器长度	26 mm[1.023 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
与已批准的标准产品兼容	UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JAN 2025 (247) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free




焊接工艺能力

Not applicable for solder process capability


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | AMP CT

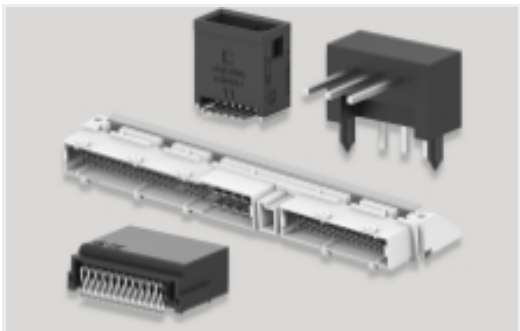

PCB 板端连接器及母端(739)

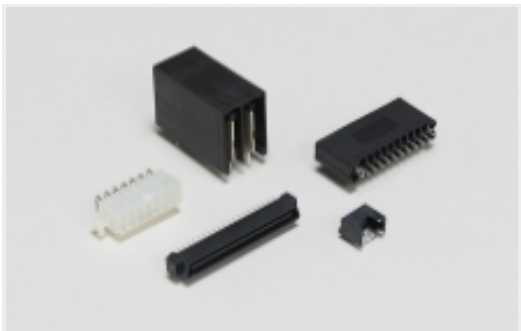

标准矩形连接器(228)




矩形电源连接器(883)




矩形连接器壳体(74)



线到板连接器组件和护套(165)

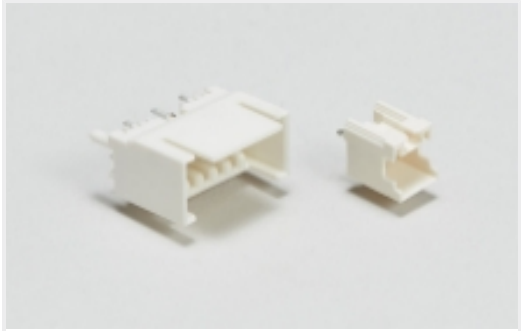

线到板接头和插座(739)

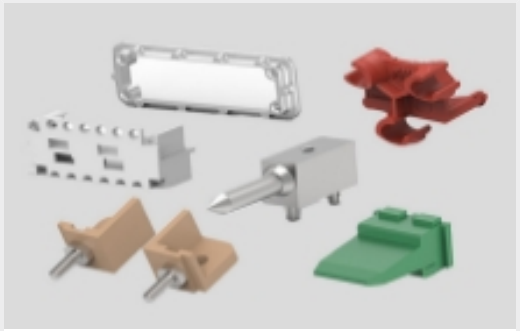


连接器硬件(39)



连接器端子(8)

客户还购买了

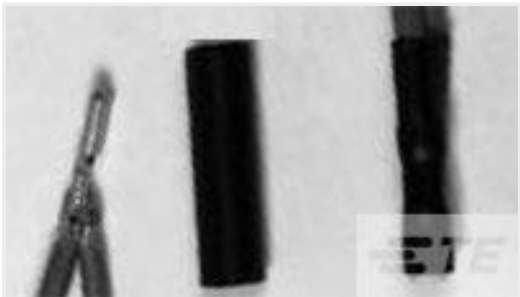


TE 产品编号440452-000
RT-3-NO.1-0-2.25IN



TE 产品编号530219P009
RNF-150-1/4-0-1.25IN




TE 产品编号2-171706-1
FASTON 250 INS POD NYLON NAT

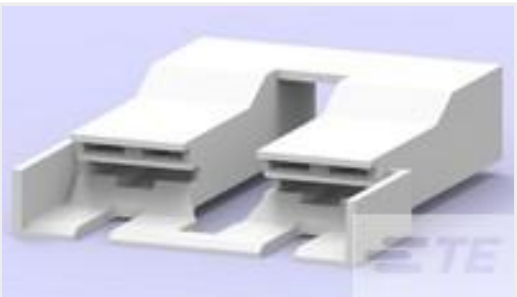


TE 产品编号1-521253-3
PL MKIII & FASTON 250 HSG 2P
NYLON GREEN



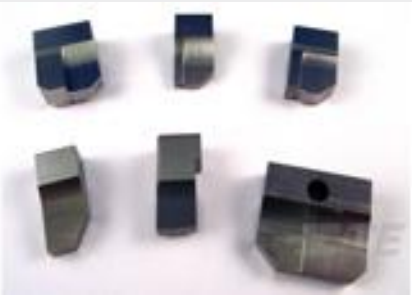

TE 产品编号1-853088-0

ANVIL

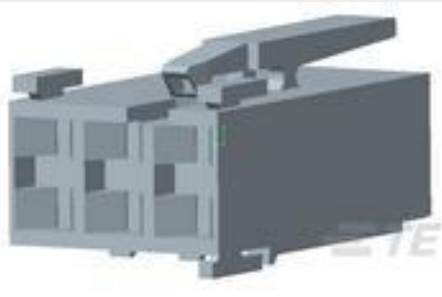


TE 产品编号2-1241817-3

STD TIM HOUSING MKII 3POS



TE 产品编号1852646-1

EFHBPO200TABLOCK.210O LM/G

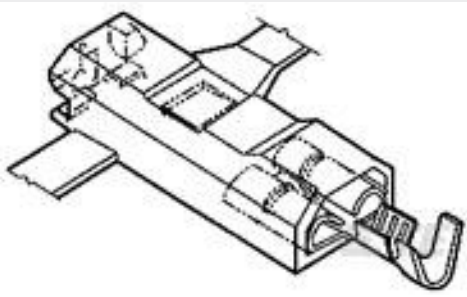


TE 产品编号521081-1

ULTRA-POD 250 ASSY REC 18-14 AWG BR



TE 产品编号644267-2

SL156 HSG (YELLOW)

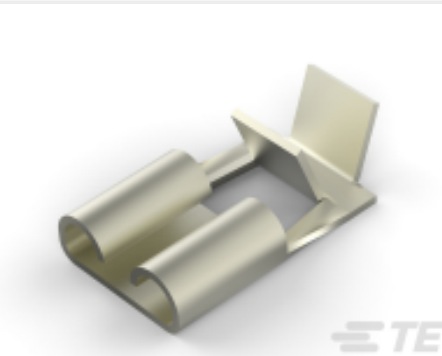

TE 产品编号1217972-2

250 FASTON,FLAG,REC.,18-14 AWG, NPST

文档

产品图纸

CT CRIMP REC HSG 12P YELLOW

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5-175778-2_D1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5-175778-2_D1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_5-175778-2_D1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

Crimping AMP 2.0mm Pitch CT Receptacle Contact

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本



CSA 认证
英文版本