



连接器 > D 形连接器



位数: 36

连接器和壳体类型: **母端**

连接器系统: **缆到缆**

连接器安装类型: **面板安装**

连接器壳体尺寸: 5

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	缆到缆
连接器壳体尺寸	5
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

电源/信号/同轴电缆组合	是
位数	36

主体特性

正面外壳材料	钢
接合固定特征材料	不锈钢
D-Sub 连接器插针排列	36C4
背面外壳电镀材料	锡
背面外壳材料	钢
正面外壳电镀材料	锡

接触件特性

端子大小	尺寸 20, 尺寸 8
端子类型	插座



端子额定电流（最大值）	7.5 A, 32 A
-------------	-------------

端子选项	单独订购
------	------

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

安装孔直径	3.05 mm[.12 in]
-------	-----------------

接合对准	不带
------	----

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

中心线（间距）	2.77 mm[.109 in]
---------	------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装方法	包装
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
------	------------------------------

焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 318813-1
EXTRACTION TOOL ASSY

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N




TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号206070-8
CABLE CLAMP KIT #17

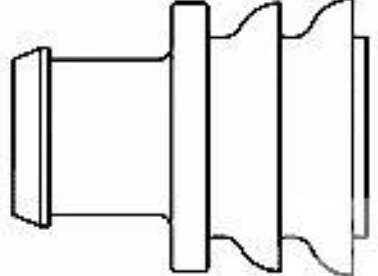

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体

文档

产品图纸

AMPLIMITE,ASY,RCPT,36C4,CS,5

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-208550-4_AF.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

5-208550-4

36 Position D-Shaped Connector, Receptacle, Cable-to-Cable, Panel Mount, 5 Shell Size, 2.77 mm [.109 in] Centerline, Wire & Cable, Power & Signal



[ENG_CVM_CVM_5-208550-4_AF.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-208550-4_AF.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证

CSA 认证

英文版本