




连接器 > 照明连接器 > 插头和插座照明连接器

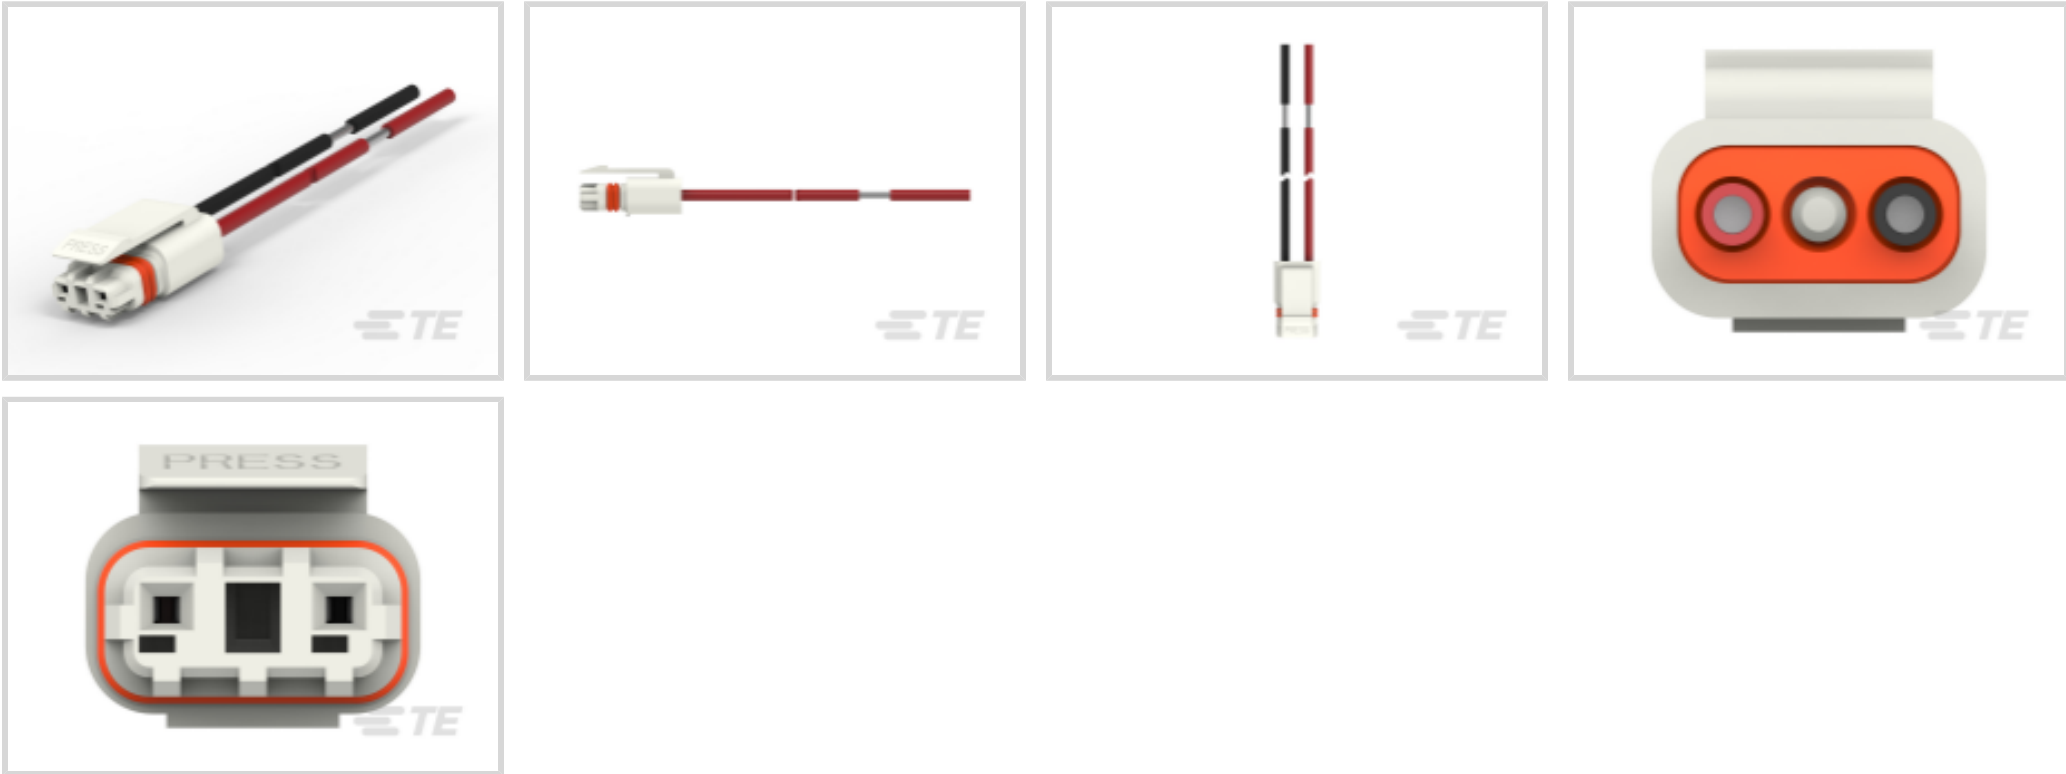

连接器系统: 线到线

位数: 2

中心线（间距）: .1 mm [2.5 in]

可密封: 是

连接器和端子端接到: 电线和电缆

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到线
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
照明连接器种类	Plug

结构特性

位数	2
----	---

电气特征

工作电压	400 VDC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	白色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	3.5 A
-------------	-------

壳体特性

--	--



中心线（间距）	.1 mm[2.5 in]
---------	---------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 5-2834183-5
2P,REC CABLE ASSY-200MM,WHITE, TIN




TE 产品编号 1-2834236-2
2P REC, IP67 R/A SMT CONN,NATURE

该系列中的其他产品 | [SlimSeal 标准连接器](#)

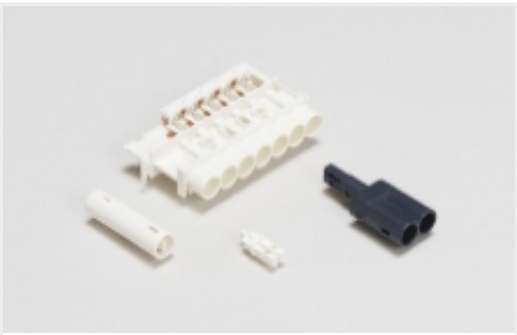

插头和插座照明连接器(20)

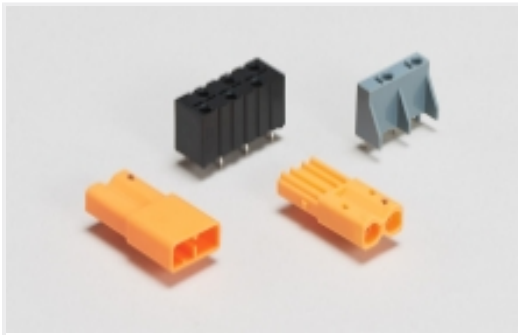

镇流器连接器(1)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT




TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号206070-8
CABLE CLAMP KIT #17

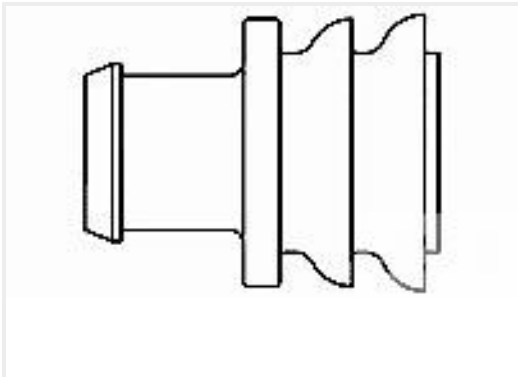

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM , 连接器壳体

文档

产品图纸

2P,PLUG CABLE ASSY-200MM,WHITE,TIN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-2834182-5_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-2834182-5_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-2834182-5_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



产品规格

应用规格

英文版本