



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线到板连接器组件和护套 > CT 继电器公端：线到面板



连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 插头到插头继电器公端

连接器系统: 线到面板

位数: 13

中心线（间距）: 2 mm [.078 in]

[所有 CT 继电器公端：线到面板 \(38\)](#)

产品特性

产品类型特性

|          |            |
|----------|------------|
| 连接器产品类型  | 连接器组件      |
| 连接器和壳体类型 | 插头到插头继电器公端 |
| 连接器系统    | 线到面板       |
| 可密封      | 否          |

结构特性

|    |    |
|----|----|
| 位数 | 13 |
| 行数 | 1  |

电气特征

|      |       |
|------|-------|
| 工作电压 | 125 V |
|------|-------|

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黄色 |
|--------|----|

接触件特性

|             |     |
|-------------|-----|
| 壳体内部的端子定位力  | 不带  |
| 端子基材        | 黄铜  |
| 端子类型        | 插针  |
| 端子额定电流（最大值） | 4 A |



机械附件

|          |      |
|----------|------|
| 面板安装特性类型 | 锁闩   |
| 应力消除     | 不带   |
| 面板安装特性   | 带有   |
| 接合固定类型   | 插销锁  |
| 接合固定     | 带有   |
| 连接器安装类型  | 面板安装 |

壳体特性

|         |               |
|---------|---------------|
| 外壳材料    | 尼龙 66         |
| 中心线（间距） | 2 mm[.078 in] |

尺寸

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 连接器宽度     | 6 mm[.236 in]                |
| 面板厚度（建议值） | .81 – 1.6 mm[.032 – .063 in] |
| 连接器高度     | 12 mm[.472 in]               |
| 连接器长度     | 29.78 mm[1.172 in]           |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准

|             |          |
|-------------|----------|
| 与机构/标准产品兼容  | CSA, UL  |
| UL 阻燃性等级    | UL 94V-0 |
| 与已批准的标准产品兼容 | UL       |

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | 袋和盒 |
| 封装数量 | 300 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                  | 符合          |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                   | 符合          |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工 | 没有超出阈值的受限材料 |



|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 业和信息化部携七部委2016年第32号令        |                                                                                     |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                        | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                      | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-AM7017-H8172  
AMP 通用终端壳体




TE 产品编号 CAT-AM7017-C7671  
Common Termination Contacts — POWER TRIPLE LOCK




TE 产品编号 1-353293-3  
MINI CT MT REC ASSY 13P GRAY

该系列中的其他产品 | AMP CT

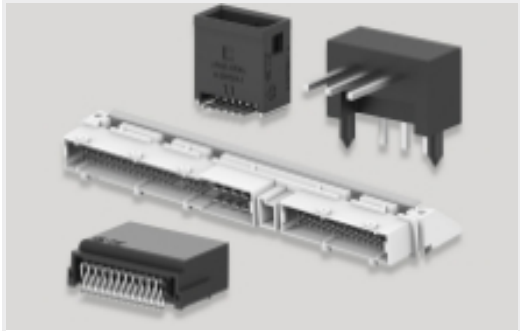

PCB 板端连接器及母端(756)

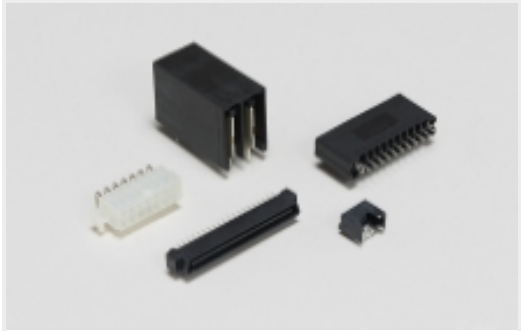

标准矩形连接器(176)



矩形电源连接器(924)




矩形连接器壳体(90)






线到板连接器组件和护套(79)

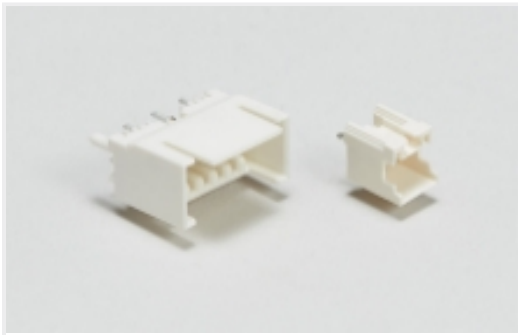

线对板接头和插座(756)

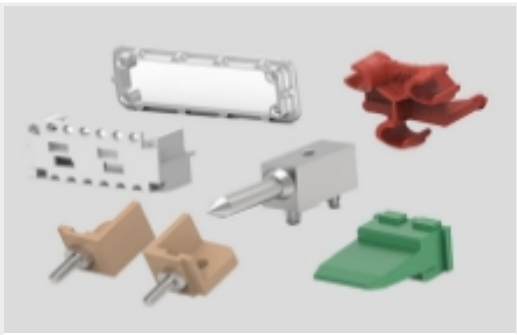


连接器硬件(46)




连接器端子(8)

客户还购买了

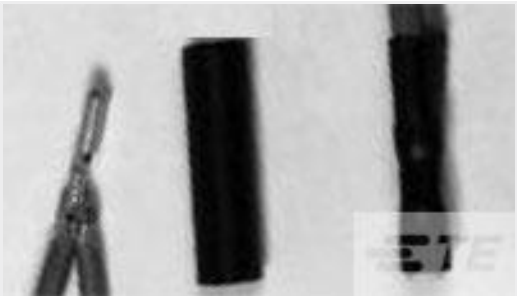

TE 产品编号440452-000  
RT-3-NO.1-0-2.25IN

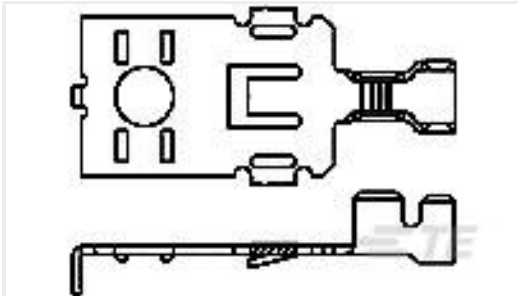

TE 产品编号63496-1  
POWER RING TERMINAL TAB 16-10  
AWG BR




TE 产品编号2-171706-1  
FASTON 250 INS POD NYLON NAT




TE 产品编号530219P009  
RNF-150-1/4-0-1.25IN



TE 产品编号938365P002  
VERSAFIT-1/8-0-0.75IN-ST

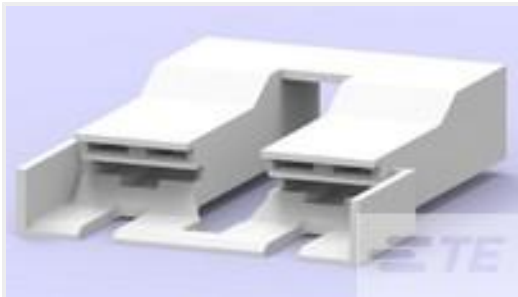

TE 产品编号1-521253-3  
PL MKIII & FASTON 250 HSG 2P  
NYLON GREEN

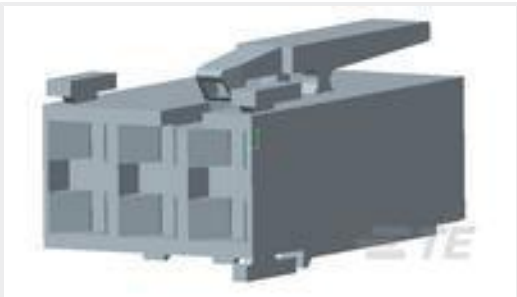

TE 产品编号2-1241817-3  
STD TIM HOUSING MKII 3POS



TE 产品编号CAT-UL8-2502  
ULTRA POD：直形，母端组件，无镀  
层，0.250 英寸



TE 产品编号644267-2  
SL156 HSG (YELLOW)

文档

产品图纸

CT RELAY HDR ASSY 13P YELLOW

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5-292254-3\_D.2d\_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5-292254-3\\_D.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5-292254-3\\_D.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

AMP COMMON TERMINATION (CT), CONNECTOR, 2mm PITCH, M/T TYPE, LEAD FREE VERSION

日语

产品规格

日语

机构认证

机构批件

英文版本