




连接器 > 端子 > 连接器端子

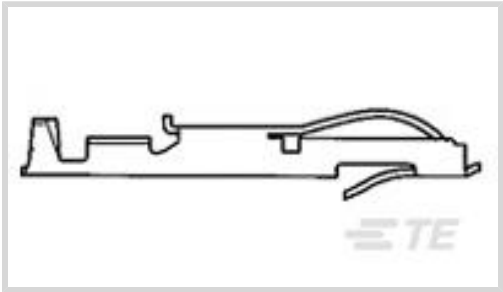

端子类型: **插座**

端子接触部电镀材料: **金 (Au)**

导线端子端接区域电镀材料: **锡**

壳体内部的端子定位力: **带有**

壳体内部的端子定位器类型: **锁定枪**

产品特性

产品类型特性

|         |    |
|---------|----|
| 分离式电线类型 | 绞线 |
|---------|----|

结构特性

|         |       |
|---------|-------|
| 与线缆类型兼容 | 分离式导线 |
|---------|-------|

接触件特性

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 端子底板材料             | 镍                |
| 端子方向               | 直式               |
| 端子底板材料厚度           | .76 µm[30 µin]   |
| PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 | 哑光               |
| 端子接合区域电镀材料厚度       | .38 µm[15 µin]   |
| 导线端子端接区域电镀材料表面涂层   | 哑光               |
| 端子长度               | 17.27 mm[.68 in] |
| PCB 端子端接区域电镀材料     | 锡                |
| 压线筒类型              | Open             |
| 端子类型               | 插座               |
| 端子接触部电镀材料          | 金 (Au)           |
| 导线端子端接区域电镀材料       | 锡                |
| 壳体内部的端子定位力         | 带有               |
| 端子基材               | 磷青铜              |
|                    |                  |



|             |     |
|-------------|-----|
| 端子额定电流（最大值） | 5 A |
|-------------|-----|

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
| 产品端接到  | 线缆 |

机械附件

|             |     |
|-------------|-----|
| 带导线绝缘       | 带有  |
| 壳体內的端子定位器类型 | 锁定枪 |

尺寸

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| 兼容的绝缘直径范围 | 1.22 – 1.52 mm[.048 – .06 in] |
| 线径        | 404 – 1020 CMA                |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

识别标记

|        |    |
|--------|----|
| 端子颜色代码 | 绿色 |
|--------|----|

包装特性

|      |        |
|------|--------|
| 封装数量 | 5000   |
| 封装方法 | Carton |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 91535-1  
CCII TWIN LEAF 24-20 ASSY

TE 产品编号 91073-1  
TW LF EXT TOOL

客户还购买了

TE 产品编号216000-2  
6P. TOOLLESS MOD J.

TE 产品编号5-1617758-2  
FCB-205-0226M=M83536/2-026M

TE 产品编号583853-8  
TWIN LEAF TERMINAL STRIP

TE 产品编号954257-000  
55A1811-24-9-9CS2275

TE 产品编号4-1609134-7  
20ESRM-3=F8277

TE 产品编号218167-001  
22759/35-24-9

TE 产品编号4-160968-1  
CABLE TY 134X2.6 NAT

TE 产品编号878127-000  
207W234-3-01/42-0

TE 产品编号292303-2  
Std USB Type A, R/A, T/H

TE 产品编号1-583718-1  
TW-LEAF CRP HSG 25 POS 100 C/L





文档

TWIN LF CONT IS 20-24 AU

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5-583853-4\_BR.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5-583853-4\_BR.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5-583853-4\_BR.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_5-583853-4\_V1.3d\_igs.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_5-583853-4\_V1.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_5-583853-4\_V1.2d\_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本