




连接器 > 接线端子和端子排 > 阻隔带

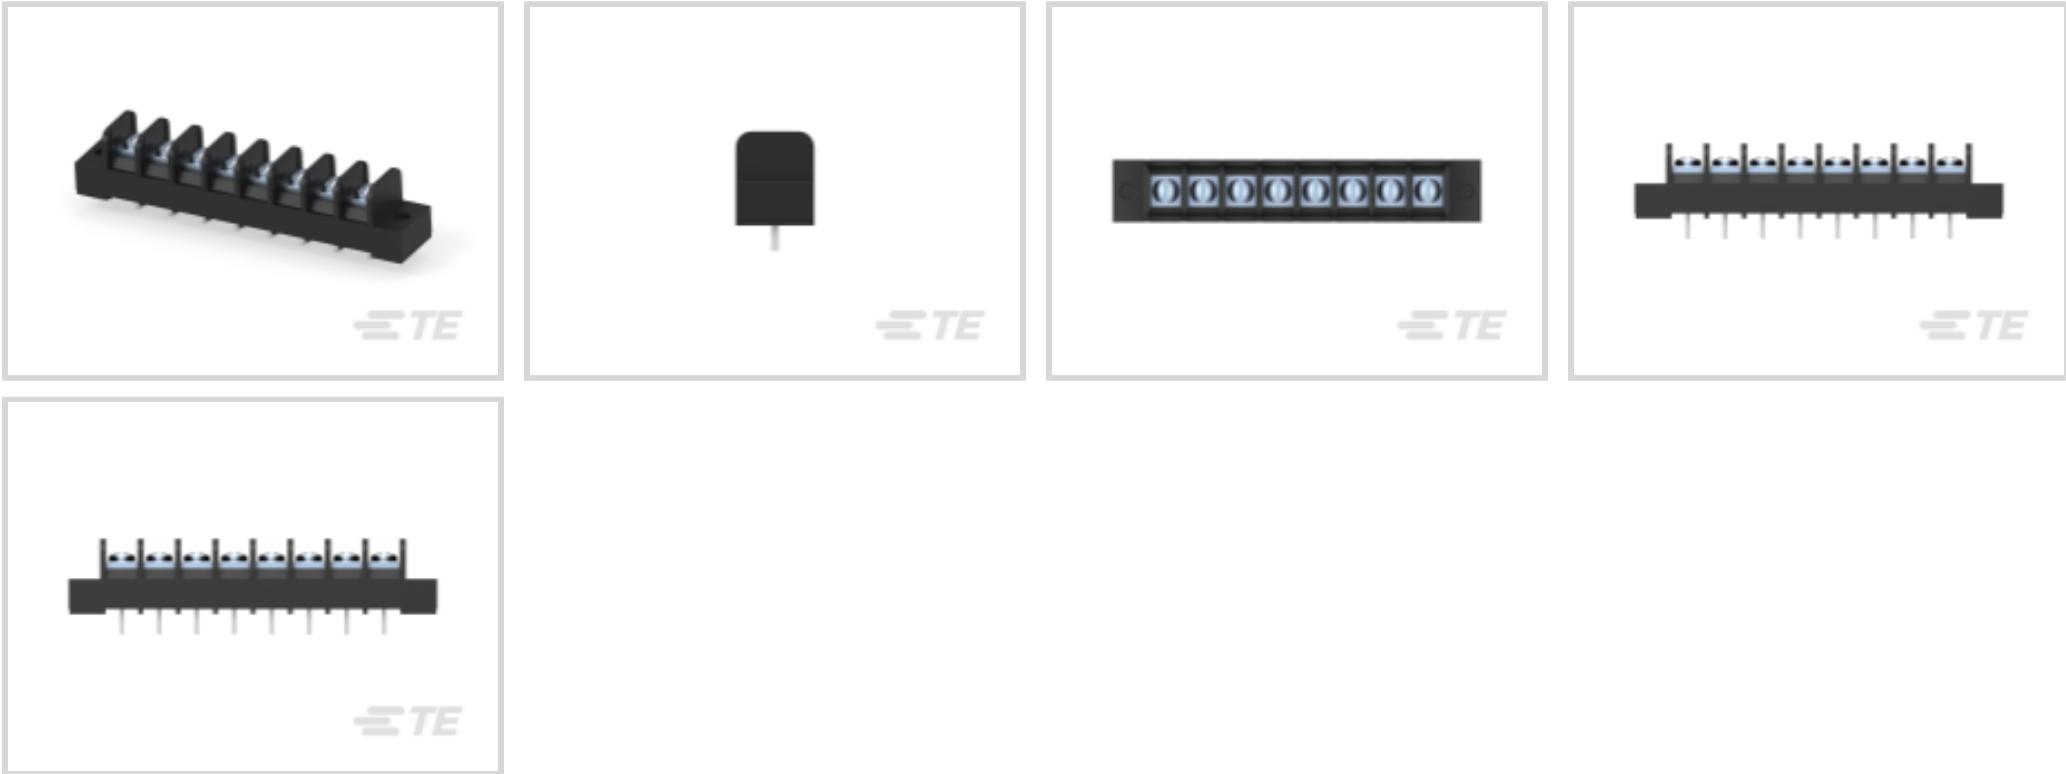

位数: 8

屏蔽带种类: 双层阻隔

底部端接类型: 印刷电路插针

连接器系统: 线到板

中心线（间距）: 9.53 mm [.375 in]

产品特性

产品类型特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 块型        | 带支座的平底 |
| 连接器系统     | 线到板    |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板  |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 级数 | 1 |
| 位数 | 8 |
| 行数 | 1 |

电气特征

|      |              |
|------|--------------|
| 工作电压 | 300 V, 600 V |
|------|--------------|

主体特性

|        |      |
|--------|------|
| 主要产品颜色 | 黑色   |
| 产品方向   | 垂直   |
| 屏蔽带种类  | 双层阻隔 |



接触件特性

|                |           |
|----------------|-----------|
| 端子基材           | 铜合金       |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡         |
| 端子额定电流（最大值）    | 5 A, 20 A |

端接特性

|        |        |
|--------|--------|
| 底部端接类型 | 印刷电路插针 |
|--------|--------|

机械附件

|         |       |
|---------|-------|
| 顶部端接类型  | 线夹组合头 |
| 安装选项    | 端安装耳  |
| 螺钉电镀材料  | 铬酸锌   |
| 螺钉材料    | 钢     |
| 螺纹尺寸    | 6-32  |
| 螺钉头类型   | 线夹组合头 |
| 连接器安装类型 | 板安装   |

壳体特性

|         |                  |
|---------|------------------|
| 外壳材料    | 热塑性              |
| 中心线（间距） | 9.53 mm[.375 in] |

尺寸

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品长度 | 93.7 mm[3.689 in] |
| 线径   | 22 – 12 AWG       |

操作/应用

|      |    |
|------|----|
| 电路应用 | 电源 |
|------|----|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | 包装  |
| 封装数量 | 125 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                    |    |
|--------------------|----|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 符合 |



|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 9-796985-1  
JC6-P207-08-249

TE 产品编号 3-1437665-8  
JC6-P207-08=JC6 ASSEMBLY

该系列中的其他产品 | [Buchanan JC6 系列](#)

[阻隔带\(109\)](#)

客户还购买了





TE 产品编号3-1879280-1  
RP 2A 178K 0.1% 15PPM CUT LENG

TE 产品编号1658017-3  
MSB0.80PL19ASY120FL,-,10,-TY

TE 产品编号1-6609027-5  
10EK7=F7095 S0

TE 产品编号1-292228-6  
1.5 MINI CT SGL H SMT W/O BOSS

TE 产品编号2267077-1  
TMS1T4B5M2RE

TE 产品编号292231-3  
1.5 MINI CT SGL V SMT W/O BOSS

TE 产品编号2176347-6  
CRGCQ 2010 27R 1%

TE 产品编号9-1879352-1  
RR02 5% 1K8 AMMO

TE 产品编号4-1879499-9  
CRGH2010 5% 100R 1W

TE 产品编号2-1658012-3  
MSB0.80RC-ASY120FL,-,10,-TY

文档

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5-796985-3\_H.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5-796985-3\_H.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_5-796985-3\_H.3d\_igs.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

BUCHANAN TERMINAL BLOCKS CATALOG - BARRIER STRIPS

英文版本

1-1773458-2\_BARRIER\_STRIPS\_QUICK\_REFERENCE\_GUIDE

英文版本

5-796985-3

8 Position Barrier Strip, Dual Barrier, Printed Circuit Pin Bottom Termination, Wire-to-Board, 9.53 mm [.375 in] Centerline, BUCHANAN JC6 Series

