




MQS

TE 内部编号 5-965906-1
Receptacle Terminal, 20 – 18 AWG, .5 – .75 mm² Wire, .63 mm [.025 in] Tab Width, Tin (Sn), Sealable, .63 mm [.025 in] Tab Thickness

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 汽车端子 > MQS，母端和公端

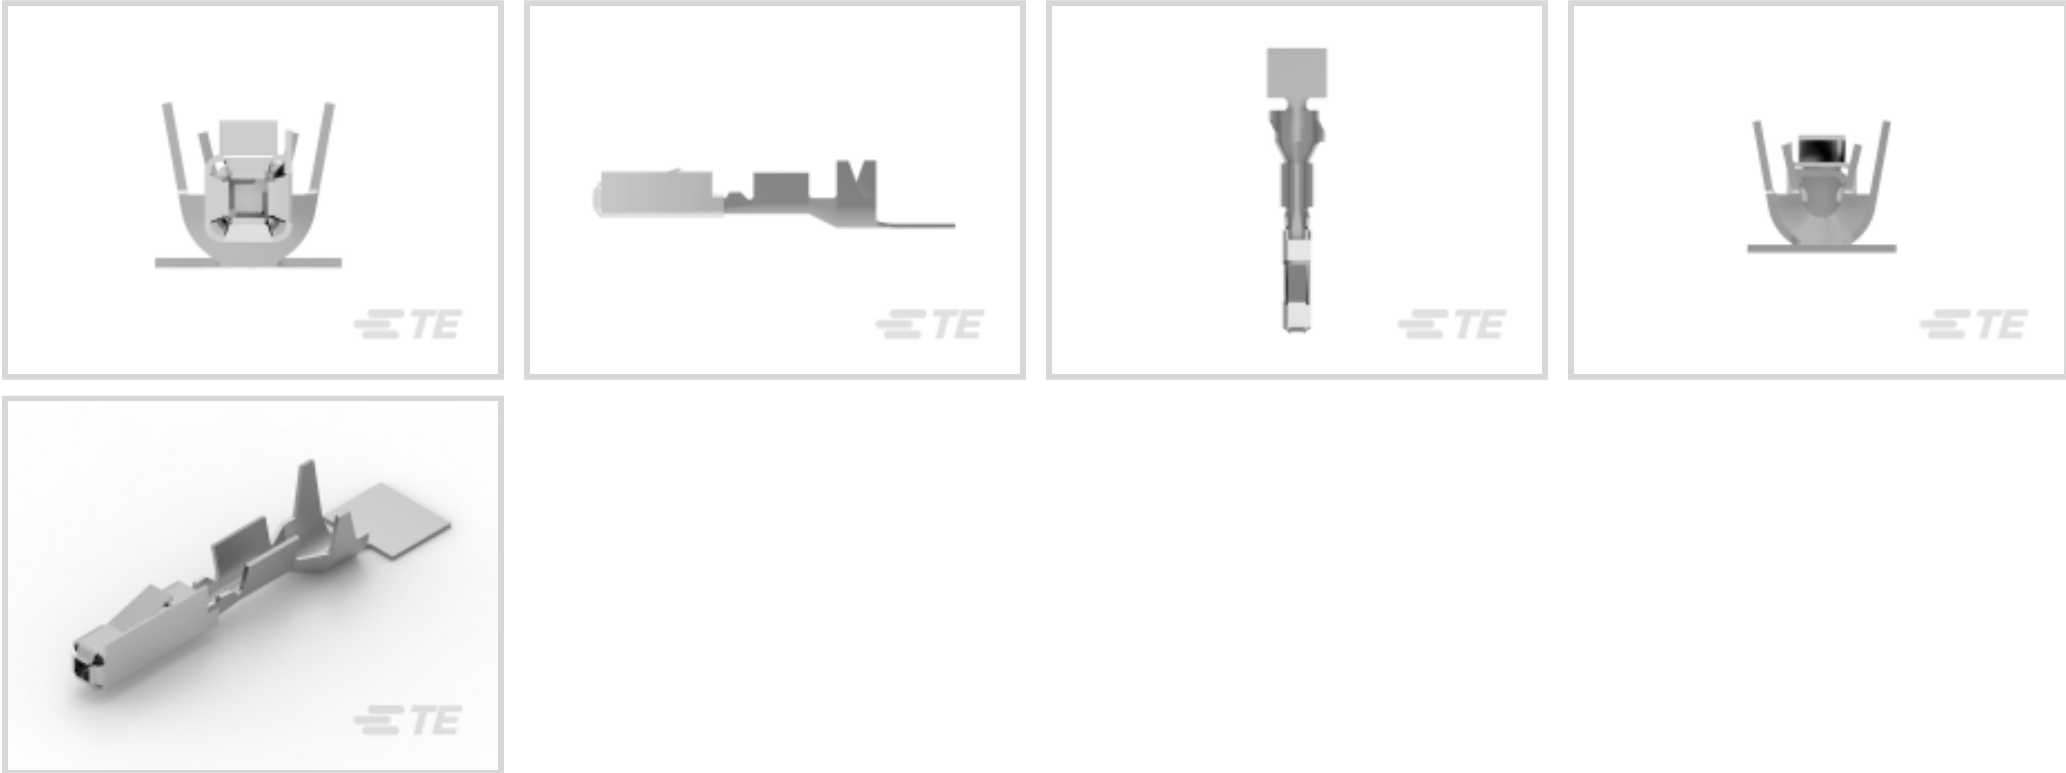

端子类型: 母端
线径: 20 – 18 AWG
对接公端宽度: .63 mm [.025 in]
接触面电镀: 锡 (Sn)

[所有 MQS，母端和公端 \(96\)](#)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
主要锁定特性	锁定枪
可密封	是

主体特性

端子密封类型	单线密封 (SWS)
--------	------------

接触件特性

典型额定电流	7.5 A
压接类型	F 型压接
端子大小	.63mm
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	母端
对接公端宽度	.63 mm[.025 in]
接触面电镀	锡 (Sn)



对接公端厚度	.63 mm[.025 in]
--------	-----------------

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.3 – 1.9 mm[.051 – .074 in]
线径	20 – 18 AWG
线径查找	.5 mm², .6 mm², .75 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C[212 °F]
工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
符合自动化指南	是的，DIN 72036 会根据版本自动保护线束，2024 年 6 月, 是的，KOMAX 根据 5.0 版（2018 年 3 月）自动插入元件

行业标准

与机构/标准产品兼容	LV214
------------	-------

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	9000

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2439562-1 P3011 ABS Cable For MIND	 TE 产品编号 2439562-2 P3011 ABS Cable For MIND	 TE 产品编号 967067-1 MQS SGL WIRE SEAL	 TE 产品编号 2151038-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F114O-RSA
 TE 产品编号 2386459-1 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 2063530-1 SDE MQS 0.5-0.75mm2 ASSY	 TE 产品编号 2134557-2 8POS MQS REC	 TE 产品编号 2151038-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-055F114O-RSM
 TE 产品编号 2-368213-9 AIR BAG 50P HDR ASSY G-BLK/BD	 TE 产品编号 2361221-1 2POS,MQS,REC HSG	 TE 产品编号 6-1579007-1 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 CAT-M8793-CH8172 MQS 连接器外壳



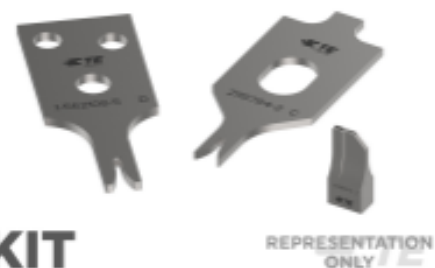

TE 产品编号 7-2266058-7
OC-055F114O-752-
CRIMPTOOLILNGKIT




TE 产品编号 2063530-2
SDE MQS 0.5-0.75mm2 DIE SET



TE 产品编号 1-967658-1
8pos MQS .63 header 90deg



TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No
Crimp

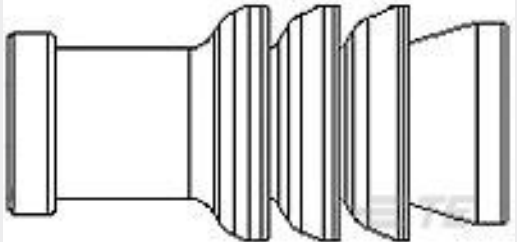


TE 产品编号 963142-1
MQS SINGLE-WIRE SEAL FOR 4MM



TE 产品编号 5-2151038-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-
055F114O-RSM




TE 产品编号 5-2151038-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-
055F114O-RSA

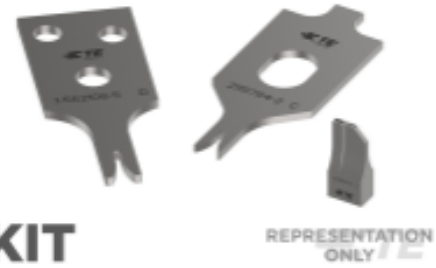

TE 产品编号 7-2151038-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-
055F114O

客户还购买了

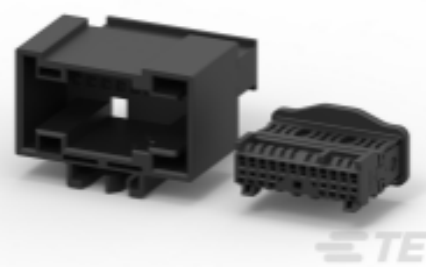


TE 产品编号CAT-M8793-CH8172
MQS 连接器外壳



TE 产品编号4-1722368-7
FLOATING SHEAR



TE 产品编号CAT-M8793-T273
MQS，母端和公端

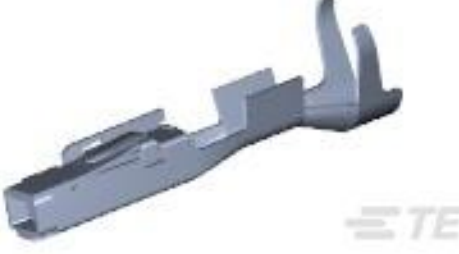

TE 产品编号7-1452668-1
MCON 1.2 LL REC SWS SN



TE 产品编号CAT-NC1-NMA12
NextGen & NextGen Plus MCON 1.2
Locking Lance Single Wire Seals and
Cavity Plugs

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-965906-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5-965906-1_D.3d_igs.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_5-965906-1_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

德语

[应用规格](#)

英文版本

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[机构批件](#)

英文版本