



热缩管 > 单壁 DR 25：热缩管，2:1 收缩比



热缩管产品类型: 热缩管

主要产品颜色: 黑色

收缩率: 2:1

墙面类型: 单壁

收缩后内径（最大值): 9.5 mm [.374 in]

[所有 单壁 DR 25：热缩管，2:1 收缩比 \(11\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	单壁

主体特性

材料系统代码	25
流体类型	制动液, 柴油, 水, 润滑油, 液压油, 航空用燃料
主要产品颜色	黑色
收缩率	2:1
主要产品材料	交联弹性体
灵活性	柔性

尺寸

恢复的壁厚（标称）	1.44 mm[.057 in]
收缩后内径（最大值）	9.5 mm[.374 in]
原始内径（最小值）	19 mm[.748 in]
热缩管尺寸范围	9.5 – 19 mm[.374 – .748 in]

使用环境

收缩温度（最小值）	175 °C
-----------	--------



热缩管易燃性类型	阻燃
工组温度范围	-75 – 150 °C
收缩温度	175 °C

操作/应用

机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
------	--------------------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	Reel
------	------

其他

产品来源	英国
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 ER3188-000
[22759/18-22-9](#)



TE 产品编号 EP8416-000
[22759/18-12-9](#)



TE 产品编号 EP8418-000
[22759/18-20-9](#)



TE 产品编号 EP8417-000
[22759/18-16-9](#)



TE 产品编号 EP8413-000
[22759/16-12-9](#)



TE 产品编号 EP8414-000
[22759/16-16-9](#)



TE 产品编号 EP8415-000
[22759/16-20-9](#)



TE 产品编号 ER3187-000
[22759/16-22-9](#)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-R21-T7907
[单壁 DR 25：热缩管，2:1 收缩比](#)



TE 产品编号695052-000
[W-096-03](#)




TE 产品编号0641-1-20233
[CONT PIN](#)




TE 产品编号514715-000
[B-070-12-08-01](#)




TE 产品编号ZPF000000000018122
[FD8A 50-14-19 PN-K 090](#)



TE 产品编号950426-000
[S1125-CS-34017](#)

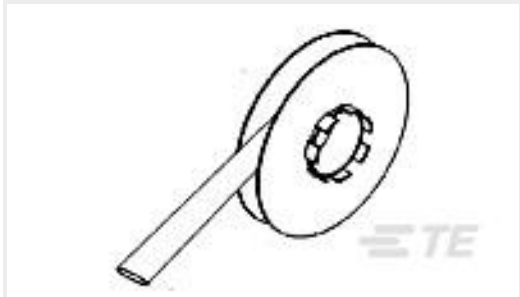

TE 产品编号703636-000
[TTMS-19.0-4](#)

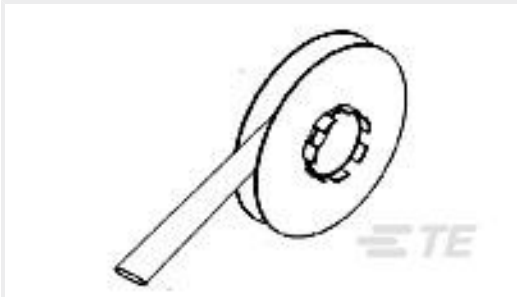

TE 产品编号294869-000
[TTMS-9.5-4](#)

文档

[DR-25-3/4-0-SP](#)

英文版本

[数据表/目录页](#)
[1654025_Sec3_DR-25](#)

英文版本

[Harness Repair Products Quick Reference Guide](#)

英文版本

5039254029

Heat Shrink Tubing, Black, 2:1, Single Wall, Shrinks To 9.5 mm [.374 in], Crosslinked Elastomer, 19 mm [.748 in] Expanded Inside, Flame-Retardant



产品规格

英文版本

DR-25 SLEEVING

英文版本