

RNF-100-1-4-25MM

ⓧ 请勿在新设计中使用

RAYCHEM | RAYCHEM RNF-100


TE 内部编号 5053316025

Heat Shrink Tubing, Yellow, 2:1, Single Wall, Shrinks To 12.7 mm [.5 in], Irradiated Modified Polyolefin, RAYCHEM RNF-100

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > RNF-100-1 热缩管

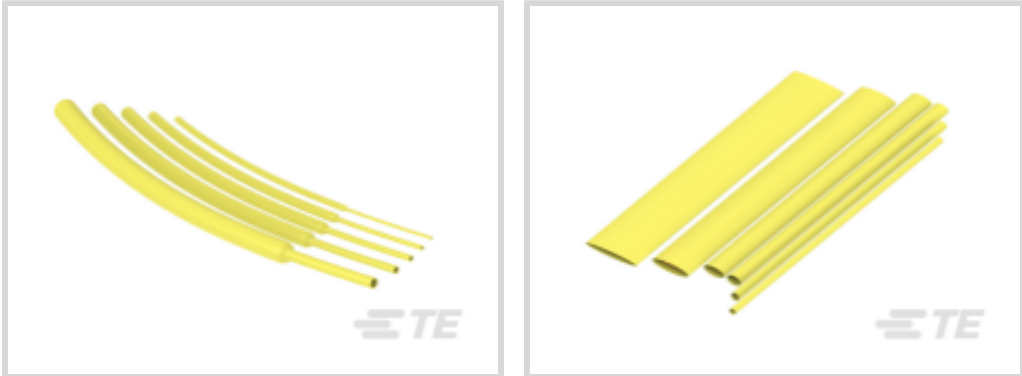

主要产品颜色: 黄色

墙面类型: 单壁

原始内径（最小值）: 25.4 mm [1 in]

收缩后内径（最大值): 12.7 mm [.5 in]

收缩率: 2:1

[所有 RNF-100-1 热缩管 \(27\)](#)

产品特性

产品类型特性

墙面类型	单壁
热缩管产品类型	热缩管

电气特征

工作电压（最大值）	.6 kV
-----------	-------

主体特性

流体类型	水, 汽油, 润滑油, 液压油
主要产品颜色	黄色
收缩率	2:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	柔性

尺寸

恢复的壁厚（标称）	.89 mm[.035 in]
产品长度	25 mm[.984 in]
恢复的壁厚（公差）	.12 mm[.005 in]
原始内径（最小值）	25.4 mm[1 in]
收缩后内径（最大值）	12.7 mm[.5 in]



热缩管尺寸范围	12.7 – 25.4 mm[.5 – 1 in]
---------	---------------------------

使用环境

收缩温度（最小值）	95 °C
热缩管易燃性类型	阻燃
工组温度范围	-55 – 135 °C[-67 – 275 °F]
收缩温度	121 °C

操作/应用

机械阻力	应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体
------	--------------------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	中国, 捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG1114-000
[CV1981-ST-230V1600W-EU](#)


该系列中的其他产品 | [RAYCHEM RNF-100](#)



[单壁热缩管\(839\)](#)



[橙色热缩管\(44\)](#)

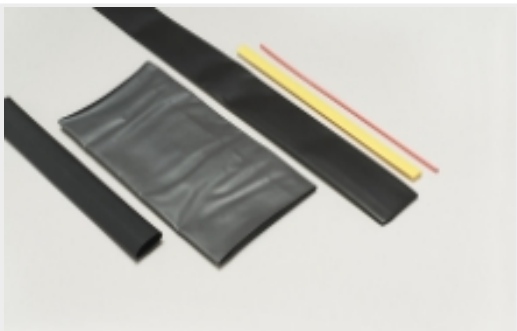

[热缩管\(840\)](#)



[电源电缆管路和附件\(5\)](#)


客户还购买了




TE 产品编号003127-000
[55PC0212-20-9](#)



TE 产品编号52430-3
[TERMINAL,PIDG SPR SPD 12-10 6](#)

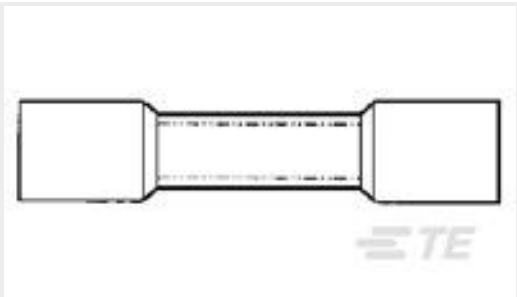

TE 产品编号55845-1
[#8 PRE-INSUL SEALED SPLICE](#)

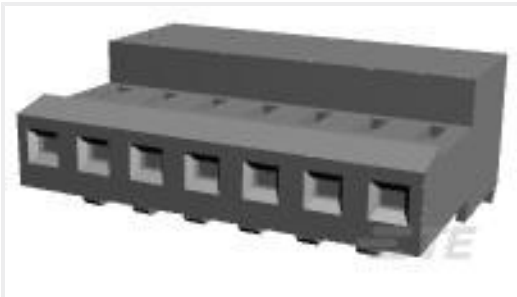

TE 产品编号3-644426-7
[07P MTA100 CONN ASSY W/O#5](#)



TE 产品编号1776695-1
[Strain Relief, D5200, Dynamic](#)



TE 产品编号1986185-1
[Strain Relief,6 Posn,D5200 Dynamic. 2](#)



TE 产品编号1986186-1
[Strain Relief,20 Posn,D3000 Dynamic, 2](#)



TE 产品编号2333393-7
[QSFP 25GIG 30AWG 3 METER](#)

RNF-100-1-4-25MM

Heat Shrink Tubing, Yellow, 2:1, Single Wall, Shrinks To 12.7 mm [.5 in], Irradiated Modified Polyolefin, RAYCHEM RNF-100





TE 产品编号1-2373376-0

10P,2MM,SHRD HDR,DRVT,SMD,0.1 AU,TB



TE 产品编号1-2600030-0

4CCT BLACK RECEP W/LARGE SEAL

文档

产品图纸

RNF-100-1-4-25MM

英文版本

数据表/目录页

Selecting_Correct_Tubing_1216

英文版本

Measuring_Single_Wall_Tubing

英文版本

RNF-100 Pages from 9-1773447-9

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本